



**VAN OPSTAL**  
B e n e l u x

**Van Opstal & C° n.v.**

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar  
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06  
E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn  
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09  
E-mail: [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)  
[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)



**Inhoud**

Accuride schuifdeurbeslag .....	90
Doal schuifdeurbeslag.....	66
Hawa schuifdeurbeslag - bouw.....	5
Hawa schuifdeurbeslag - meubel.....	18
Industrieel schuifdeurbeslag .....	85
Omge schuifdeurbeslag .....	88
Salice schuifdeurbeslag .....	1
Sisco schuifdeurbeslag.....	70
Syskor schuifdeurbeslag.....	58
Toebehoren voor schuifdeuren.....	94
Vouwdeurbeslag.....	99

# SCHUIFDEURBESLAG

© Alle rechten voorbehouden.


Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

## Notities




## SALICE SCHUIFDEURBESLAG



## SALICE EXEDRA SCHUIFDEURBESLAG

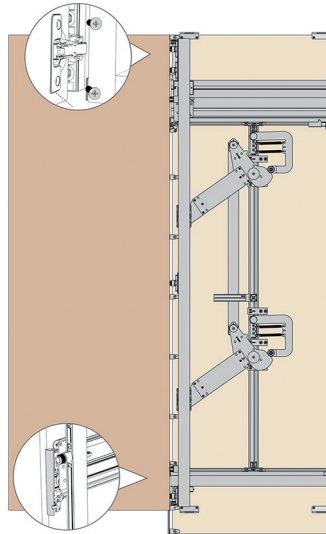**Exedra indraai- schuifdeurbeslag**

- indraai- schuifdeursysteem met mechanische ondersteuning van het in- en uitschuiven van de deur
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- dempers afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 012358)
- minimum kastdiepte: 501 mm
- deurhoogte: van 1930 tot 2500 mm
- deurbreedte: 500 tot 700 mm
- deurdikte: 18 tot 30 mm
- regeling van de deur:
  - verticale regeling:  $\pm 1$  mm
  - horizontale regeling:  $\pm 2$  mm
  - frontale regeling:  $\pm 4$  mm
- per stuk





Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Type	Voor deur- hoogte	Voor deur- breedte	Aantal schar- nieren	Draagkracht	Verpakking
012352	rechtse deur	gedeeltelijk gemonteerd VE55B-MD2200NN	1930-2230 mm	500-700 mm	4	24 kg	1
012353	linkse deur	gedeeltelijk gemonteerd VE55BM-S2200NN	1930-2230 mm	500-700 mm	4	24 kg	1
012354	rechtse deur	gedeeltelijk gemonteerd VE55B-MD2500NN	2231-2500 mm	500-700 mm	5	30 kg	1
012355	linkse deur	gedeeltelijk gemonteerd VE55BM-S2500NN	2231-2500 mm	500-700 mm	5	30 kg	1

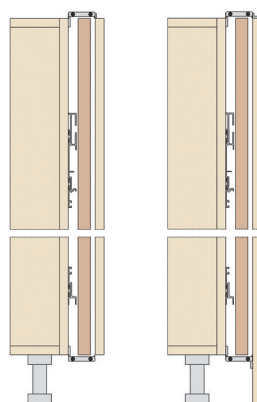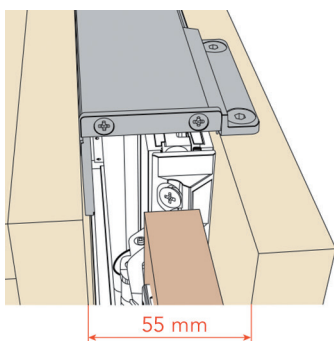**Verbindingsprofiel Exedra voor een enkele deur**


- voor de bevestiging van een zijpaneel
- op maat te snijden
- per set

Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Verpakking
012356	VE55KIT0001	aluminium	verbindingsprofiel voor 1 deur	501-650 mm	1 set

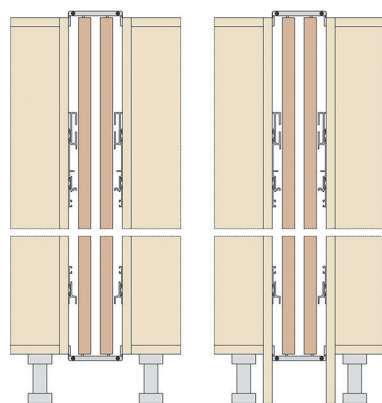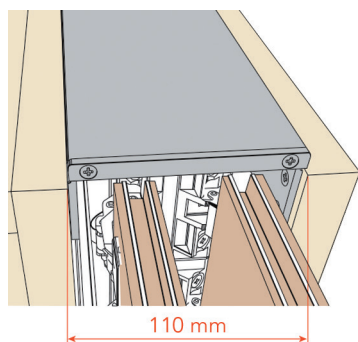**Verbindingsprofiel Exedra voor twee deuren**


- voor de verbinding van 2 kasten
- op maat te snijden
- set bevat:
  - aluminium verbindingsprofielen, boven en onder
  - 4 kunststof glijprofielen om de 2 deuren in te frezen
- per set

Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Verpakking
012357	VE55KIT0003	aluminium	verbindingsprofiel voor 2 deuren	501-650 mm	1 set

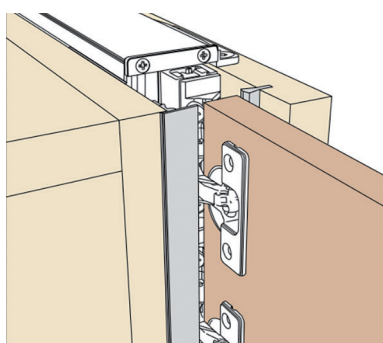**Frontstripset Exedra**

- op maat te snijden
- set bevat:
  - kunststof frontprofiel
  - kunststof sluitprofiel voor op het zijpaneel
  - bevestigingsclips
- per set




Bestelnr.	Type	Afwerking	Lengte	Verpakking
012359	VE55KIT0201	grijs	2600 mm	1 set
012361	VE55KIT0203	wit	2600 mm	1 set
012360	VE55KIT0202	zwart	2600 mm	1 set

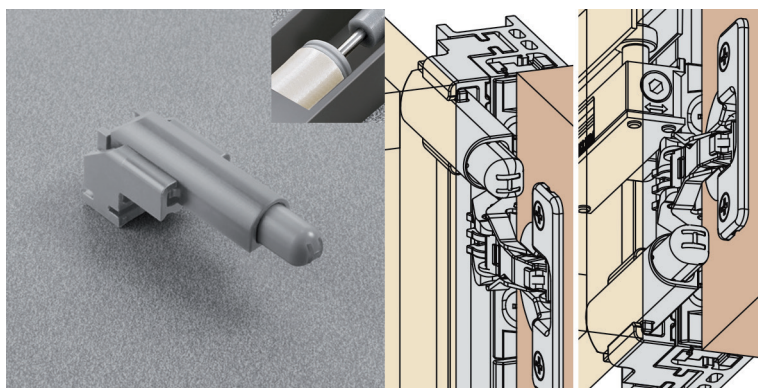**Set deurdempers Exedra**

- set met 2 Smove deurdempers voor deuren met 4 of 5 scharnieren
- per set

Bestelnr.	Type	Afwerking	Verpakking
012358	VE55KIT0055S	grijs	1 set


## SALICE SLIDER FLEX SCHUIFDEURBESLAG VOOR GELIJKLIGGENDE DEUREN

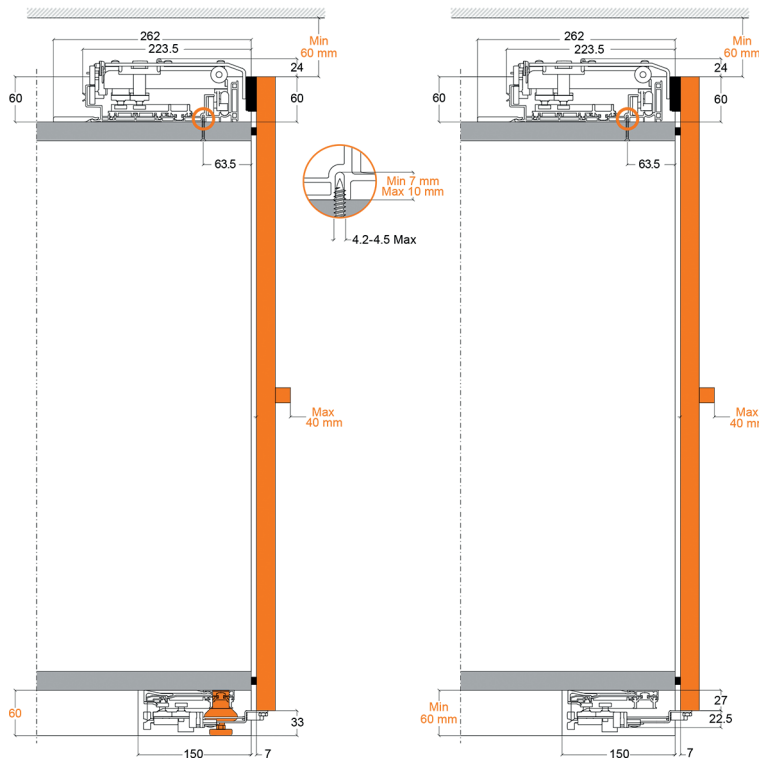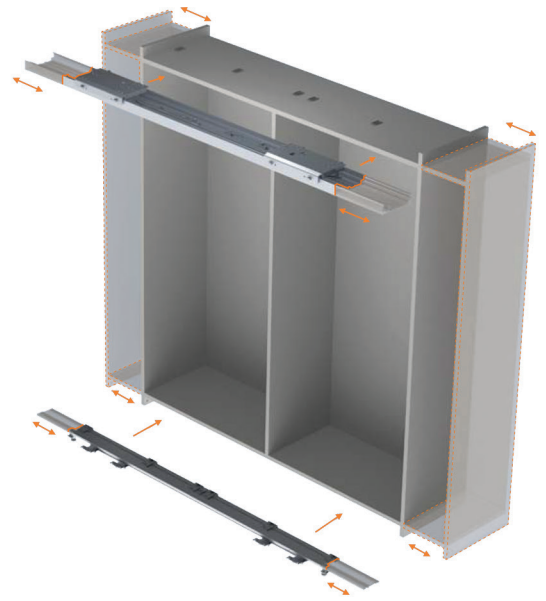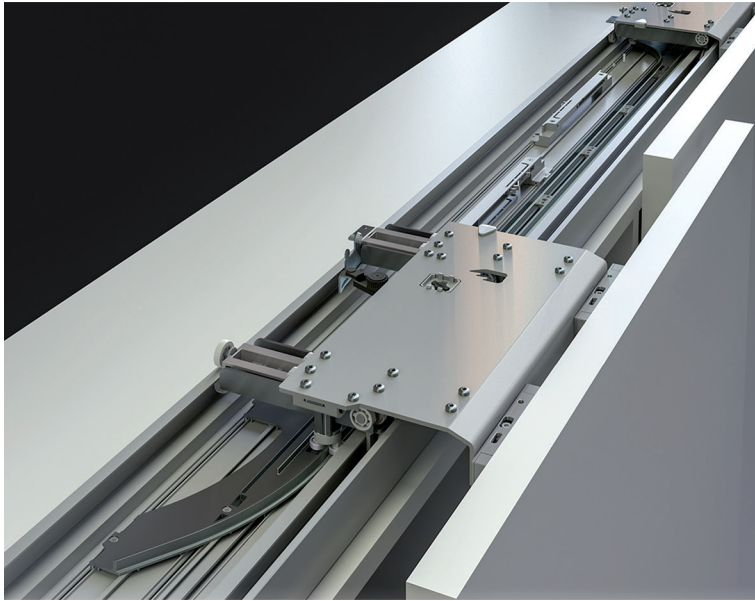**Slider M50 Flex**


- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren  
van maximum 50 kg per deur  
- met demping

- deurbreedte: min. 800 mm - max. 1600 mm
- deurhoogte: max. 2700 mm
- deurdikte: min. 18 mm - max. 40 mm incl. greep
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm
- regelbaar:
  - verticaal: +/- 5 mm
  - horizontaal: +/- 3,5 mm
  - frontaal lateraal: boven en onder +/- 3 mm

- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen  
- de sets dienen nog gemonteerd te worden

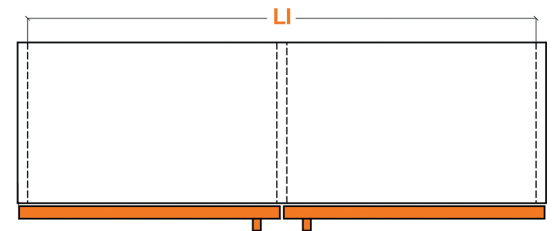

Bestelnr.	Referentie leverancier	Omschrijving	Lengte (LI)	Verpakking
012340	VE51KIT0201	set profielen	1531-2330 mm	1 set
012341	VE51KIT0202	set profielen	2331-3200 mm	1 set
012342	VE51KIT0101	beslagset	1531-1930 mm	1 set
012343	VE51KIT0102	beslagset	1931-2330 mm	1 set
012344	VE51KIT0103	beslagset	2331-2730 mm	1 set
012345	VE51KIT0104	beslagset	2731-3200 mm	1 set

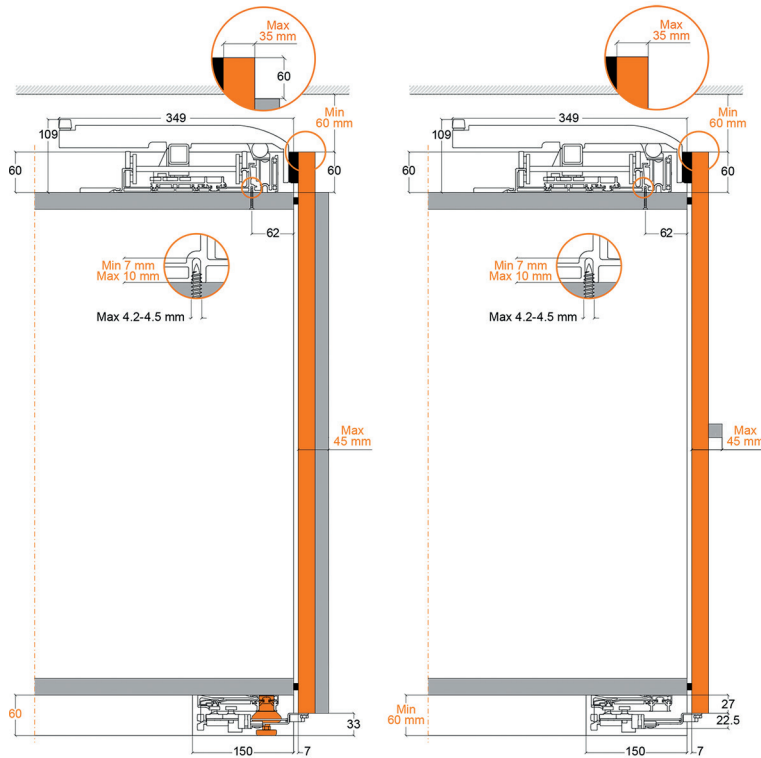


**Slider L70 Flex**

- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren van maximum 70 kg per deur
- met demping

- deurbreedte: min. 900 mm - max. 1700 mm
- deurhoogte: max. 2700 mm
- deurdikte: min. 18 mm - max. 35, incl. greep max. 45 mm
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm
- regelbaar:
  - verticaal: +/- 5 mm
  - horizontaal: +/- 3,5 mm
  - frontaal lateraal: boven +/- 4 mm, onder +/- 3 mm



- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen
- de sets dienen nog gemonteerd te worden

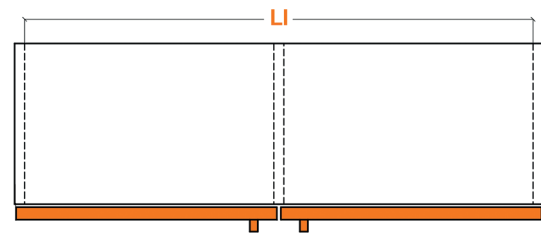

Bestelnr.	Referentie leverancier	Omschrijving	Lengte (LI)	Verpakking
012346	VE30KIT0201	set profielen	1731-2530 mm	1 set
012347	VE30KIT0202	set profielen	2531-3400 mm	1 set
012348	VE30KIT0101	beslagset	1731-2130 mm	1 set
012349	VE30KIT0102	beslagset	2131-2530 mm	1 set
012350	VE30KIT0103	beslagset	2531-2930 mm	1 set
012351	VE30KIT0104	beslagset	2931-3400 mm	1 set

## HAWA SCHUIFDEURBESLAG - BOUW

## HAWA JUNIOR 80/Z SCHUIFDEURBESLAG

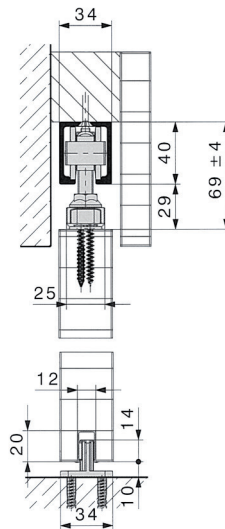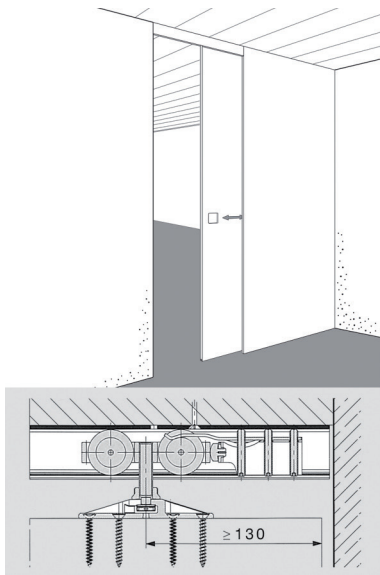**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/Z**


- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 80 kg
- beslag wordt boven op de deur gemonteerd

- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034001)

- per set

 Demping mogelijk.

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Verpakking
034000	-	beslag voor 1 deur	min. 34 mm	80 kg/deur	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/Z**

- vorgeboord aluminium profiel

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034003	aluminium	2000 mm	1
034004	aluminium	3000 mm	1

**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/Z**

- kunststof profiel (in te frezen)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034002	zwart	1300 mm	1

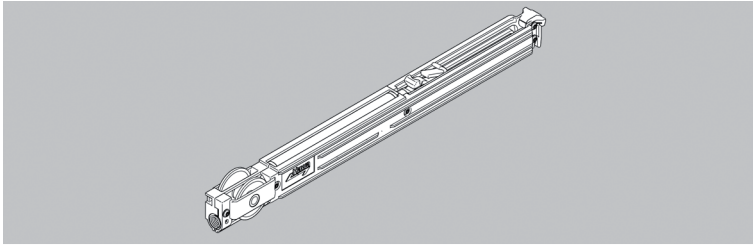


**Demper voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/Z**


- indien de deur in 2 richtingen gedempt moet worden, dient u 2 dempers te bestellen
- Indien u 2 dempers bestelt, dient u 1 extra deurstopper (bestelnr. 046967) mee te bestellen.
- In de beslagset (bestelnr. 034000) zit er standaard 1 deurstopper.

- per stuk


1 richting gedempt:

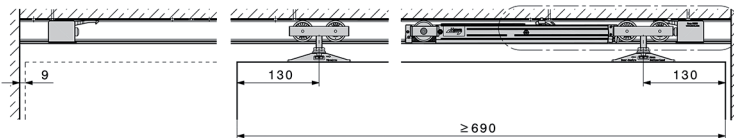

2 richtingen gedempt:

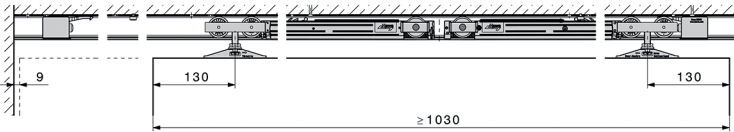

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034001	-	demper	1

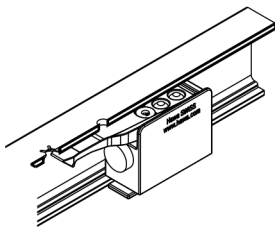

**Deurstopper voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/Z**


- de beslagset bevat reeds 1 deurstopper voor het openen
- voor het sluiten bestelt u deze extra stopper

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
046967	-	deurstopper	1



## HAWA JUNIOR 80/B (MOD.) SCHUIFDEURBESLAG

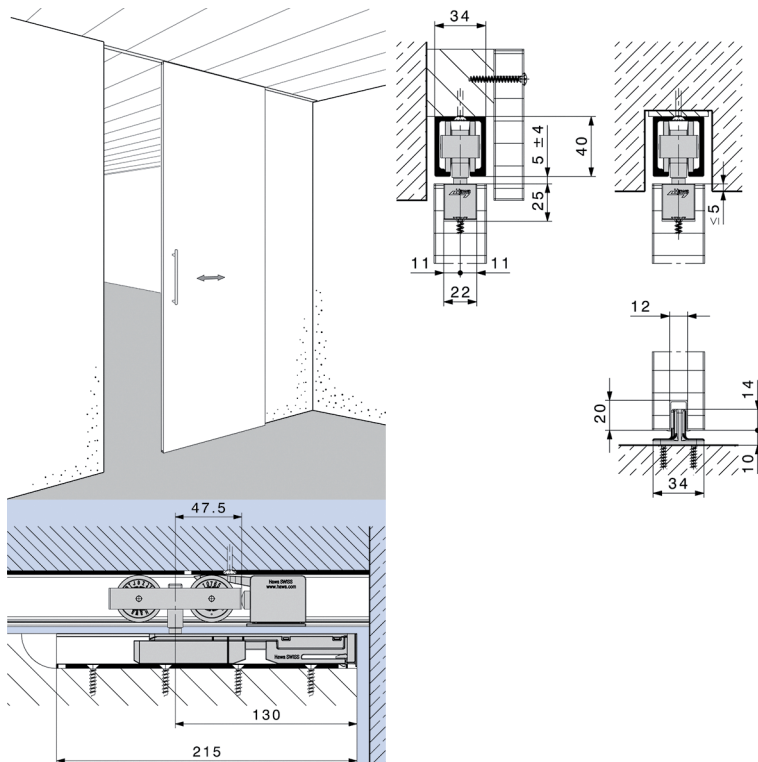**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B (mod.)**


- gelijkaardig aan Junior 80/Z, maar het beslag wordt in de deur ingebouwd (zie detail tekening) waardoor de deur bijna naadloos aansluit aan het plafond
- minimale inbouwhoogte van slechts 52 mm
- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 80 kg

- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034001)

- per set

 Demping mogelijk.

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Verpakking
034005	-	beslag voor 1 deur	min. 34 mm	80 kg/deur	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B (mod.)**

- vorgeboord aluminium profiel

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034003	aluminium	2000 mm	1
034004	aluminium	3000 mm	1

**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B (mod.)**

- kunststof profiel (in te frezen)

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034002	zwart	1300 mm	1

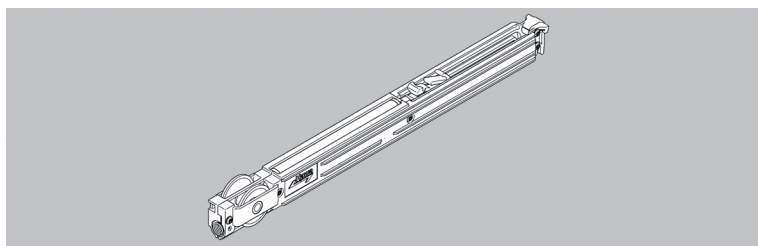


**Demper voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B (mod.)**

- indien de deur in 2 richtingen gedempt moet worden, dient u 2 dempers te bestellen
- Indien u 2 dempers bestelt, dient u 1 extra deurstopper (bestelnr. 046967) mee te bestellen.
- In de beslagset (bestelnr. 034005) zit er standaard 1 deurstopper.

1 richting gedempt:

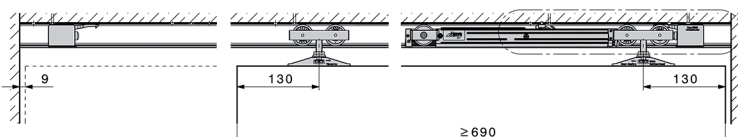


2 richtingen gedempt:

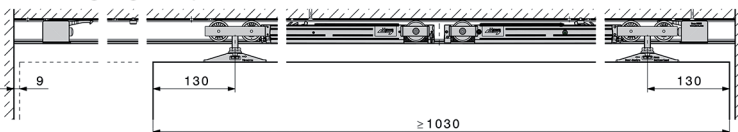

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034001	-	demper	1

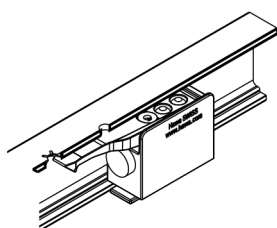

**Deurstopper voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B (mod.)**

- de beslagset bevat reeds 1 deurstopper voor het openen
- voor het sluiten bestelt u deze extra stopper
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
046967	-	deurstopper	1

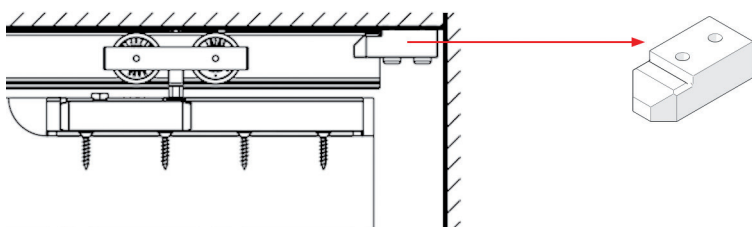

**Profielhouder type 25442 voor Hawa Junior 80/B (mod.) schuifdeurbeslag**

- dankzij deze profielhouder kan het bovenprofiel worden gemonteerd en gedemonteerd nadat de nis en het plafond volledig afgewerkt zijn
- voor deuren met een maximum breedte van 850 mm
- schroevenset afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
046969	-	profielhouder	1




**Schroeven voor profielhouder type 25442**

- per set


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047020	-	schroevenset	1 set

## HAWA JUNIOR 80/Z EN JUNIOR 80/B (MOD.) SCHUIFDEURBESLAG: TOEBEHOREN

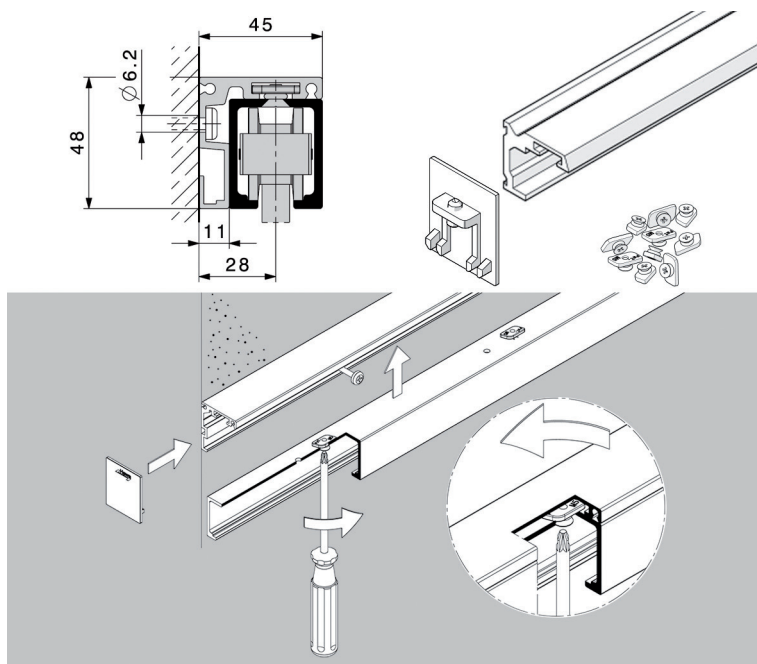**Hawa hoekprofiel voor wandbevestiging van Junior 80/Z en Junior 80/B (mod.)**

- voorgeboord aluminium hoekprofiel om het Junior 80/Z en Junior 80/B (mod.) schuifdeursysteem aan de wand te bevestigen i.p.v. tegen het plafond
- 2 afdekkappen en 1 montageset afzonderlijk te bestellen
- het aluminium bovenprofiel past in dit hoekprofiel en dient dus steeds mee besteld te worden (bestelnr. 034003 of 034004)





Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
034006	aluminium	hoekprofiel	2500 mm	1
034007	-	montageset	-	1 set
034008	metaal	afdekkap	-	1

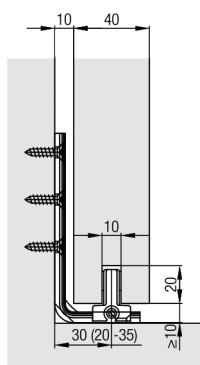**Hawa Confort 120 bodemgeleider voor wandbevestiging van Junior 80/Z en Junior 80/B (mod.)**

- kunststof geleider zonder plaatsverlies
- deze geleider dient enkel besteld te worden wanneer u niet in de bodem wenst te boren
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034009	zwart	bodemgeleider	1

HAWA JUNIOR 80/B-POCKET SCHUIFDEURBESLAG

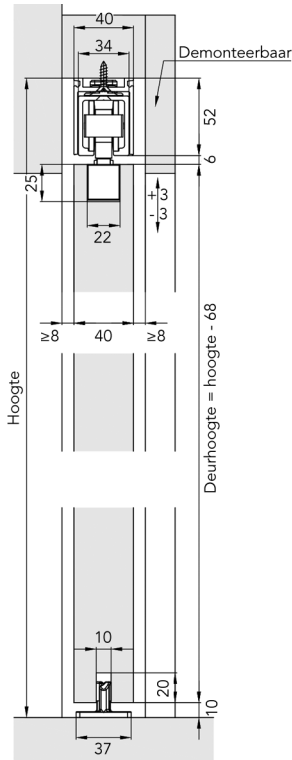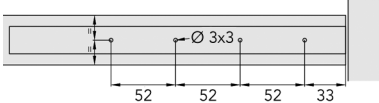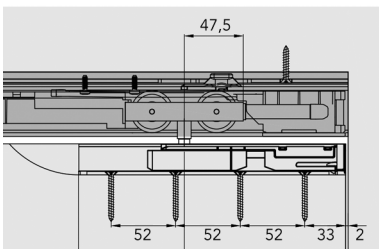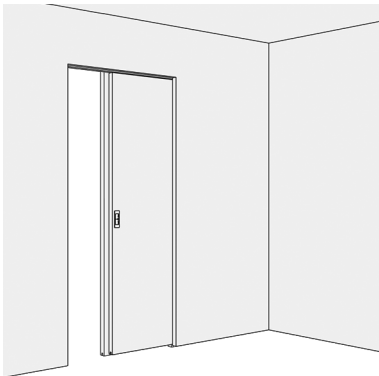


**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket**

- speciaal voor een nis geconcipeerde deurophanging
- beslag wordt in de deur ingebouwd
- minimale inbouwhoogte van slechts 52 mm
- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 80 kg
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034001)

- per set

✖ Demping mogelijk.


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Verpakking
047040	-	beslag voor 1 deur	40-50 mm	80 kg/deur	1 set


**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket**

- voorgeboord aluminium profiel

- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034003	aluminium	2000 mm	1
034004	aluminium	3000 mm	1

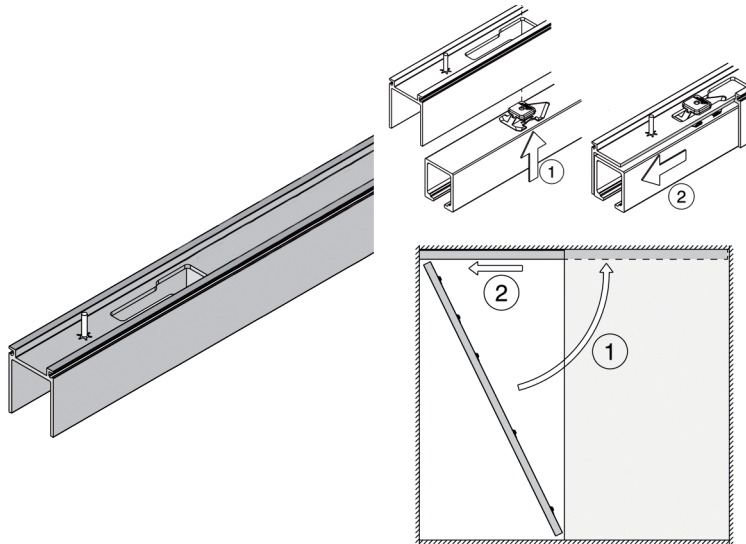
**Optionele montagerail en toebehoren voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket**

- voorgeboord aluminium profiel voorzien van een opening voor een bajonetsluiting  
 - het bovenprofiel wordt d.m.v. de bajonetsluiting aan de montagerail gekoppeld

- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047073	aluminium	2000 mm	1 set
047074	aluminium	3000 mm	1 set


**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket**

- kunststof profiel (in te frezen)

- per stuk (1 stuk = 1300 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034002	zwart	1300 mm	1

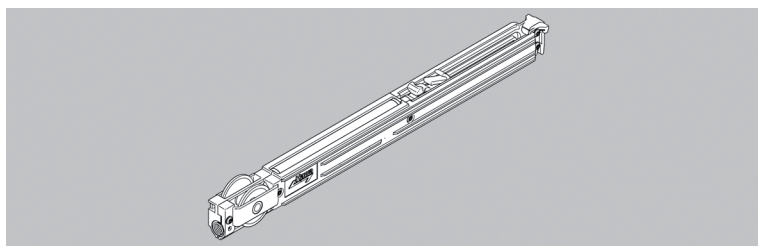

### Demper SoftMove voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket


- indien de deur in 2 richtingen gedempt moet worden, dient u 2 dempers te bestellen
- Indien u 2 dempers bestelt, dient u 1 extra deurstopper (bestelnr. 046967) mee te bestellen.
- In de beslagset (bestelnr. 047040) zit er standaard 1 deurstopper.

1 richting gedempt:

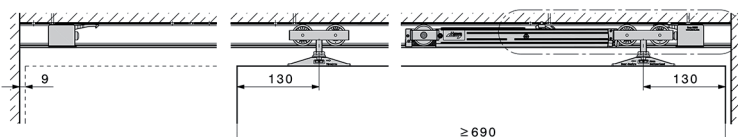


- per stuk

2 richtingen gedempt:

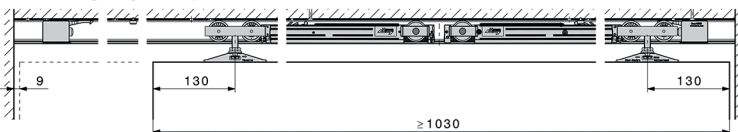

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034001	-	demper	1

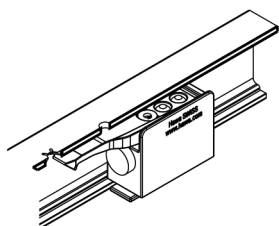


### Deurstopper voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket

- de beslagset bevat reeds 1 deurstopper voor het openen
- voor het sluiten bestelt u naar keuze deze extra stopper ofwel de deurstopper met veer (bestelnr. 047075)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
046967	-	deurstopper	1

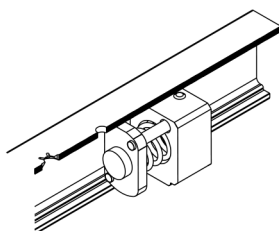


### Deurstopper met veer voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket

- met deze geveerde deurstopper kan je de schuifdeur uit de nis drukken
- niet combineerbaar met een demper SoftMove (bestelnr. 034001)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047075	-	deurstopper met veer	1

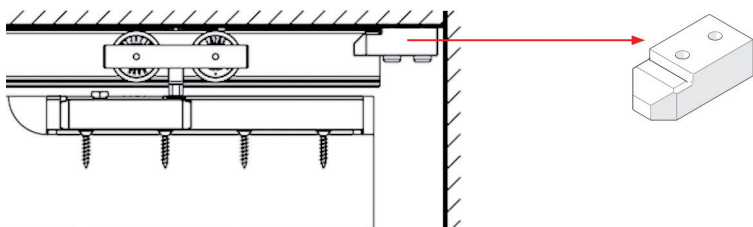


### Profielhouder type 25442 voor Hawa Junior 80/B-pocket schuifdeurbeslag

- dankzij deze profielhouder kan het bovenprofiel worden gemonteerd en gedemonteerd nadat de nis en het plafond volledig afgewerkt zijn
- voor deuren met een maximum breedte van 850 mm
- schroevenset afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047020)
- niet compatibel met de optionele montagerail

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
046969	-	profielhouder	1



Schroeven voor profielhouder type 25442  
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047020	-	schroevenset	1 set

HAWA JUNIOR 100/Z SCHUIFDEURBESLAG

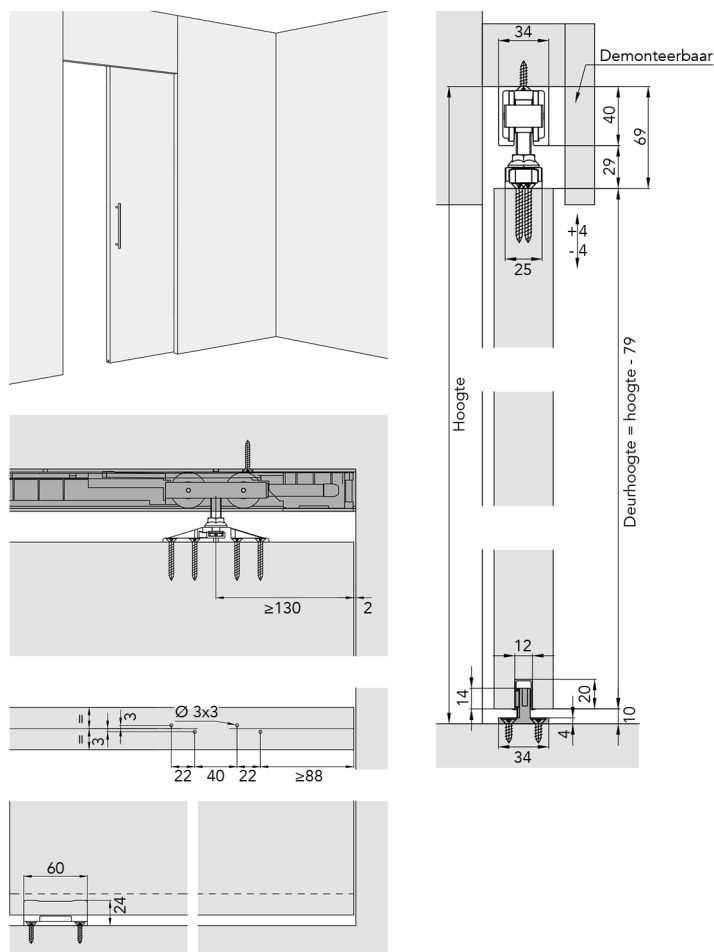

**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/Z**


- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 100 kg
- beslag wordt boven op de deur gemonteerd
- in 1 richting gedempt (demper + stopper) of in twee richtingen gedempt (2 dempers)
- met nieuwe SoftMove 100 magnetische demper, geïntegreerd in het loopwerk, voorgemonteerd

- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)

- per set

De set bestaat uit:		Set:	30242	30244
	Loopwerk, 2-wielig, M10, kogellager		1	
	SoftStop Hawa Junior 100, met instelbare veer		1	
	Tweezijdige ophangplaat		2	2
	Set met ophangbouten M10, zeskantmoeren, schroeven en buffer		1	1
	Bodemgeleider, nultolerantie, groefbreedte 10 mm, kunststof, zwart		1	1
	Verticale regelpen		1	1
	Soft close SoftMove100, met loopwerk, stopper met afdekkap, voorgemonteerd		1	2

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Ref. Hawa	Verpakking
034038	-	beslag voor 1 deur in 1 richting gedempt	min. 34 mm	100 kg	30242	1 set
034039	-	beslag voor 1 deur in 2 richtingen gedempt	min. 34 mm	100 kg	30244	1 set




**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/Z**

- voorgeboord aluminium profiel

- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Verpakking
034003	aluminium	2000 mm	10192	1
034004	aluminium	3000 mm	18532	1



**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/Z**


- kunststof profiel (in te frezen)

- per stuk (1 stuk = 1300 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Verpakking
034002	zwart	1300 mm	14540	1





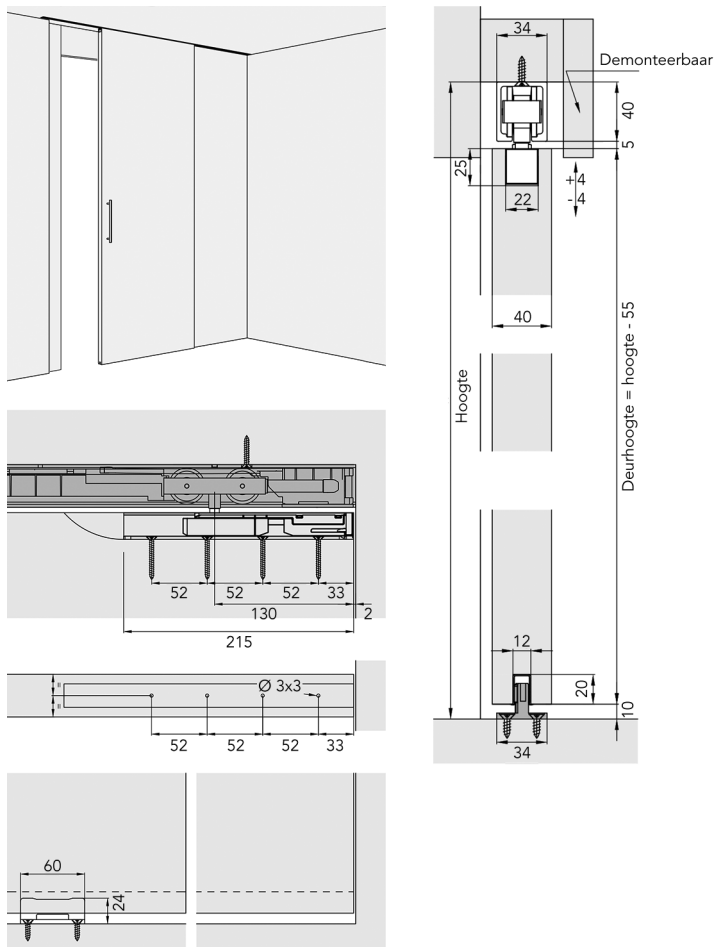


## HAWA JUNIOR 100/B SCHUIFDEURBESLAG

**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B**


- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 100 kg
- gelijkaardig aan Junior 100/Z, maar het beslag wordt in de deur ingebouwd waardoor de deur bijna naadloos aansluit aan het plafond
- in 1 richting gedempt (demper + stopper) of in twee richtingen gedempt (2 dempers)
- met nieuwe SoftMove 100 magnetische demper, geïntegreerd in het loopwerk, voormonteerd

- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)

- per set

		Set:	30227	30228
De set bestaat uit:				
	Loopwerk, 2-wielig, M10, kogellager		1	
	SoftStop Hawa Junior 100, met instelbare veer		1	
	Ophangprofiel, plaat met schroef M10		2	2
	Bodemgeleider, nultolerantie, groefbreedte 10 mm, kunststof, zwart		1	1
	Soft close SoftMove 100, met loopwerk, stopper met afdekkap, voormonteerd		1	2


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Ref. Hawa	Verpakking
034040	-	beslag voor 1 deur in 1 richting gedempt	min. 34 mm	100 kg	30227	1 set
034041	-	beslag voor 1 deur in 2 richtingen gedempt	min. 34 mm	100 kg	30228	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B**

- vorgeboord aluminium profiel

- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Verpakking
034003	aluminium	2000 mm	10192	1
034004	aluminium	3000 mm	18532	1


**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B**

- kunststof profiel (in te frezen)

- per stuk (1 stuk = 1300 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Verpakking
034002	zwart	1300 mm	14540	1

HAWA JUNIOR 100/Z EN 100/B SCHUIFDEURBESLAG: TOEBEHOREN

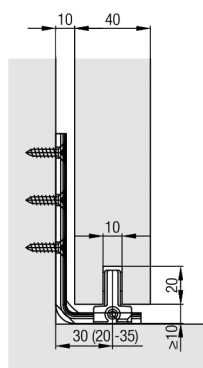





**Hawa Confort 120 bodemgeleider voor wandbevestiging van Junior 100/Z en Junior 100/B**

- kunststof geleider zonder plaatsverlies
- deze geleider dient enkel besteld te worden wanneer u niet in de bodem wenst te boren

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Ref. Hawa	Verpakking
034009	zwart	bodemgeleider	16158	1

HAWA JUNIOR 100/B POCKET SCHUIFDEURBESLAG

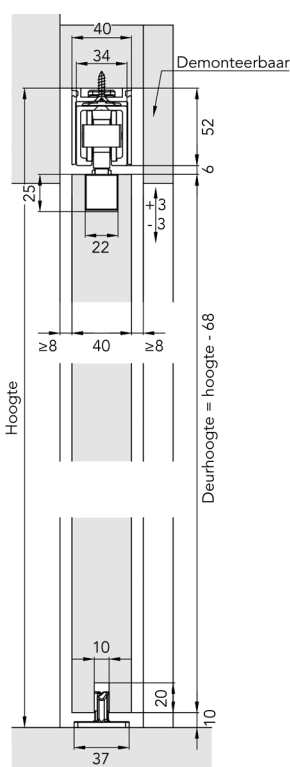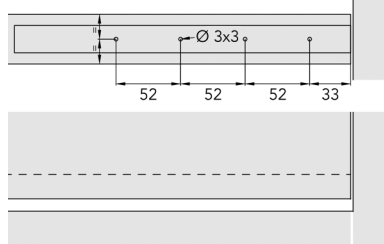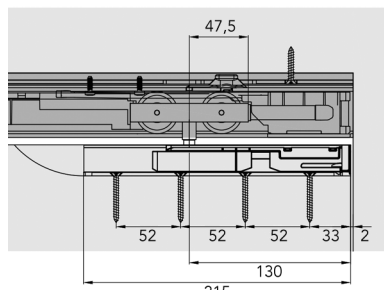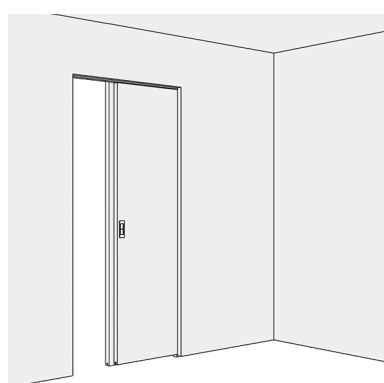

**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket**

- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 100 kg
- speciaal voor een nis geconcipeerde deuropanging
- beslag wordt in de deur ingebouwd
- minimale inbouwhoogte van slechts 52 mm
- in 1 richting gedempt (demper + stopper) of in twee richtingen gedempt (2 dempers)
- met nieuwe SoftMove 100 magnetische demper, geïntegreerd in het loopwerk, voorgemonteerd


- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)

- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)

- per set

De set bestaat uit:		Set:	30253	30255
	Loopwerk, 2-wielig, M10, kogellager		1	
	Soft close SoftMove 100, met loopwerk, stopper met afdekkap, voorgemonteerd		1	2
	SoftStop HawaJunior 100, met instelbare veer		1	
	Ophangprofiel, plaat met schroef M10		1	1
	Ophangprofiel, met plaat, met ophangbout M10, muurbevestiging		1	1
	Bodemgeleider, nultolerantie, groefbreedte 10 mm, kunststof, zwart		1	1
	Vergrendelingsleutel		1	1


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Ref. Hawa	Verpakking
034042	-	beslag voor 1 deur in 1 richting gedempt	40-50 mm	100 kg	30253	1 set
034043	-	beslag voor 1 deur in 2 richtingen gedempt	40-50 mm	100 kg	30255	1 set


**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket**

- voorgeboord aluminium profiel

- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Verpakking
034003	aluminium	2000 mm	10192	1
034004	aluminium	3000 mm	18532	1


**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket**

- kunststof profiel (in te frezen)

- per stuk (1 stuk = 1300 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Verpakking
034002	zwart	1300 mm	14540	1

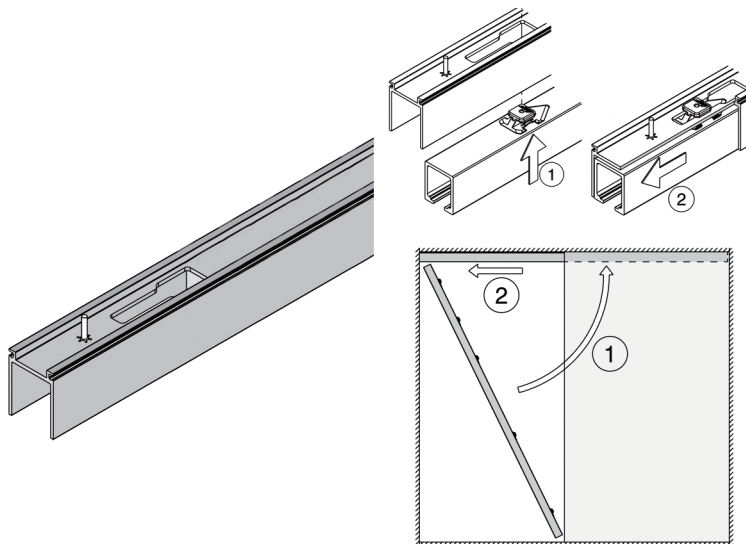
**Optionele montagerail en toebehoren voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket**



- voorgeboord aluminium profiel voorzien van een opening voor een bajonetsluiting

- het bovenprofiel wordt d.m.v. de bajonetsluiting aan de montagerail gekoppeld

- per set

De set bestaat uit:		Set:	
		25207	25441
	Bevestigingsprofiel met bajonetsluiting, aluminium, geanodiseerd	1	1
	Kleine onderdelen voor bevestigingsprofiel, 6-delige set	1	
	Kleine onderdelen voor bevestigingsprofiel, 9-delige set		1

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Verpakking
047073	aluminium	2000 mm	25207	1 set
047074	aluminium	3000 mm	25441	1 set

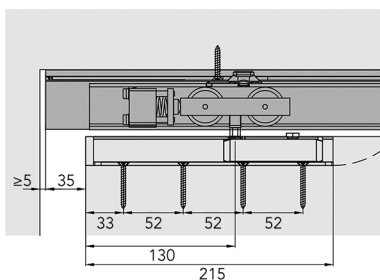
**Deurstopper met veer voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket**

- met deze geveerde deurstopper kan je de schuifdeur uit de nis drukken

- niet combineerbaar met een demper

- ter vervanging van de stopper in de set 30253 (bestelnr. 034042)



- per stuk

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Ref. Hawa	Verpakking
047075	-	deurstopper met veer	25370	1

HAWA SCHUIFDEURBESLAG - MEUBEL

HAWA CONCEPTA INDRAAIEND SCHUIFDEURBESLAG

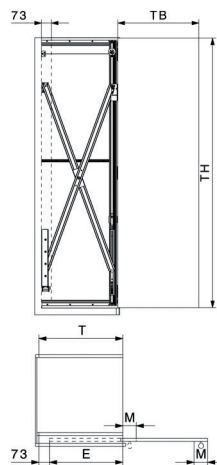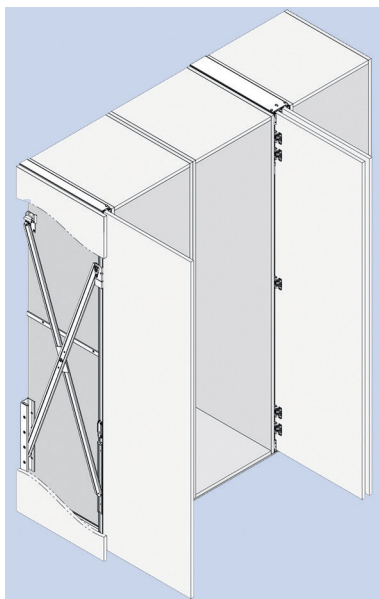

	T	TH	E
HAWA-Concepta 25	≤ 650 mm	1250-1850 mm	≤ 577 mm
HAWA-Concepta 30	≤ 900 mm	1851-2300 mm	≤ 827 mm
HAWA-Concepta 40	≤ 900 mm	1851-2500 mm	≤ 827 mm
HAWA-Concepta 50	≤ 900 mm	2301-2850 mm	≤ 827 mm

Hawa indraaiend schuifdeurbeslag type Concepta

- voor houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deur
- compleet met glijprofiel
- met gedempte scharnieren


- per set



inliggende deuren




opliggende deuren



deuren in een nis

Bestelnr.	Type Concepta	Voor deur hoogte	Voor deur breedte	Voor deur dikte	Voor glas dikte	Draagkracht	Verpakking
046831	Concepta 25	1250-1850 mm	300-750 mm	19-50 mm	8 mm	25 kg	1 set
046832	Concepta 30	1851-2300 mm	300-900 mm	19-50 mm	8 mm	30 kg	1 set
046834	Concepta 40	1851-2500 mm	300-900 mm	19-50 mm	8 mm	40 kg	1 set
046833	Concepta 50	2301-2850 mm	300-900 mm	19-50 mm	8 mm	50 kg	1 set

## HAWA CONCEPTA INDRAAIEND SCHUIFDEURBESLAG: TOEBEHOREN

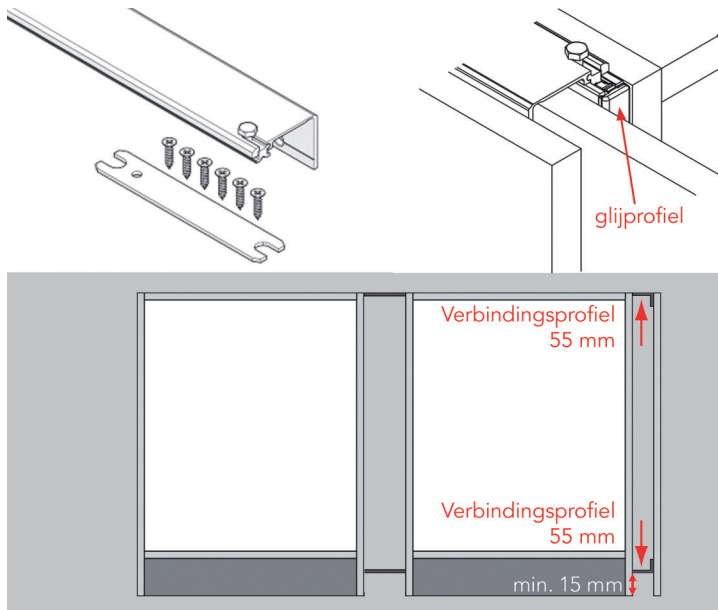
**Hawa verbindingsprofiel 55 mm voor Concepta**

- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag te bestellen (bestelnr. 046831, 046832 of 046833)

- schuift in het glijprofiel
- voor een 1 linkse of 1 rechtse deur
- links of rechts te gebruiken

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor type Concepta	Lengte	Breedte	Verpakking
046962	aluminium	Concepta 25	650 mm	55 mm	1
046963	aluminium	Concepta 30, 40 en 50	900 mm	55 mm	1

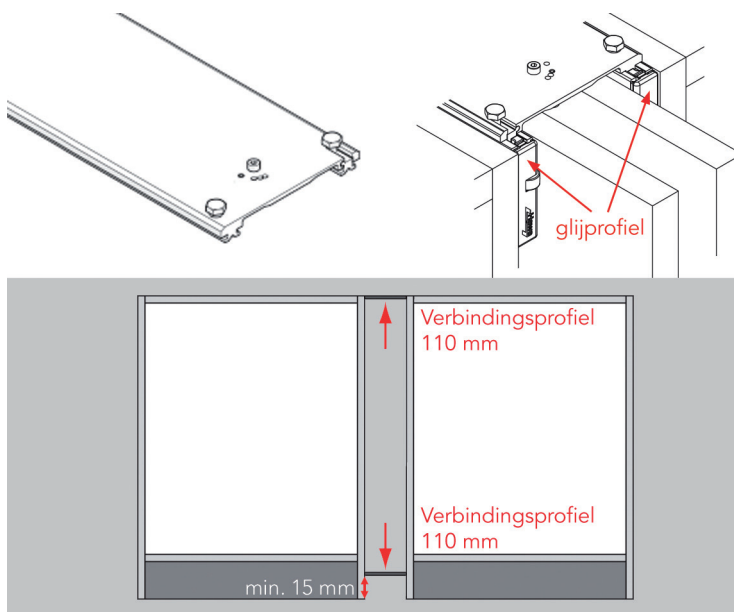
**Hawa verbindingsprofiel 110 mm voor Concepta**

- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag te bestellen (bestelnr. 046831, 046832 of 046833)

- schuift in het glijprofiel
- voor 2 deuren (links en rechts)
- toepassing:
  - 1. Boven en onder te gebruiken bij kasten met doorlopende zijwanden
  - 2. Enkel boven te gebruiken bij een kast met een doorlopende plint. In dit geval dient u ook volgend verbindingsstuk te bestellen (bestelnr. 046966)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor type Concepta	Lengte	Breedte	Verpakking
046964	aluminium	Concepta 25	650 mm	110 mm	1
046965	aluminium	Concepta 30, 40 en 50	900 mm	110 mm	1

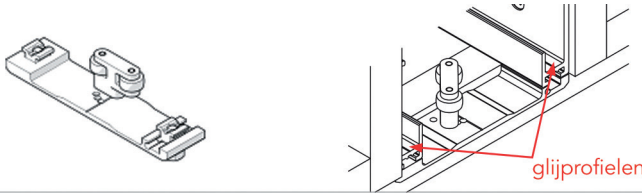


**Hawa verbindingsstuk 110 mm voor Concepta**

- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag te bestellen (bestelnr. 046831, 046832 of 046833)


- schuift in het onderste glijprofiel
- voor een nis met 2 indraaiende deuren
- Onderaan te gebruiken bij een kast met een doorlopende plint. Voor bovenaan dient u voorgaand verbindingsprofiel te bestellen (bestelnr. 046964 (650 mm) of 046965 (900 mm))

- per stuk

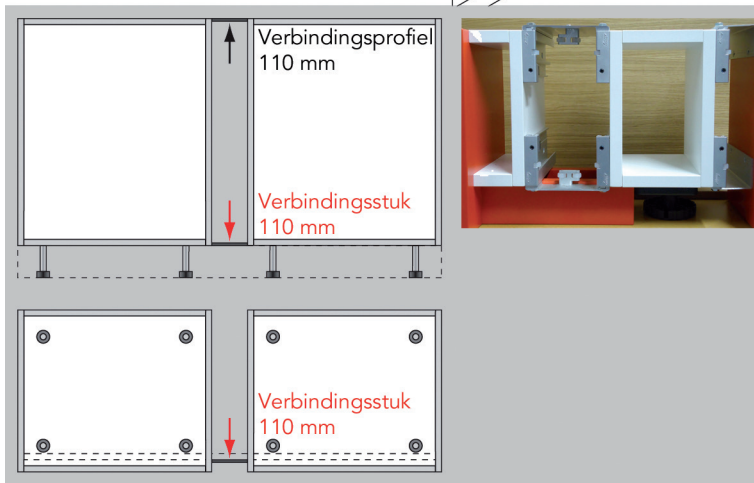

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
046966	aluminium	26 mm	110 mm	1

## HAWA FOLDING CONCEPTA 25 VOUW- INDRAAIDEURBESLAG

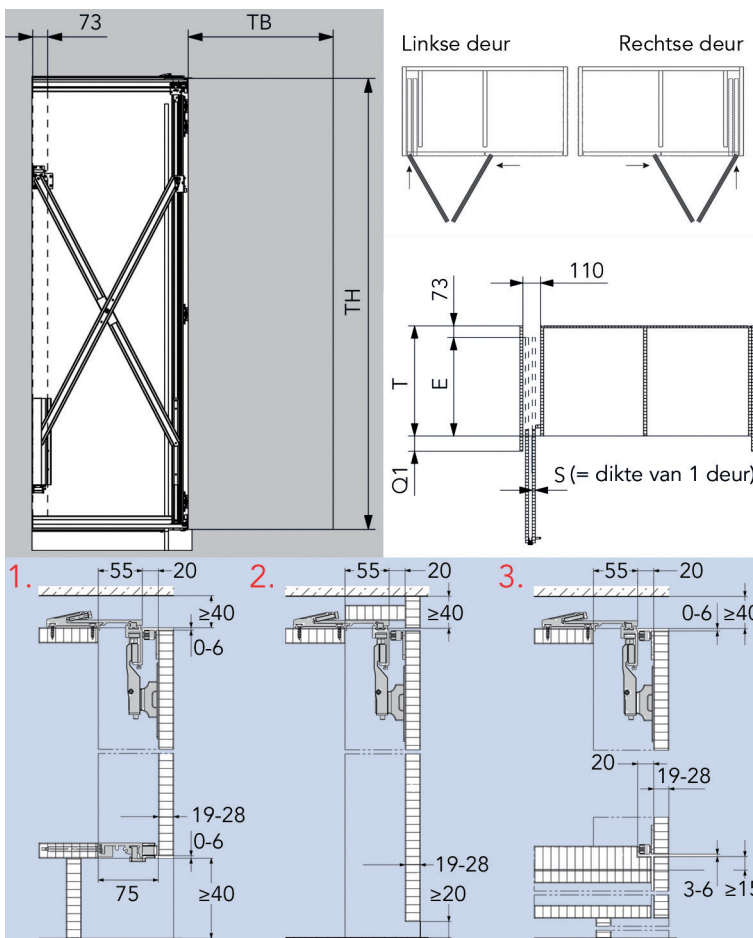
**Hawa vouw- indraaideurbeslag  
type Folding Concepta 25 voor een kast  
met 2 deuren**

- voor een houten vouwdeur met maximum gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)
- deurhoogte van 1250 tot 2600 mm
- deurdikte van 19 tot 28 mm
- deurbreedte van 300 tot 700 mm


- dit beslag vergt grote precisie:
  - 1. maximale toegestane doorbuiging van de beslagzijde en de deur +/- 2 mm
  - 2. maximale doorbuiging van de toplaag (bovenkant van het meubel): 2 mm

- toepassingen (zie afbeelding):
  - 1. voorliggend kastfront boven en onder met kastbodem en plint
  - 2. afsluiting van een nis zonder meubelbodem
  - 3. halfhoge variant vanaf het werkvlak


- het bodemprofiel is enkel nodig bij toepassing 1
- een aluminium strip verbergt de scharnieren bij naar binnen geschoven deuren (in de set inbegrepen)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Verpakking
047050	aluminium geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1
047051	aluminium geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1
047052	aluminium geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1
047053	aluminium geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1
047055	zwart geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1
047056	zwart geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1
047057	zwart geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1
047058	zwart geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1

Links systeem

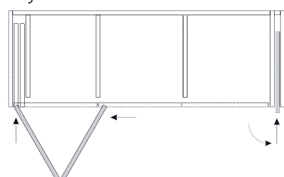


Rechts systeem

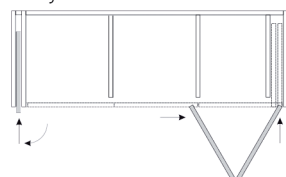

**Hawa vouw- indraaideurbeslag type Folding Concepta 25 voor een kast met 3 deuren**


- voor een houten vouwdeur met maximum gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)
- voor de 3de deur dient u het Concepta 30, 40 of 50 beslag afzonderlijk bij te bestellen (bestelnr. 046832 (Concepta 30), 046834 (Concepta 40) of 046833 (Concepta 50))

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Verpakking
047059	aluminium geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1
047060	aluminium geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1
047061	zwart geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1
047062	zwart geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1

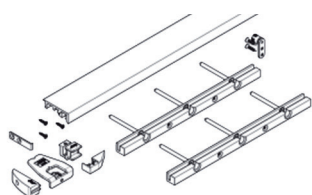

**Bodemprofiel voor Hawa Folding Concepta 25**  
- per stuk (1 stuk = 1300 of 2000 mm)




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
046973	aluminium geëloxeerd	1300 mm	1
047063	aluminium geëloxeerd	2000 mm	1
047064	zwart geëloxeerd	1300 mm	1
047065	zwart geëloxeerd	2000 mm	1

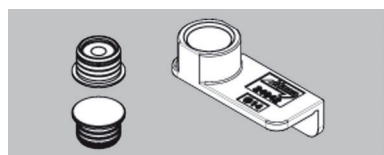

**Centreer magneten met boormat voor Hawa Folding Concepta 25**

- de centreer magneten zorgen er bij toepassing 2 en 3 voor dat de deuren netjes gelijk liggen
- inclusief boormat om de magneten in te boren

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
046974	-	-	1

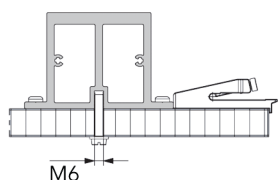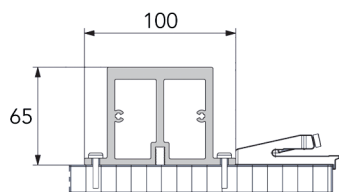
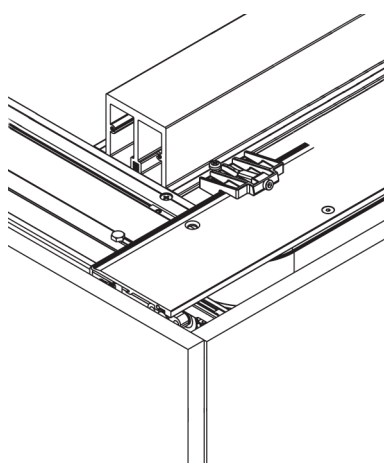


**Versterkingsprofiel voor Hawa Folding Concepta 25**

- het versterkingsprofiel wordt bovenop de kast gemonteerd om het doorbuigen van de bovenkant van het meubel te voorkomen (maximale toegestane doorbuiging: 2 mm)
- het profiel kan zowel van bovenaf als van onderuit geschroefd worden
- verbindingsplaatje inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
046976	-	2600 mm	1



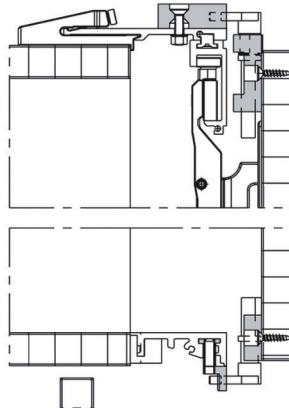
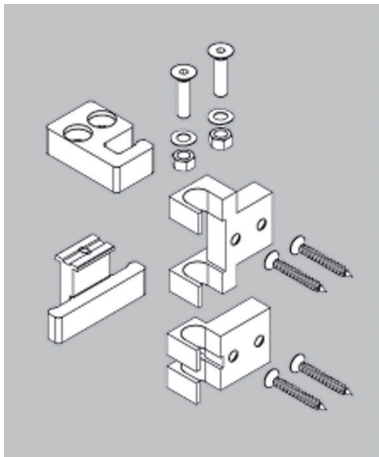


### Aanslagset voor stangslot voor Hawa Folding Concepta 25


- set voor 1 deur

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
046975	-	-	1


### HAWA CLIPO 16 INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

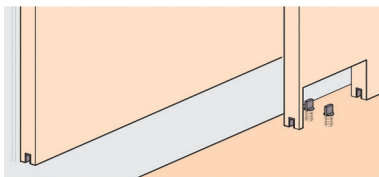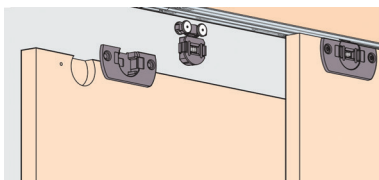

$$TB = \frac{KIM + 16}{2}$$

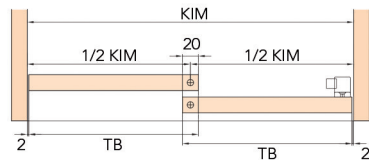

TB: deurbreedte  
KIM: binnenmaat corpus

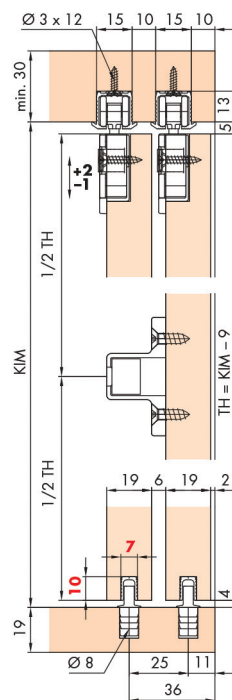


### Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Inslide

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 16 kg  
- voor inliggende deuren  
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm

- bovenprofielen (bestelnr. 034115 of 034116) en eindkappen (bestelnr. 034117) afzonderlijk te bestellen  
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034118)  
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034114	-	beslag voor 2 deuren	16-19 mm	1000x1400 mm	1 set

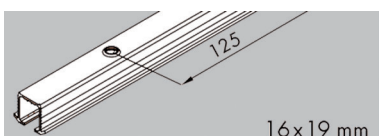

### Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Inslide

- voorgeboord aluminium profiel  
- te kleven of te schroeven  
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034115	aluminium	2500 mm	1
034116	aluminium	3500 mm	1




**Eindkap voor bovenprofiel**

**Clipo 16 Inslide**

- kunststof eindkap
- afgerond, gelijk aan freesmaat
- per set (2 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034117	grijs	eindkap	1 set




**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag**

**type Clipo 16 Inslide**

- kunststof profiel (in te frezen)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034118	antraciet	2500 mm	1

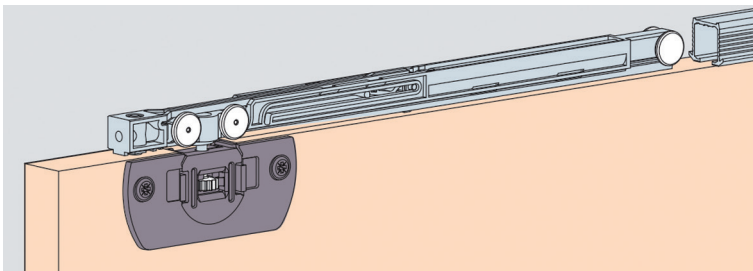


**Demper voor Hawa schuifdeurbeslag**

**type Clipo 16 Inslide**


- per set (2 stuks)
- de deur kan in 1\* (sluitrichting) of 2\* richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden

\* indien in 1 richting: 1 set bestellen  
indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

1 richting gedempt


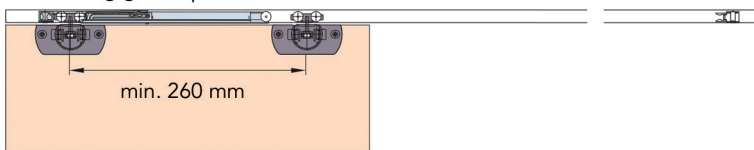


2 richtingen gedempt

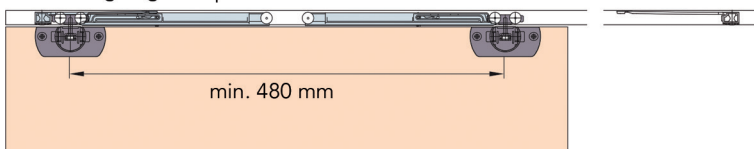


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034131	-	dempers	1 set

## HAWA CLIPO 16 MIXSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

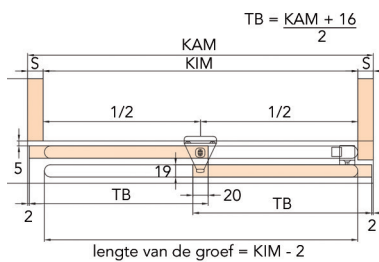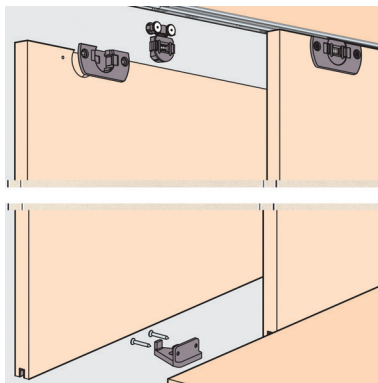


KAM: buitenmaat corpus  
KIM: binnenmaat corpus  
TB: deurbreedte

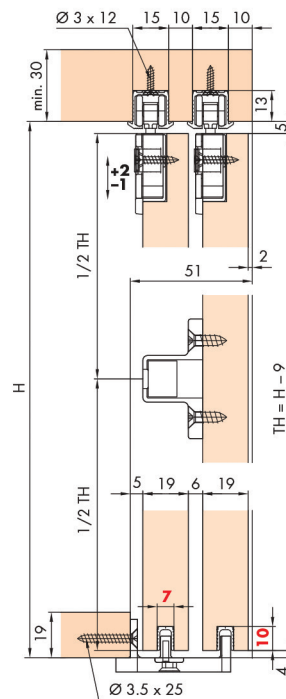**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Mixslide**


- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 16 kg
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan opliggend
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- bovenprofielen (bestelnr. 034115 of 034116) en eindkappen (bestelnr. 034117) afzonderlijk te bestellen
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034118)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034119	-	beslag voor 2 deuren	16-19 mm	1000x1400 mm	1 set

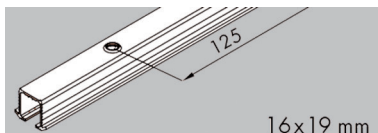**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Mixslide**


- voorgeboord aluminium profiel
- te kleven of te schroeven
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034115	aluminium	2500 mm	1
034116	aluminium	3500 mm	1

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 16 Mixslide**


- kunststof eindkap
- afgerond, gelijk aan freesmaat
- per set (2 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034117	grijs	eindkap	1 set

**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Mixslide**

- kunststof profiel (in te freeze)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034118	antraciet	2500 mm	1

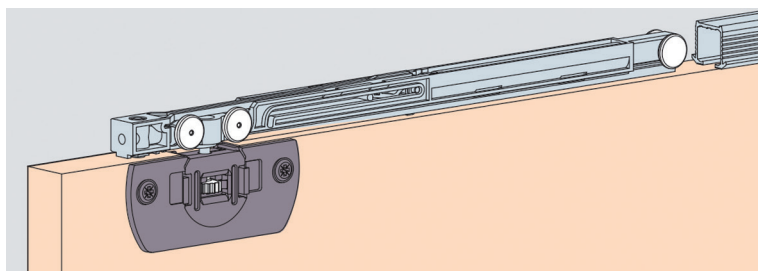
**Demper voor Hawa schuifdeurbeslag  
type Clipo 16 Mixslide**


- voor deuren tot max. 16 kg
- per set (2 stuks)
- de deur kan in 1\* (sluitrichting) of 2\* richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden

\* indien in 1 richting: 1 set bestellen  
indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

1 richting gedempt



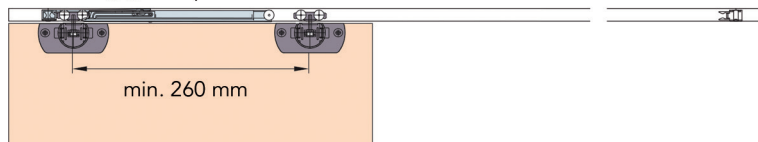


2 richtingen gedempt

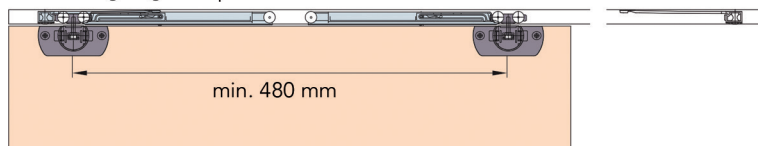


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034131	-	dempers	1 set

## HAWA CLIPO 16GPK INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN

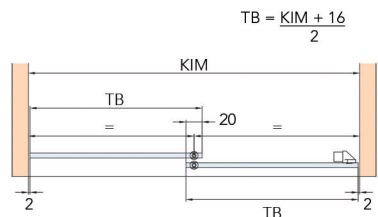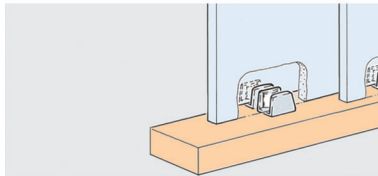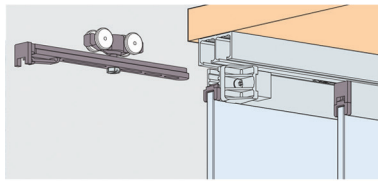

KIM : binnenmaat corpus  
TB : deurbreedte  
TH : deurhoogte

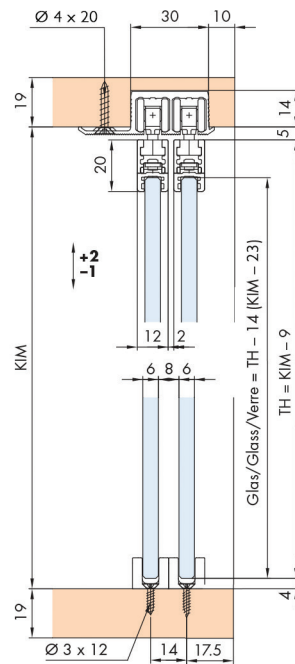


### Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16 GPK Inslide

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 16 kg
- voor inliggende deuren
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm

- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034112 of 034113)
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034144 of 034145)
- demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glasdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034111	-	beslag voor 2 deuren	6 mm	1000x1400 mm	1 set

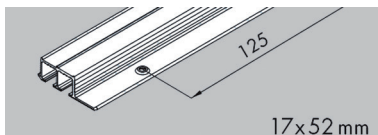

### Bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16 GPK Inslide

- dubbel, vorgeboord aluminium profiel
- bevestigingsschroef: Ø 4 x 20 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034112	aluminium	2500 mm	1
034113	aluminium	3500 mm	1



### Glasbevestigingsprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16 GPK Inslide

- te kleven


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034144	aluminium	2500 mm	1
034145	aluminium	3500 mm	1



### Siliconenlijm type Elch Pro 3B

- om het glas te lijmen


Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Verpakking
034151	-	310 ml	1

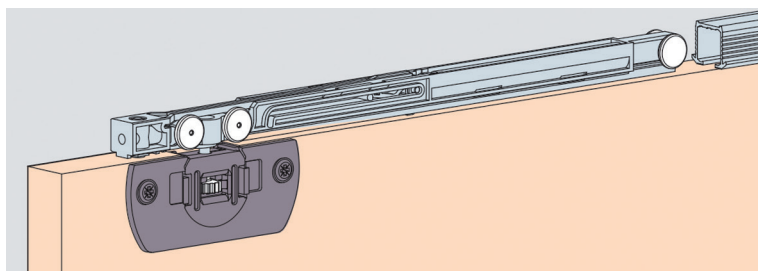
**Demper voor Hawa glasschuifdeurbeslag  
type Clipo 16 GPK Inslide**


- voor deuren tot max. 16 kg
- per set (2 stuks)
- de deur kan in 1\* (sluitrichting) of 2\* richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden

\* indien in 1 richting: 1 set bestellen  
indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

1 richting gedempt


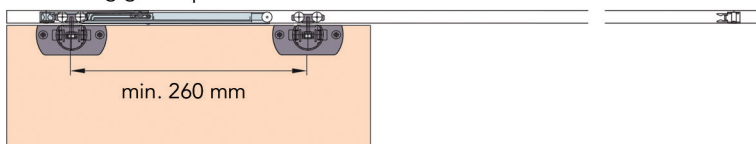


2 richtingen gedempt

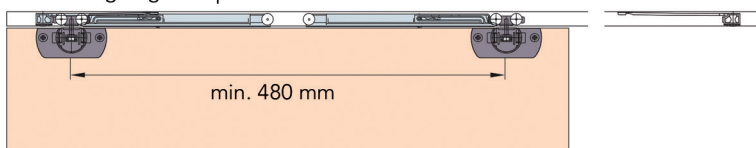


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034131	-	dempers	1 set


## HAWA CLIPO 16GK INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN

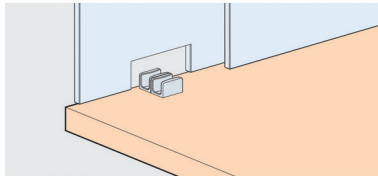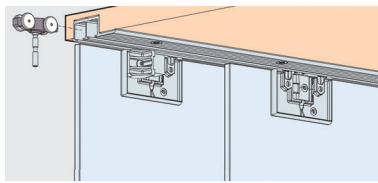

$$TB = \frac{KIM + 16}{2}$$

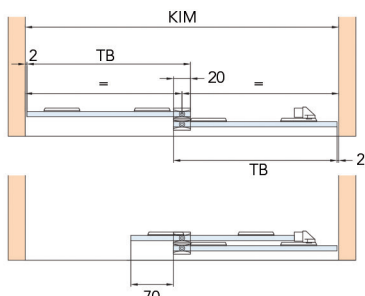

KIM : binnenmaat corpus  
TB : deurbreedte  
TH : deurhoogte

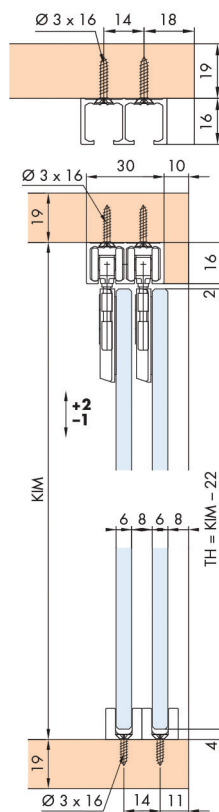


### Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16GK Inslide

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 16 kg
- voor inliggende deuren
- het beslag wordt op de deur gekleefd
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm

- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034153 of 034154)
- demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glasdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034152	-	beslag voor 2 deuren	6 mm	1000x1400 mm	1 set

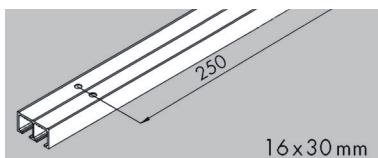

### Bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16GK Inslide

- dubbel, vorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034153	aluminium	2500 mm	1
034154	aluminium	3500 mm	1



### Lijm type Penloc GTI

- voor de montage van het beslag


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034155	-	lijm	1

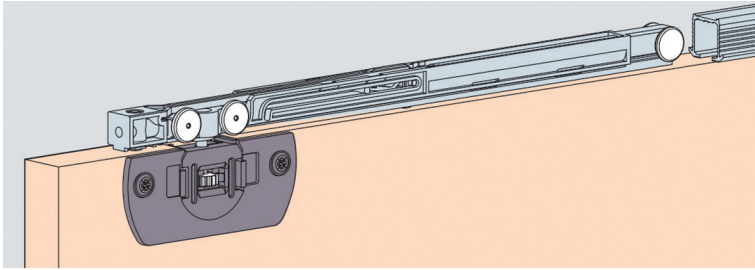
**Demper voor Hawa glasschuifdeurbeslag  
type Clipo 16GK Inslide**


- voor deuren tot max. 16 kg
- per set (2 stuks)
- de deur kan in 1\* (sluitrichting) of 2\* richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden

\* indien in 1 richting: 1 set bestellen  
indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen


1 richting gedempt

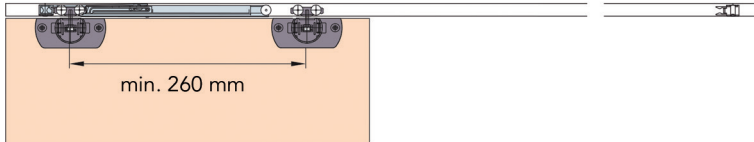

2 richtingen gedempt

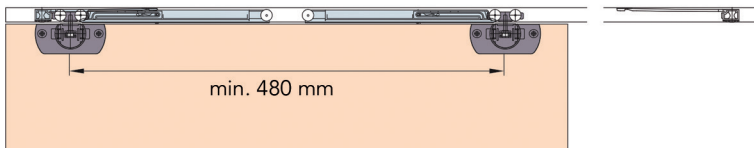

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034131	-	dempers	1 set


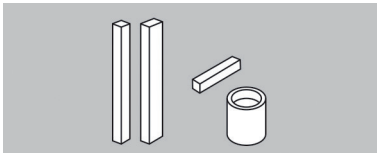

**Set grepen voor glasschuifdeuren**

- set voor 1 deur

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034156	-	grepen	1 set



## HAWA CLIPO 26/36H INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

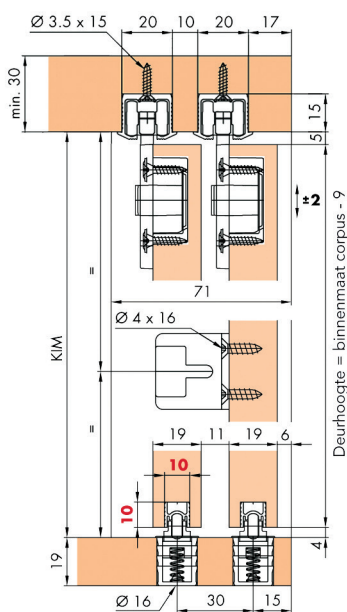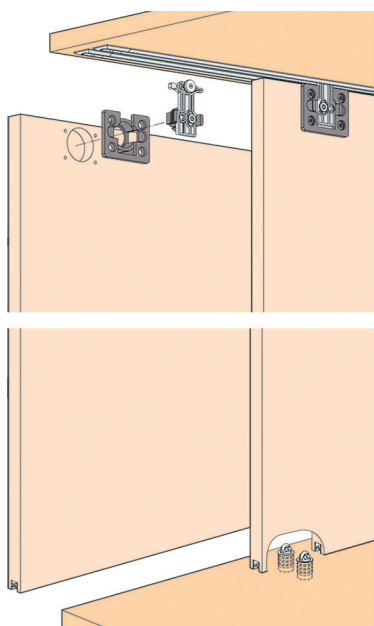
**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 26/36H Inslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 26/36 kg
- voor inliggende deuren
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19/25 mm

- bovenprofielen en eindkappen (bestelnr. 034240) afzonderlijk te bestellen
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047085 of 047086)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)


 Demping mogelijk.

Bestelnr.	Draagkracht	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034236	26 kg	beslag voor 2 deuren	19/25 mm	1000x2200 mm	1 set
034261	36 kg	beslag voor 2 deuren	19/25 mm	1000x2200 mm	1 set
034237	36 kg	beslag voor 3 deuren	19/25 mm	1000x2200 mm	1 set

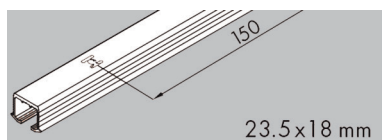**Bovenprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26/36H Inslide**


- vorgeboord aluminium profiel
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034238	aluminium	2500 mm	1
034239	aluminium	3500 mm	1

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 26/36H Inslide**

- kunststof eindkap
- per set (2 stuks)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034240	grijs	eindkap	1

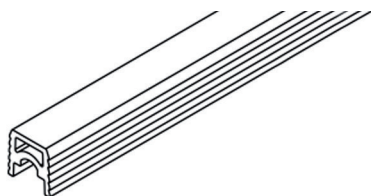**Onderprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26/36H Inslide**


- grijs, kunststof profiel
- om te lijmen

- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047085	grijs	2500 mm	1
047086	grijs	3500 mm	1

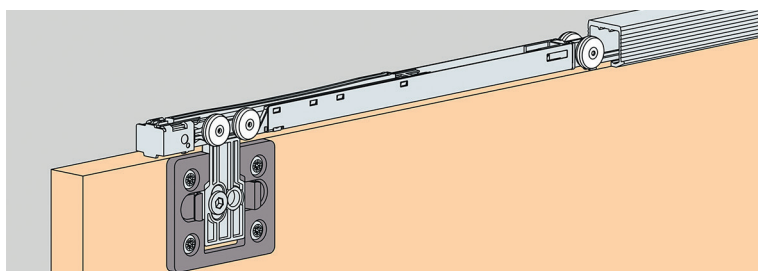


**Demper voor schuifdeurbeslag  
type Clipo 26/36H Inslide**  
- per set (2 stuks)

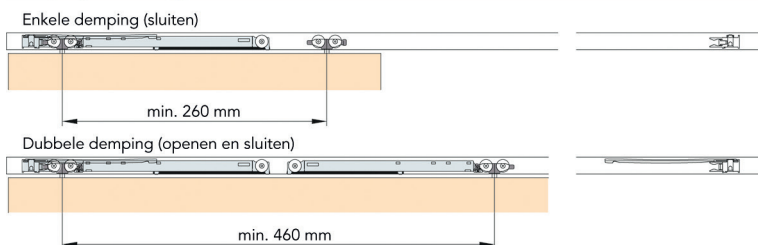

Aantal benodigde sets bij ... deuren met gewicht									
Aantal deuren	1 deur			2 deuren			3 deuren		
Gewicht	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg
Enkele demping	-	-	-	1	1	1	2	2	2
Dubbele demping	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met maximum gewicht	Verpakking
034241	-	15 kg	1 set
034242	-	26 kg	1 set
034243	-	40 kg	1 set

## HAWA CLIPO 26H MIXSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

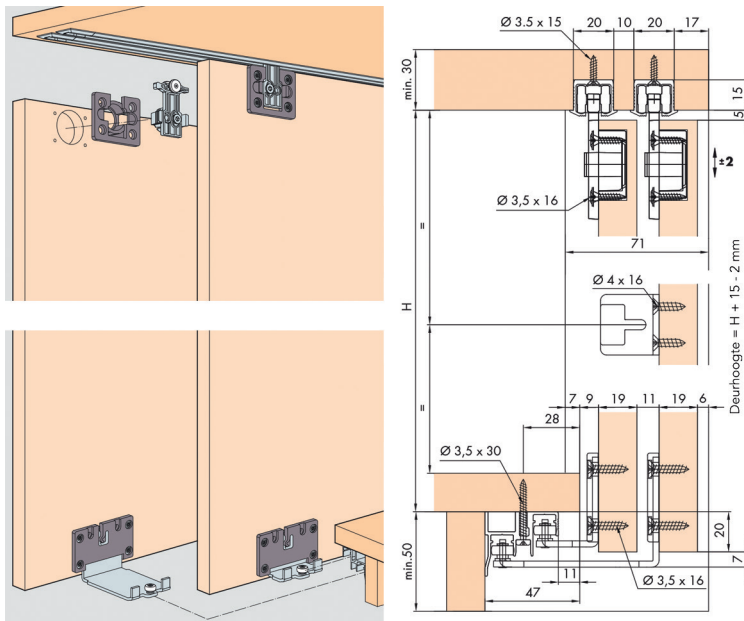
**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 26H Mixslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 26 kg
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan voorliggend
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm

- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034238 of 034239)
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034128 of 034129)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)


✖ Demping mogelijk.

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034253	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	1000x2200 mm	1 set
034254	-	beslag voor 3 deuren	19 mm	1000x2200 mm	1 set

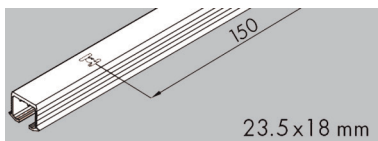**Bovenprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26 Mixslide**


- voorgeboord aluminium profiel
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034238	aluminium	2500 mm	1
034239	aluminium	3500 mm	1

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 26 Mixslide**


- kunststof eindkap
- per set (2 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034240	grijs	eindkap	1

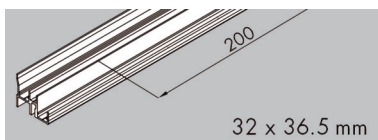
**Glijprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26 Mixslide**

- dubbel, voorgeboord aluminium profiel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034128	aluminium	2500 mm	1
034129	aluminium	3500 mm	1

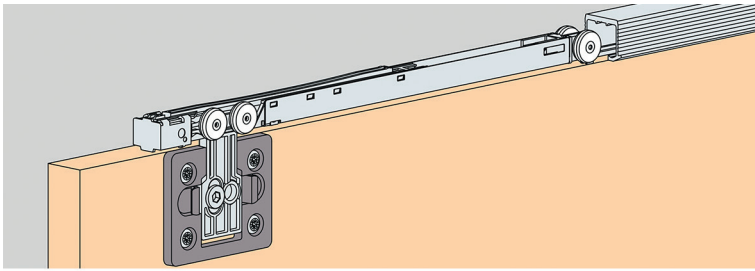


**Demper voor schuifdeurbeslag  
type Clipo 26 Mixslide**  
- per set (2 stuks)

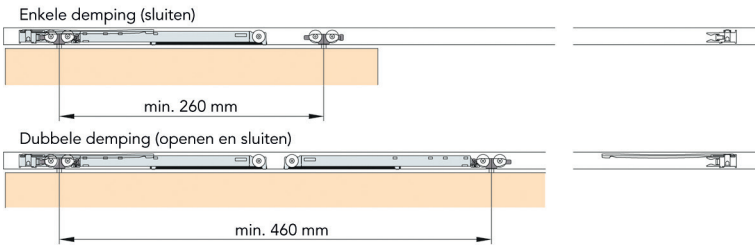

Aantal benodigde sets bij ... deuren met gewicht									
Aantal deuren	1 deur			2 deuren			3 deuren		
Gewicht	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg
Enkele demping	-	-	-	1	1	1	2	2	2
Dubbele demping	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met maximum gewicht	Verpakking
<b>034241</b>	-	15 kg	1 set
<b>034242</b>	-	26 kg	1 set
<b>034243</b>	-	40 kg	1 set

## HAWA CLIPO 36H MIXSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

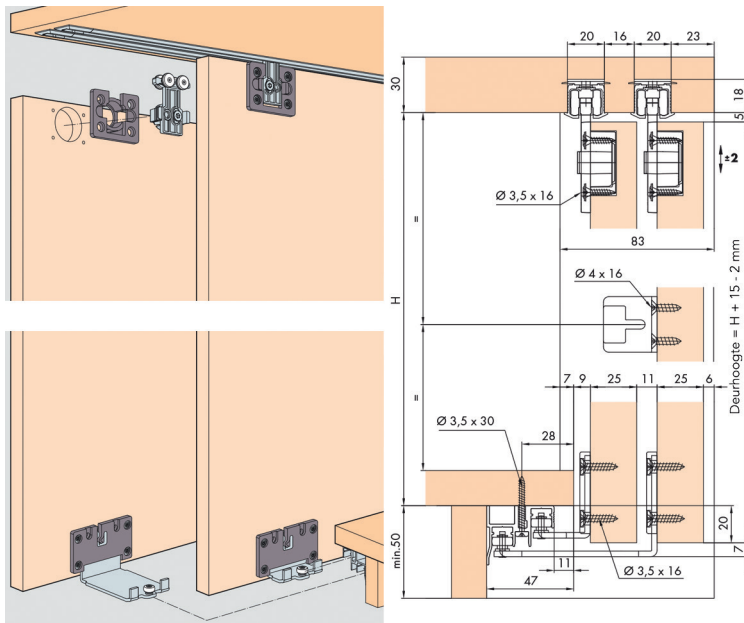
**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 36H Mixslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 36 kg
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan voorliggend
- set voor 2 deuren met dikte 25 mm

- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034238 of 034239)
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034128 of 034129)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)


 Demping mogelijk.

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034244	-	beslag voor 2 deuren	25 mm	1000x2200 mm	1 set

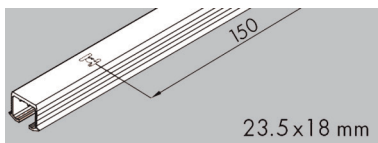**Bovenprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 36 Mixslide**


- vorgeboord aluminium profiel
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034238	aluminium	2500 mm	1
034239	aluminium	3500 mm	1

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 36 Mixslide**


- kunststof eindkap
- per set (2 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034240	grijs	eindkap	1

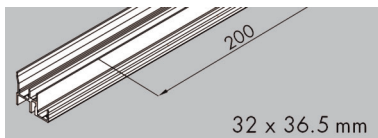
**Glijprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 36 Mixslide**

- dubbel, vorgeboord aluminium profiel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034128	aluminium	2500 mm	1
034129	aluminium	3500 mm	1

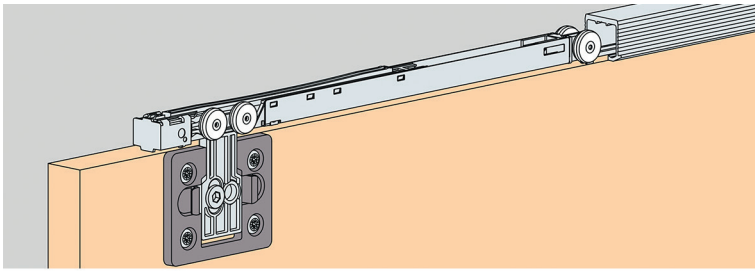


**Demper voor schuifdeurbeslag  
type Clipo 36 Mixslide**  
- per set (2 stuks)

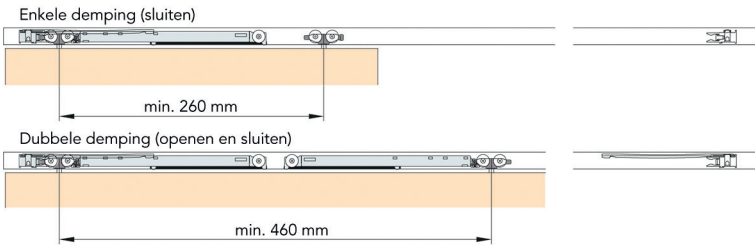


Aantal deuren	Aantal benodigde sets bij ... deuren met gewicht								
	1 deur			2 deuren			3 deuren		
Gewicht	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg
Enkele demping	-	-	-	1	1	1	2	2	2
Dubbele demping	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met maximum gewicht	Verpakking
034241	-	15 kg	1 set
034242	-	26 kg	1 set
034243	-	40 kg	1 set


## HAWA CLIPO 36GPK INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN

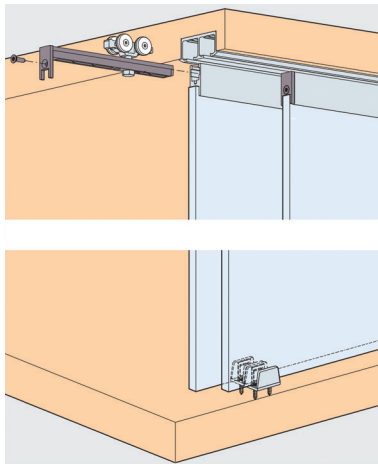

$$TB = \frac{KIM + 22}{2}$$

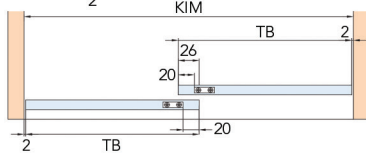

KIM : binnenmaat corpus  
TB : deurbreedte  
TH : deurhoogte

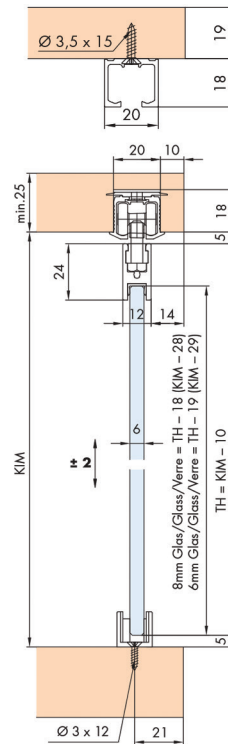


### Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inslide

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 36 kg
- voor inliggende deuren met slot
- set voor 1 glasdeur met glassdikte 6-8 mm

- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034160 of 034161)
- sloten afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034162 of 034163)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glassdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034248	-	beslag voor 1 deur	6-8 mm	1000x2000 mm	1 set



### Enkel bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inslide

- vorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)


Bestelnr.	Afwerking	Langte van het profiel	Verpakking
034238	aluminium	2500 mm	1
034239	aluminium	3500 mm	1



### Dubbel bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inslide

- vorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)


Bestelnr.	Afwerking	Langte van het profiel	Verpakking
034268	aluminium	2500 mm	1
034263	aluminium	3500 mm	1

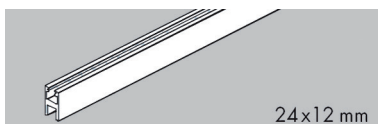

### Glasbevestigingsprofiel voor Hawa glasschuifbeslag type Clipo 36GPK Inslide

- aluminium profiel (geanodiseerd)
- bovenaan het glas te kleven



Bestelnr.	Afwerking	Langte van het profiel	Verpakking
034160	aluminium	2500 mm	1
034161	aluminium	3500 mm	1



**Siliconenlijm type Elch Pro 3B**


- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Verpakking
034151	-	310 ml	1

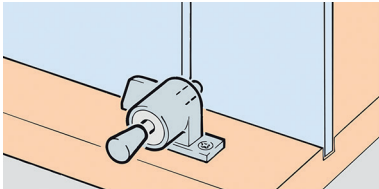

**Slot voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inside**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034265	-	-	1

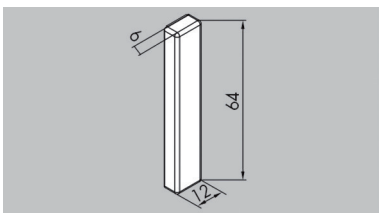

**Greep voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inside**

- kunststof  
- te kleven  
- set van 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034164	chrom mat	set van 2 kunststof grepen	1 set



**Schelpgreep voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inside**

- te kleven  
- set van 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
034165	aluminium	30 mm	1 set
034166	aluminium	40 mm	1 set





**Lijm type Penloc GTI**


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034155	-	lijm	1




## HAWA CLIPO 36GPPK INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN

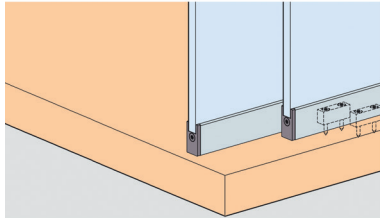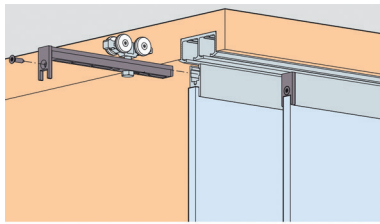

$$TB = \frac{KIM + 22}{2}$$

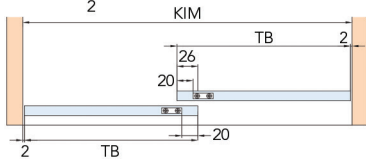

KIM : binnenmaat corpus  
TB : deurbreedte  
TH : deurhoogte

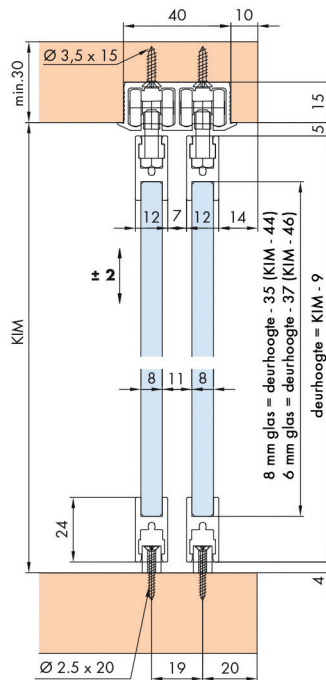


### Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 36 kg
- voor inliggende deuren
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm

- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034160 en 034161)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glasdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034266	-	beslag voor 1 deur	6-8 mm	1000x2000 mm	1 set

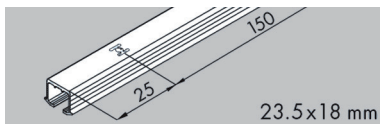

### Enkel bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide

- voorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034238	aluminium	2500 mm	1
034239	aluminium	3500 mm	1



### Eindkap voor enkel bovenprofiel Clipo 36GPPK

- per set (2 stuks)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034262	grijs	eindkap	1



### Dubbel bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide


- voorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034268	aluminium	2500 mm	1
034263	aluminium	3500 mm	1

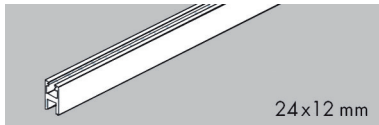


**Glasbevestigingsprofiel voor Hawa glasschuifbeslag type Clipo 36GPPK Inslide**  
 - aluminium profiel (geanodiseerd)  
 - boven- en onderaan het glas te kleven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034160	aluminium	2500 mm	1
034161	aluminium	3500 mm	1




**Siliconenlijm type Elch Pro 3B**  
 - om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Verpakking
034151	-	310 ml	1

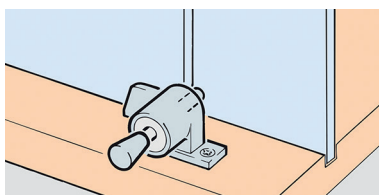

**Slot voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034265	-	-	1

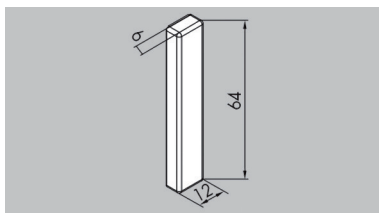

**Greep voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide**  
 - kunststof  
 - te kleven  
 - set van 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034164	chromm mat	set van 2 kunststof grepen	1 set



**Schelpgreep voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide**  
 - te kleven  
 - set van 2 stuks




Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
034165	aluminium	30 mm	1 set
034166	aluminium	40 mm	1 set




**Lijm type Penloc GTI**

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034155	-	lijm	1

## HAWA CLIPO 36GPPK INSLIDE VOOR SCHUIFDEURBESLAG MET VASTE GLASWAND

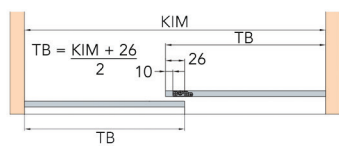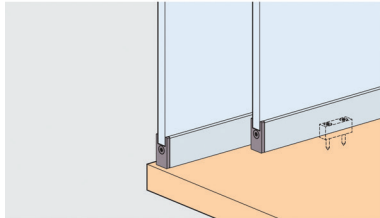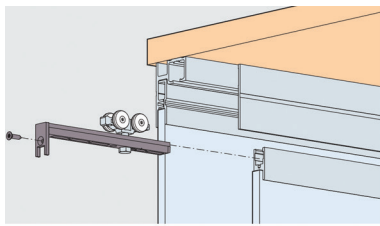

KIM : binnenmaat corpus  
TB : deurbreedte  
TH : deurhoogte

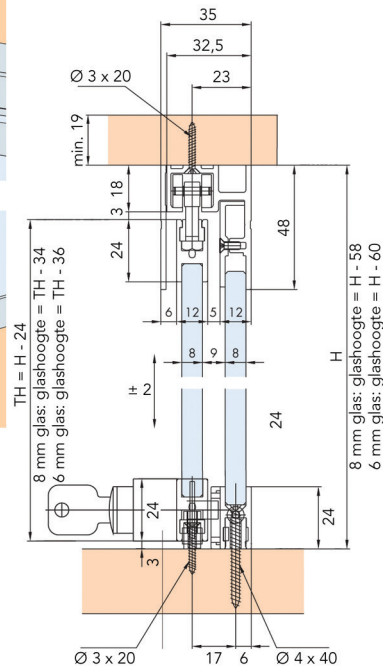


### Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide voor schuifdeuren met vaste glaswand

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 36 kg met vaste glaswand bv. voor loketten
- voor inliggende deuren met slot
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm

- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen
- afdekprofielen afzonderlijk te bestellen
- sloten afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034162 of 034163)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glasdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034266	-	beslag voor 1 deur	6-8 mm	1000x2000 mm	1 set

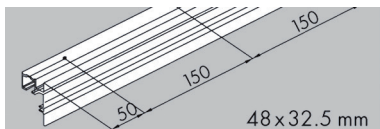

### Bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide

- vorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034267	aluminium	2500 mm	1

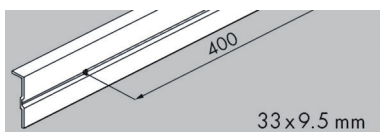

### Glasbevestigingsprofiel voor Hawa glasschuifbeslag type Clipo 36GPPK Inslide

- vorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)
- voor de montage van de vaste glaswand

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034169	aluminium	2500 mm	1



### Taptite schroeven voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide

- voor de bevestiging van de vaste glaswand

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034171	-	M3 x 8	1 set




48 x 2 mm

**Afdekprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPPK Inslide**

- profiel in aluminium (geanodiseerd)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034172	aluminium	2500 mm	1

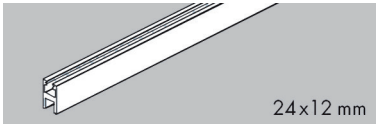


24 x 12 mm


**Glasbevestigingsprofiel voor Hawa glasschuifbeslag type Clipo 36GPPK Inslide**

- aluminium profiel (geanodiseerd)  
- boven- en onderaan op de glasdeur en de glaswand te kleven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034160	aluminium	2500 mm	1
034161	aluminium	3500 mm	1

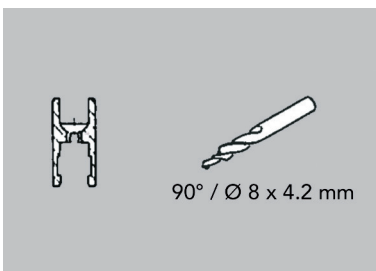


90° / Ø 8 x 4.2 mm

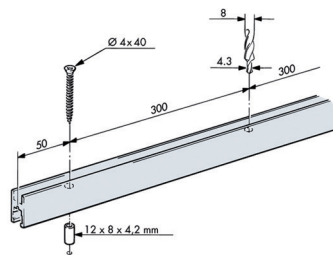

**Boor voor glasbevestigingsprofiel**

- om het glasbevestigingsprofiel van de vaste glaswand in te boren



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034174	-	Diameter 8 x 4,2 mm	1





**Siliconenlijm type Elch Pro 3B**

- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel


Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Verpakking
034151	-	310 ml	1

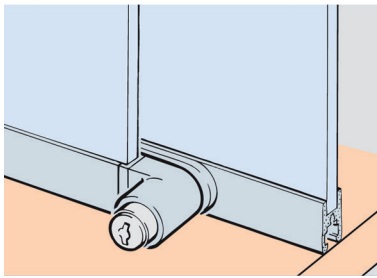**Slot voor Hawa glasschuifdeurbeslag****type Clipo 36GPPK Inside**

- links of rechts (zie afbeelding)
- gelijksluitend

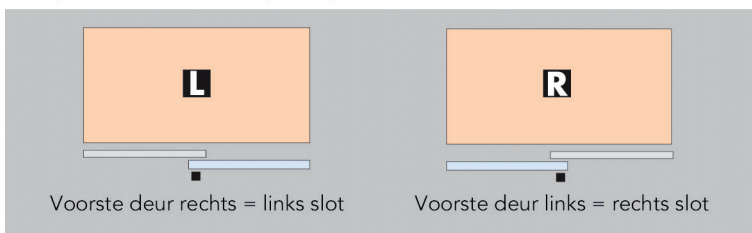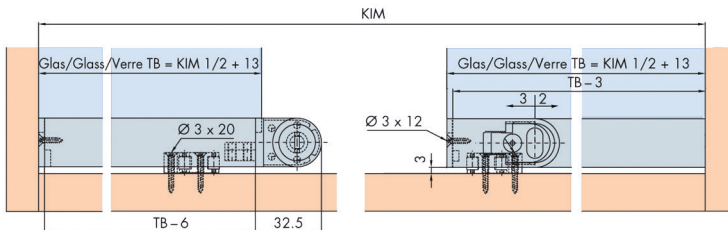


Bestelnr.	Afwerking	Links / rechts	Verpakking
034162	-	rechts	1
034163	-	links	1

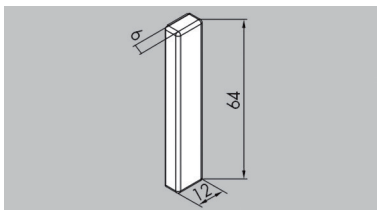**Greep voor Hawa glasschuifdeurbeslag****type Clipo 36GPPK Inside**

- kunststof
- te kleven
- per set van 2

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034164	chrom mat	set van 2 kunststof grepen	1 set

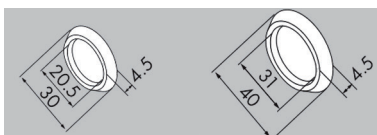**Schelpgreep voor Hawa glasschuifdeurbeslag****type Clipo 36GPPK Inside**


- te kleven
- set van 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
034165	aluminium	30 mm	1 set
034166	aluminium	40 mm	1 set

**Lijm type Penloc GTI**

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034155	-	lijm	1


HAWA COMBINO 35 INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

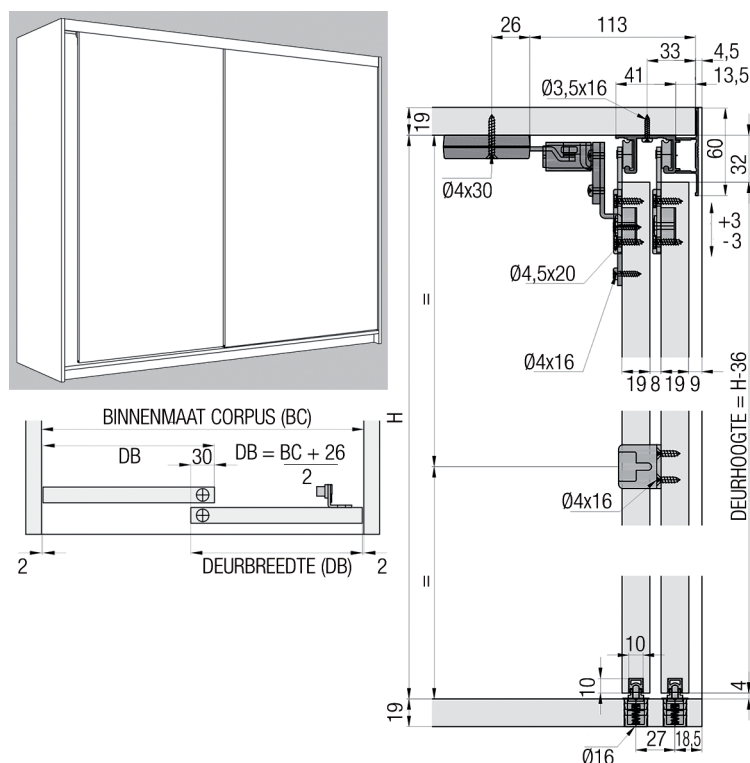

Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 35 kg
- voor inliggende deuren
- wielen bovenaan gemonteerd
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047098 of 047099)
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047085 of 047086)
- demping (bestelnr. 047082) en adapter (bestelnr. 047107) afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
047102	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	1200x2200 mm	set

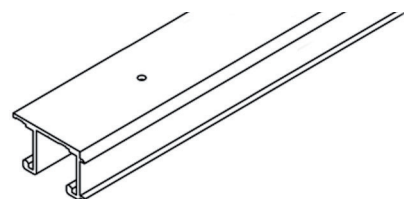

Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide

- voorgeboord, dubbel aluminium profiel
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047098	aluminium	2500 mm	1
047099	aluminium	3500 mm	1

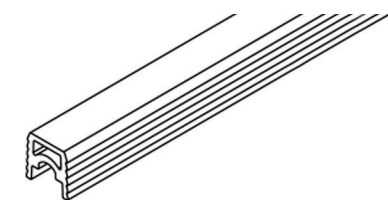

Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide

- grijs, kunststof profiel
- om te lijmen
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047085	grijs	2500 mm	1
047086	grijs	3500 mm	1

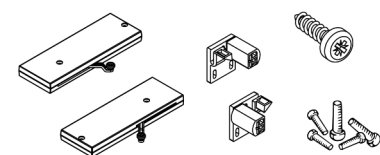

Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide

- per set (2 stuks)
- enkel geschikt voor systeem met 2 deuren

Bestelnr.	Afwerking	Verpakking
047082	-	set






### Adapter set voor dempers Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inside

- per set
- de set bevat:
  - 1 adapter voor de binnendeur
  - 1 adapter voor de buitendeur
  - 1 stopper
  - schroeven

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047107	-	-	set

### HAWA COMBINO 50 FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

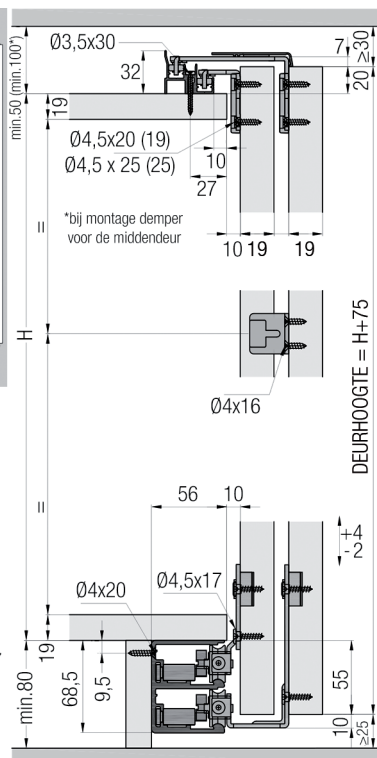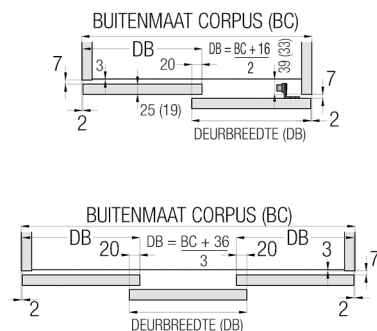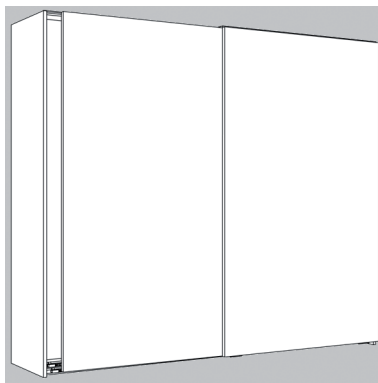


### Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 50 kg
- voor voorliggende deuren
- wielen onderaan gemonteerd
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm
- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034128 of 034129)
- onderprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047112, 047113, 047083 of 047084)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047095 of 047096)
- middendemping\* afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047097)

\* voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
047087	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	1400x2400 mm	set
047088	-	beslag voor 3 deuren	19 mm	1400x2400 mm	set

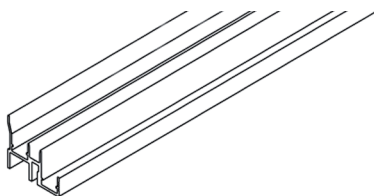

### Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide

- vorgeboord, dubbel aluminium profiel
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034128	aluminium	2500 mm	1
034129	aluminium	3500 mm	1

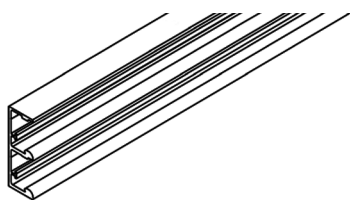


**Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide, geen demping**

- voorgeboord, dubbel aluminium profiel
- uitsluitend te gebruiken zonder dempers

- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047112	aluminium	2500 mm	1
047113	aluminium	3500 mm	1

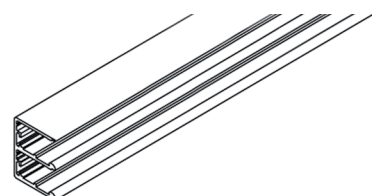


**Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide, met demping**

- voorgeboord, dubbel aluminium profiel
- uitsluitend te gebruiken in combinatie met dempers
- dempers (bestelnr. 047095 of 047096) afzonderlijk te bestellen



- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047083	aluminium	2500 mm	1
047084	aluminium	3500 mm	1




**Tussenstopper voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50**

- stopt de middelste deur bij een meubel met 3 deuren

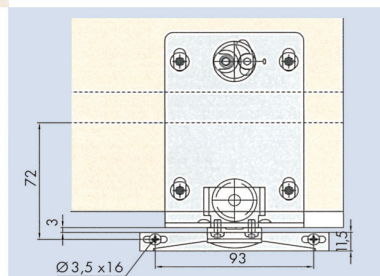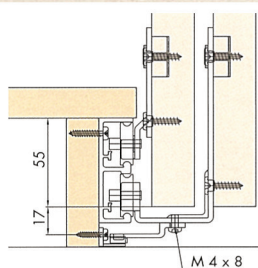

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034108	-	tussenstopper	1

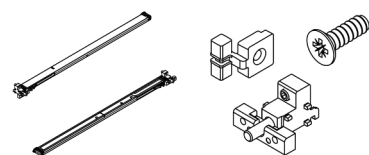


**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide**

- per set
- set voor 2 deuren

- set met 2 dempers: demping in 1 richting
- set met 4 dempers: demping in 2 richtingen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047095	-	set 2 dempers	set
047096	-	set 4 dempers	set

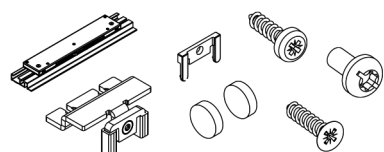


**Centrale demper voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide**

- per set
- voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren
- wordt bovenop de kast gemonteerd
- demping in 1 richting

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047097	-	-	set



## HAWA COMBINO 65 FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

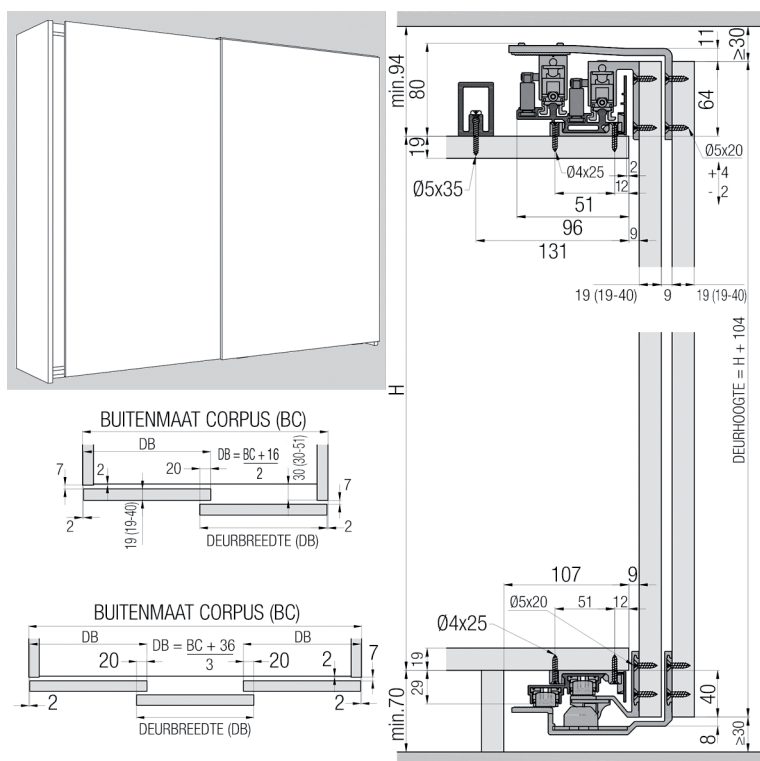
**Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 65 kg
- voor voorliggende deuren
- wielen bovenaan gemonteerd
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm

- profielen set afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047093 of 047094)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047103)
- middendemping\* afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047106)
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047100 of 047101)


\*voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
047089	-	beslag voor 2 deuren	19-40 mm	1400x2600 mm	set
047090	-	beslag voor 3 deuren	19-40 mm	1400x2600 mm	set

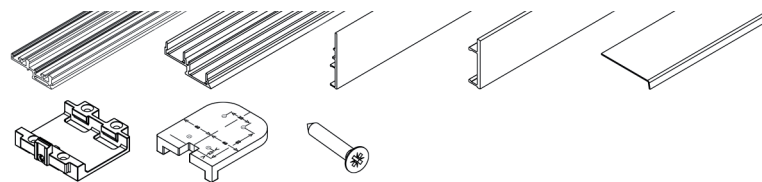**Profielen set voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**


- set aluminium profielen

Bestelnr.	Afwerking	Langte van het profiel	Verpakking
047093	aluminium	2500 mm	set
047094	aluminium	4000 mm	set

**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**


- set met 2 dempers
- set voor 2 deuren en demping in 1 richting
- voor demping in 2 richtingen, gelieve 2 sets te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047103	-	-	set

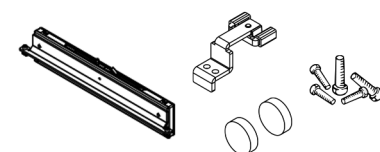**Centrale demper voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**

- per set
- voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren
- demping in 1 richting

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047106	-	-	set

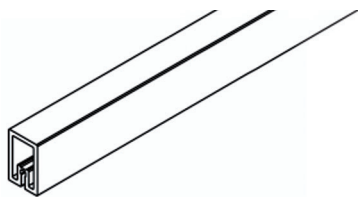



**Versterkingsprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**

- montage bovenop de kast
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed
- voorgeboord aluminium profiel

- per stuk (1 stuk = 2500 of 4000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
047100	aluminium	2500 mm	1
047101	aluminium	4000 mm	1

**HAWA COMBINO 80 FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN**

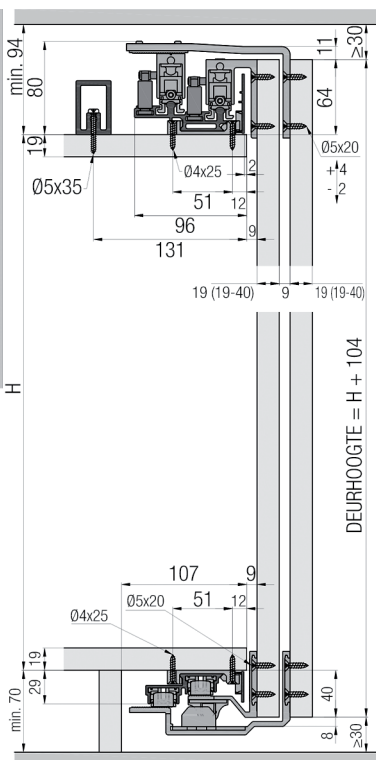
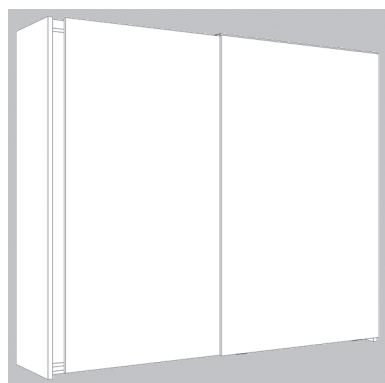


**Hawa schuifdeurbeslag type Combino 80 Forslide**


- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 80 kg
- voor voorliggende deuren
- wielen bovenaan gemonteerd
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm

- profielen set afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047093 of 047094)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047104 of 047105)
- middendemping\* afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047106)
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047100 of 047101)

\*voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren

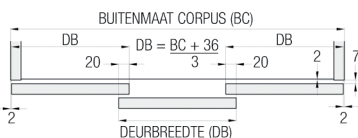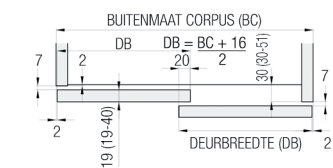


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
047091	-	beslag voor 2 deuren	19-40 mm	1600x2800 mm	set
047092	-	beslag voor 3 deuren	19-40 mm	1600x2800 mm	set

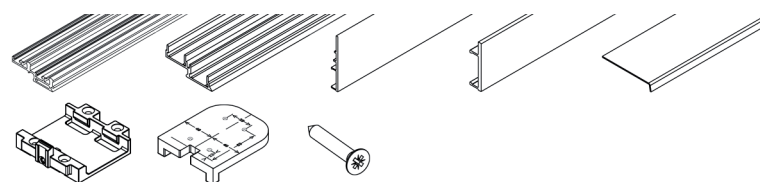

**Profielen set voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 80 Forslide**

- set aluminium profielen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047093	aluminium	2500 mm	set
047094	aluminium	4000 mm	set

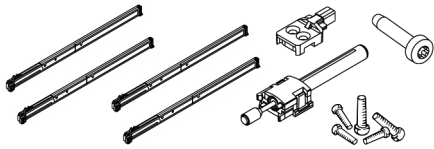

**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide: voor 2 deuren**

- per set
- demping in beide richtingen (openen en sluiten)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047104	-	set met 4 dempers voor 2 deuren	set



**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide: voor 3 deuren**

- per set
- demping in beide richtingen (openen en sluiten)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
047105	-	set met 6 dempers voor 3 deuren	set

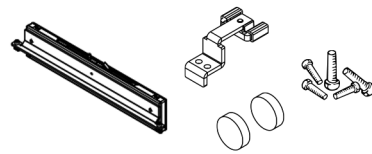

**Centrale demper voor Hawa schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide**

- per set
- voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren
- demping in 1 richting

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047106	-	-	set

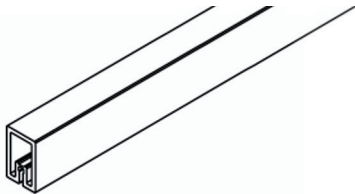


**Versterkingsprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide**

- montage bovenop de kast
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed
- voorgeboord, aluminium profiel
- per stuk (1 stuk = 2500 of 4000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
047100	aluminium	2500 mm	1
047101	aluminium	4000 mm	1

HAWA FRONTINO 20 H FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR STAANDE KASTEN MET GELIJKLIGGENDE HOUTEN DEUREN

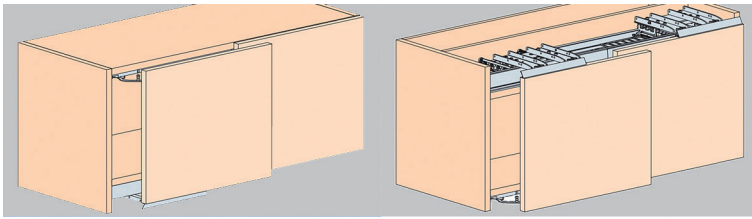


**Hawa schuifdeurbeslag type Frontino 20 H Forslide**

- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende deuren van max. 20 kg
- voorgemonteerd glijstelsysteem, verpakt in 1 doos
- kan zowel bovenop als onderaan de kast bevestigd worden
- volledige kastopening
- 6 verschillende types afhankelijk van de kastbreedte
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- max. deurhoogte 1000 mm


Onderbevestiging

Bovenbevestiging

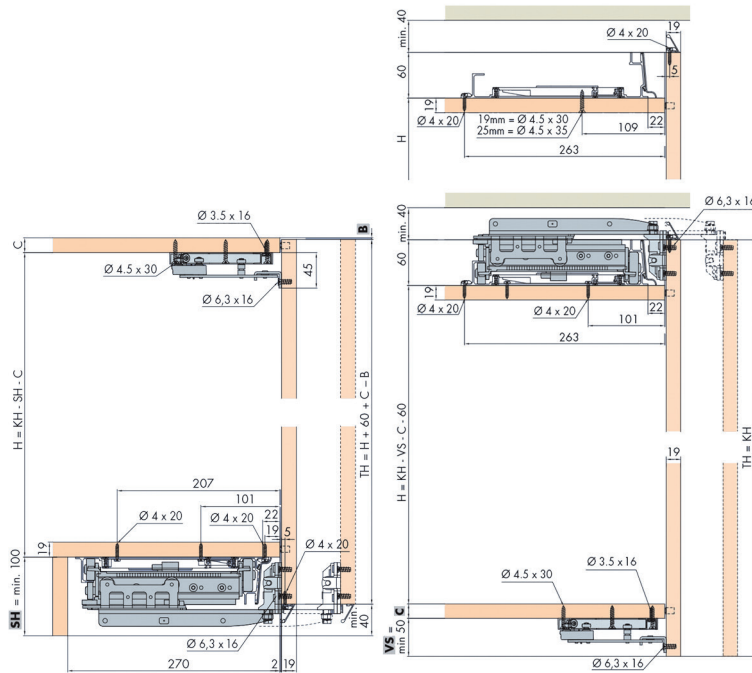

Bestelnr.	Afwerking	Type	Voor kastbreedte	Verpakking
034275	-	S1	1200-1399 mm	set
034276	-	S2	1400-1599 mm	set
034277	-	S3	1600-1799 mm	set
034278	-	S4	1800-1999 mm	set
034279	-	S5	2000-2199 mm	set
034280	-	S6	2200-2400 mm	set


## HAWA FRONTINO 20 H OS FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HANGKASTEN MET GELIJKLIGGENDE HOUTEN DEUREN

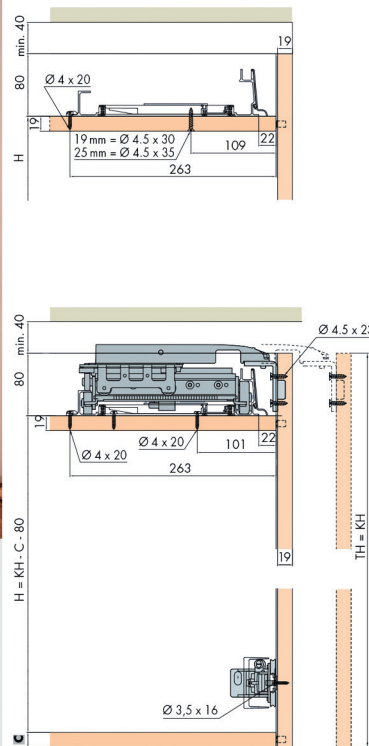**Hawa schuifdeurbeslag type Frontino 20 H OS Forslide**

- schuifdeurbeslag voor een hangkast
- voor houten, gelijkliggende deuren van max. 20 kg
- voorgemonteerd glijstelsysteem, verpakt in 1 doos
- het glijstelsysteem wordt steeds bovenop de kast gemonteerd
- 6 verschillende types afhankelijk van de kastbreedte
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- max. deurhoogte 1000 mm
- max. deurbreedte 1200 mm

Bestelnr.	Afwerking	Type	Voor kastbreedte	Verpakking
034281	-	OS1	1200-1399 mm	set
034282	-	OS2	1400-1599 mm	set
034283	-	OS3	1600-1799 mm	set
034284	-	OS4	1800-1999 mm	set
034285	-	OS5	2000-2199 mm	set
034286	-	OS6	2200-2400 mm	set


HAWA FRONTINO 40 H FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR STAANDE KASTEN MET GELIJKLIGGENDE HOUTEN DEUREN

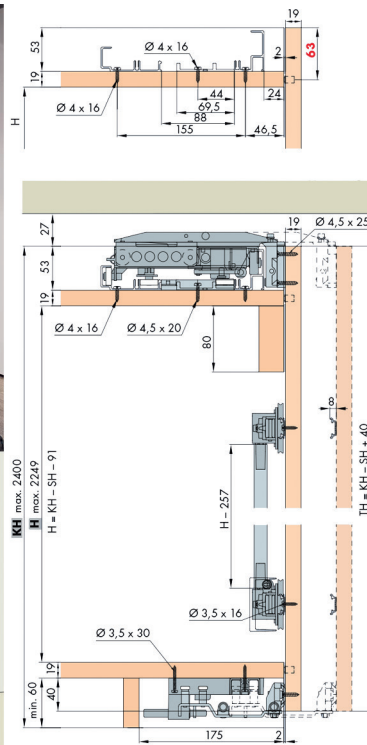

**Hawa schuifdeurbeslag type Frontino 40 H Forslide**

- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende deuren van max. 40 kg
- 3 verschillende types afhankelijk van de kastbreedte
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- max. deurhoogte 2400 mm
- set boven- en onderprofielen afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Type	Voor kastbreedte	Verpakking
034287	-	S	1200-1799 mm	set
034288	-	M	1800-2199 mm	set
034270	-	L	2200-2400 mm	set

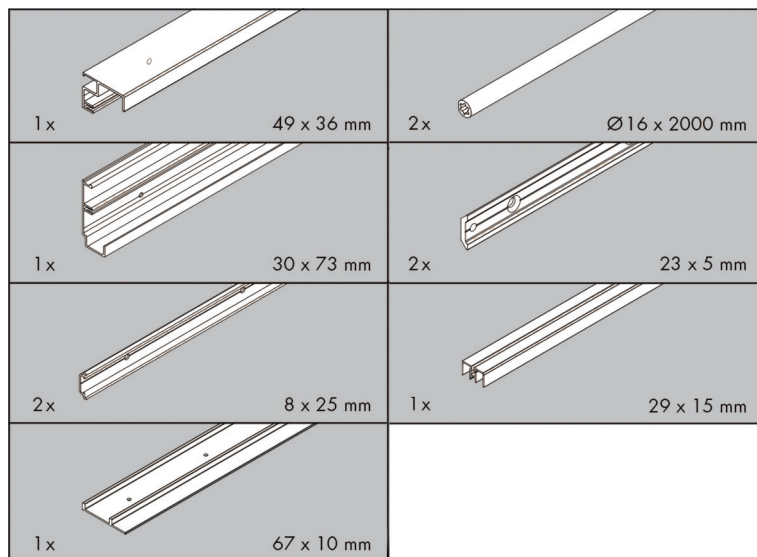

**Set Profielen voor Frontino 40 H**


Bestelnr.	Afwerking	Voor Frontino 40 type ...	Lengte	Verpakking
034272	aluminium	S	1200-1799 mm	set
034290	aluminium	M	1800-2199 mm	set
034271	aluminium	L	2200-2400 mm	set

## HAWA FRONTAL SCHUIFDEURBESLAG VOOR NISSEN

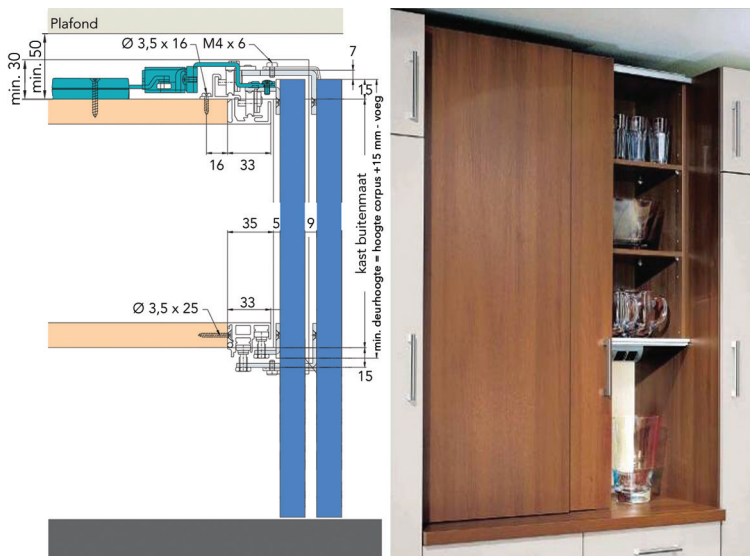**Hawa schuifdeurbeslag type Frontal voor nissen**


- dit systeem laat toe hoge deuren aan een hangkast te monteren zodat de onderliggende nis afgesloten kan worden
- behoeft geen enkele geleiding noch pin op het werkblad
- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 25 kg
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034147)
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034148)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034149)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034146	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	800x2000 mm	1 set

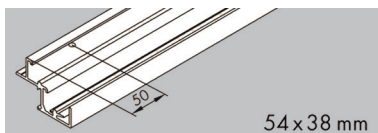**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Frontal**


- vorgeboord, geanodiseerd aluminium profiel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034147	aluminium	2500 mm	1

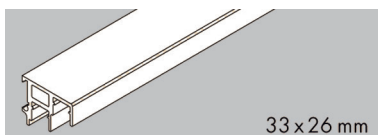**Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Frontal**


- geanodiseerd aluminium profiel
- te clipsen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034148	aluminium	2500 mm	1

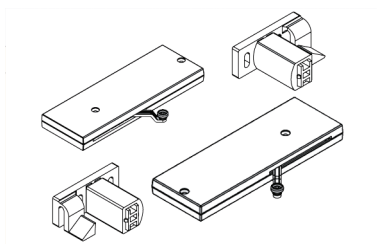**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag type Frontal**


- per set (2 stuks)
- set voor 2 deuren
- adapters voor montage bovenop het meubel steeds afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034150)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034149	grijs	set dempers voor montage in de kast	1 set



### Adapters voor demper voor Frontal


- set adapters voor montage bovenop het meubel

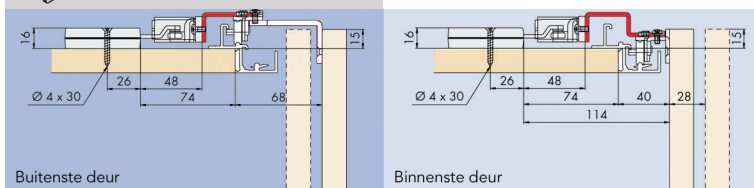

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034150	-	set adapters voor demping	1 set




HAWA LIBRA SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

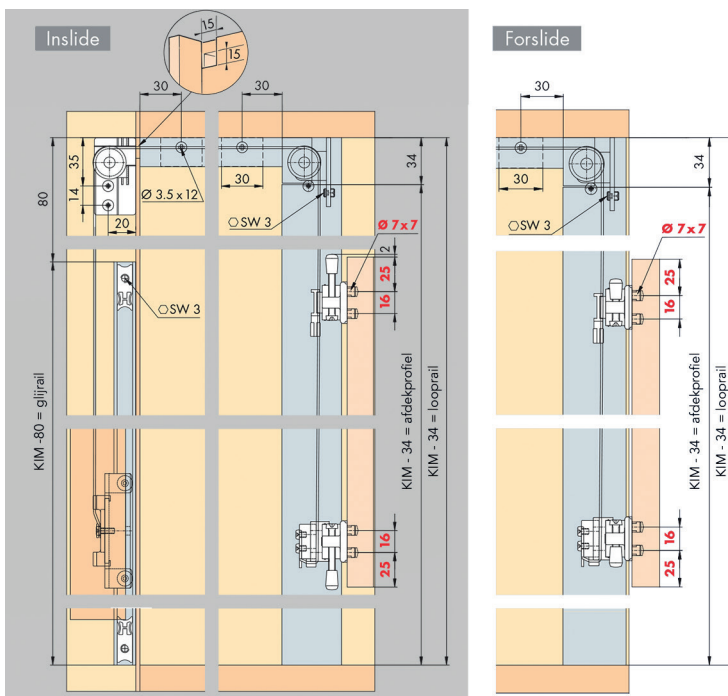


**Hawa schuifdeurbeslag type Libra**

- schuifdeurbeslag voor een houten deur van max. 20 kg
- voor inliggende en opliggende deuren
- set voor een deur met dikte 19 mm

- looprails (bestelnr. 034232), glijrails (bestelnr. 034234) en afdekprofielen (bestelnr. 034233) afzonderlijk te bestellen

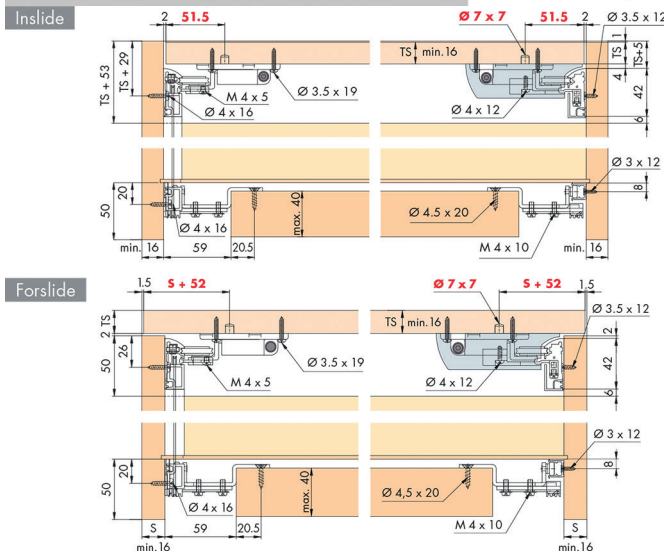


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Verpakking
034235	-	beslag voor 1 deur	16-19 mm	1600x1000 mm	1 set

**Looprail voor Hawa schuifdeurbeslag****type Libra**


- voorgeboord aluminium profiel
- montage vooraan in de kast

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034232	aluminium	2500 mm	1

**Glijrail voor Hawa schuifdeurbeslag****type Libra**

- voorgeboord aluminium profiel
- montage achter de rugwand



Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034234	aluminium	2500 mm	1

**Afdekprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag****type Libra**

- aluminium profiel
- voor de looprail (vooraan) én de bevestigingsplaatjes (bovenaan) af te dekken


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
034233	aluminium	2500 mm	1

## HAWA DEURRECHTERS

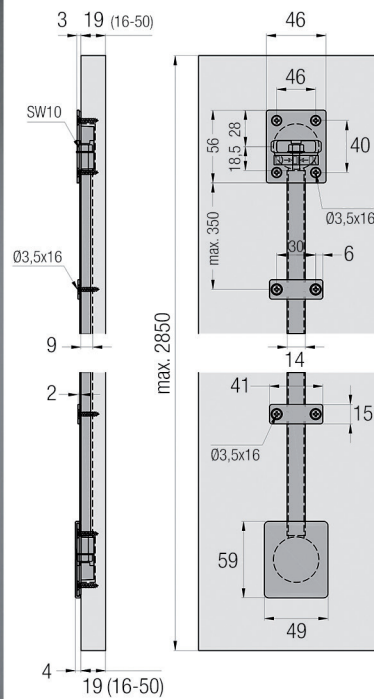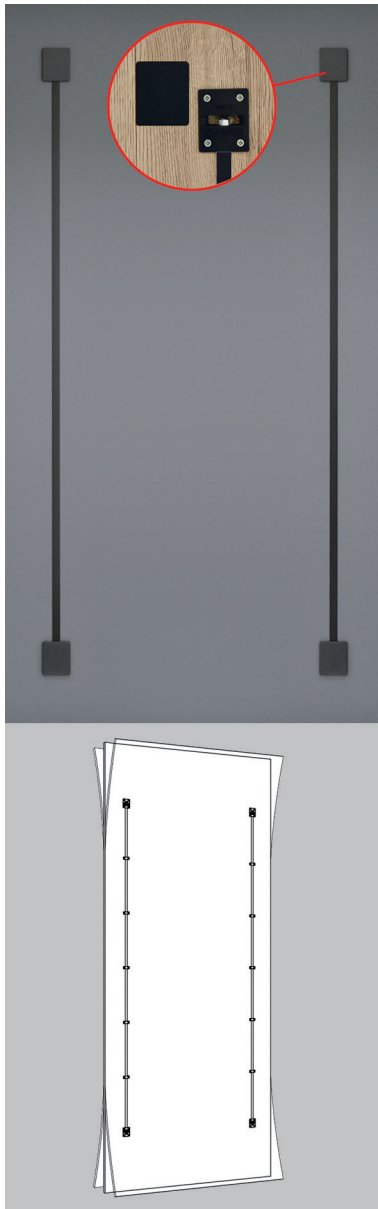**Set 2 deurrechters**

- per set
- de set bevat: 2 profielen, 4 bevestigingen, 4 afdekkappen en 4 regelschroeven
- zwart, geanodiseerd aluminium (mag worden gelijmd)
- set klemmen optioneel te bestellen (1 set = 10 zwarte kunststof klemmen)

De set bevat:



2 x      4 x      4 x      4 x

Set klemmen (optioneel):




10 x

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Deurhoogte (min./max.)	Verpakking
047081	zwart	2 deurrechters	2240-2850 mm	1 set
047080	zwart	set klemmen	-	1 set

**SYSKOR SCHUIFDEURBESLAG**

**BASE 25 EN S3**

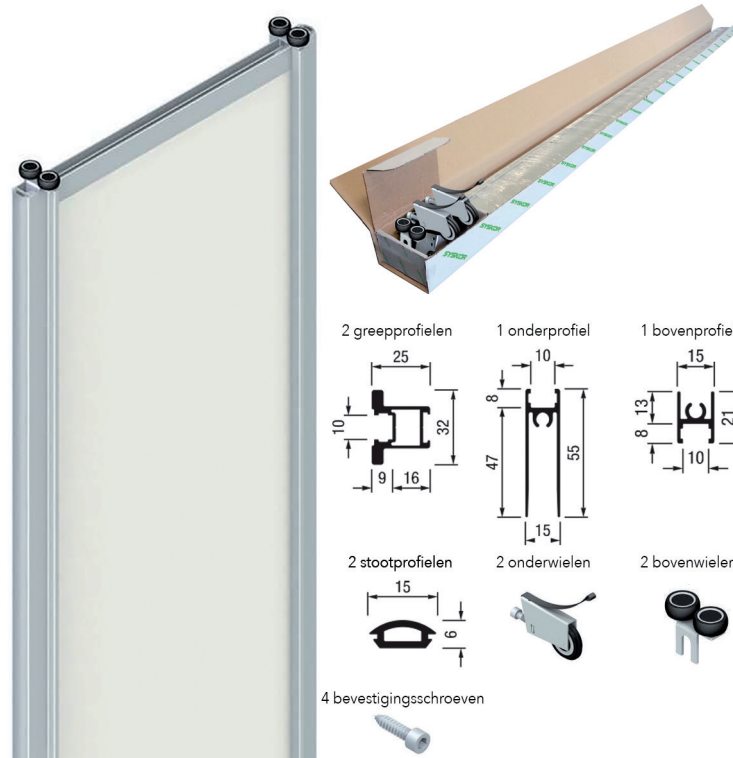

**Base 25 set voor 1 deur (walk-in kast)**


- set voor 1 deur
- het greepprofiel is symmetrisch met aan beide zijden een greep.
- Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866).

- de set bevat:

- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034860	zilver	deurset Base 25	1 set
034861	zwart	deurset Base 25	1 set

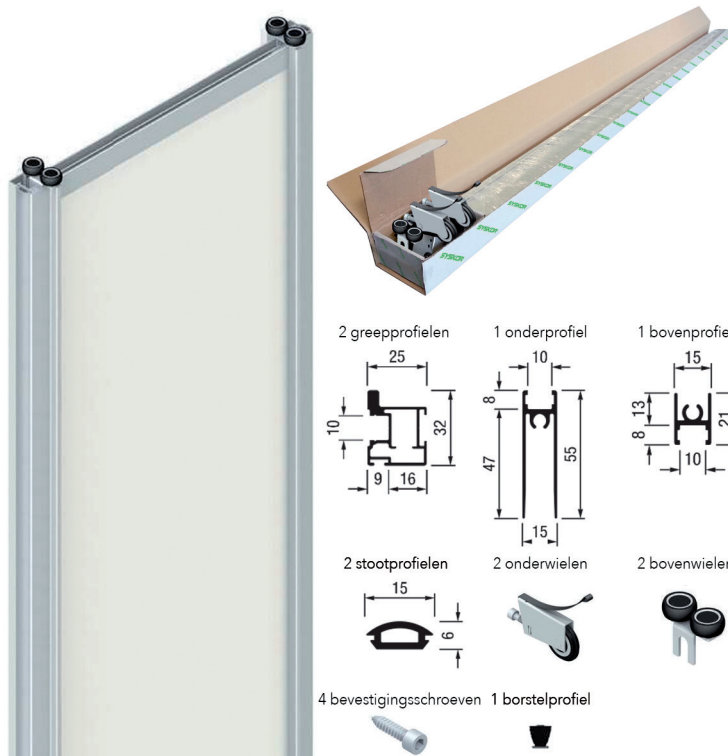**Base S3 set voor 1 deur (garderobekast)**


- set voor 1 deur
  - het greepprofiel is asymmetrisch met een greep aan de buitenzijde en een groef voor een borstelprofiel aan de binnenzijde
  - Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866)

- de set bevat:

- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 1 borstelprofiel met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034858	zilver	deurset Base S3	1 set
034859	zwart	deurset Base S3	1 set

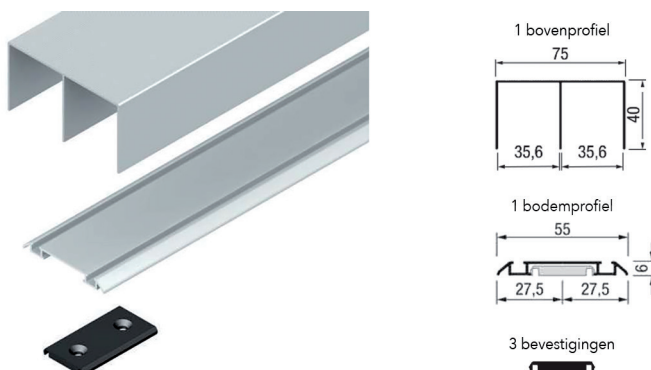
**Set glijprofielen voor Base 25 en Base S3**

- de set bevat:

- 1 bovenprofiel met lengte 3000 mm
- 1 bodemprofiel met lengte 3000 mm
- 3 bevestigingen voor het bodemprofiel
- profielen op de gewenste maat te zagen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034862	zilver	3000 mm	1 set
034863	zwart	3000 mm	1 set

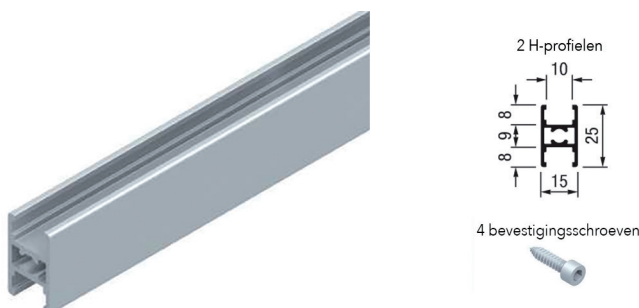**Set H-profielen voor Base 25 en Base S3**


- deze profielenset dient u enkel te bestellen wanneer u het deurpaneel wil onderverdelen in verschillende panelen (hout of glas)

- de set bevat:

- 2 H-profielen met lengte 1330 mm
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034864	zilver	1330 mm	1 set
034865	zwart	1330 mm	1 set

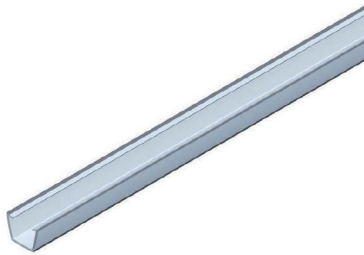**Kunststof glasprofiel voor Base 25 en Base S3**

- enkel te bestellen bij glasdeuren
- voor glasdikte 3/4/5/6 mm
- profiel op de gewenste maat te zagen
- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034866	transparant	3000 mm	20

**Bovenwielen met demping voor Base 25 en Base S3**

- bovenwielen met demping ter vervanging van de bovenwielen zonder demping in de sets
- de set bevat:
  - 2 soft closing bovenwielen
  - 2 activators
  - schroeven
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met gewicht	Verpakking
034870	-	15 tot 40 kg	1 set

**Metalen middenstopper voor Base 25 en Base S3**

- om een middendeur op een vaste plaats te laten stoppen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034869	-	-	100

**Extra bevestigingsplaatje voor het bodemprofiel**

- optionele extra bevestigingsplaat
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034868	zwart	-	50

**Boormal voor Base 25 en Base S3**

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034867	-	-	1

## TERRA TOP LINE

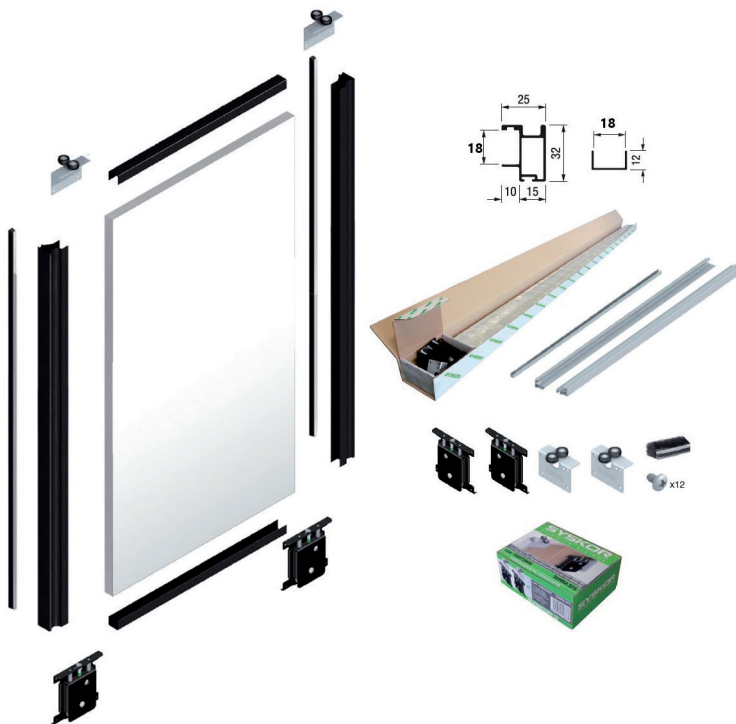**Terra Top Line: set toebehoren voor 1 deur**

- beslag voor 1 deur voor paneel van 18 mm
- set bestaat uit:
  - 2 onder wielen
  - 2 boven wielen
  - 2 greepprofielen (2 x 2,6 m)
  - 1 horizontaal profiel (1 x 2 m)
  - borstelprofiel
  - schroeven
- maximum afmetingen van de deur:  
H x B: 2,6 m x 1 m  
Voor een bredere deur van maximum 1,5 m dient een extra horizontaal profiel te worden besteld (bestelnr. 034844).
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034842)
- optioneel gedempte boven wielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034843)


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034846	aluminium geanodiseerd	-	4
034841	zwart (RAL9005)	-	4

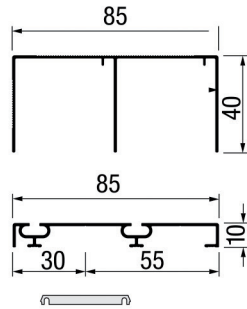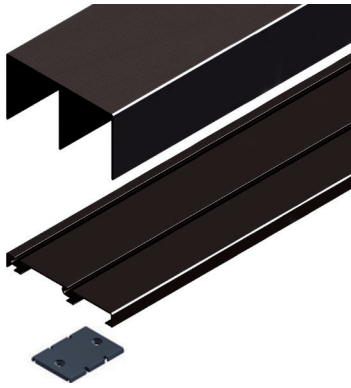

**Terra Top Line: set glijprofielen**

- per set
- set bestaat uit:
  - 1 bovenprofiel van 3 m
  - 1 onderprofiel van 3 m
  - bevestigingsonderdelen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Verpakking
034847	aluminium geanodiseerd	3000 mm	4
034842	zwart (RAL9005)	3000 mm	4



**Terra Top Line: horizontaal deurprofiel**

- optioneel: voor deuren breder dan 1 m (maximum breedte van de deur 1,5 m)
- per stuk (1 stuk = 4 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034848	aluminium geanodiseerd	4000 mm	10
034844	zwart (RAL9005)	4000 mm	10





**Terra Top Line: gedempte boven wielen**

- per set
- set bestaat uit:
  - 2 gedempte boven wielen
  - 2 activators
  - schroeven
- gewicht van de deur: 25-40 kg

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034843	zwart	-	20



## VOLARE V80 ADAPTA

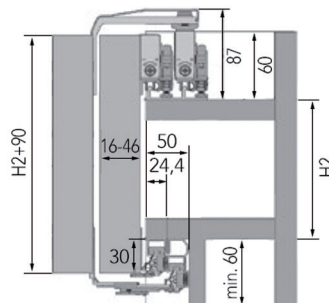
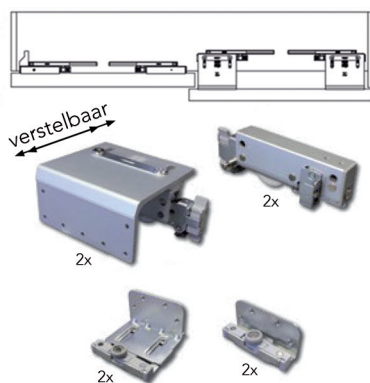
**Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 2 deuren**

- per set
- set bestaat uit:
  - 2 onder wielen binnendeur
  - 2 boven wielen binnendeur
  - 1 soft close demper binnendeur
  - 2 onder wielen buitendeur
  - 2 boven wielen buitendeur
  - 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)

- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte	Verpakking
034849	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set

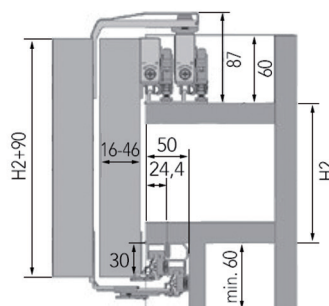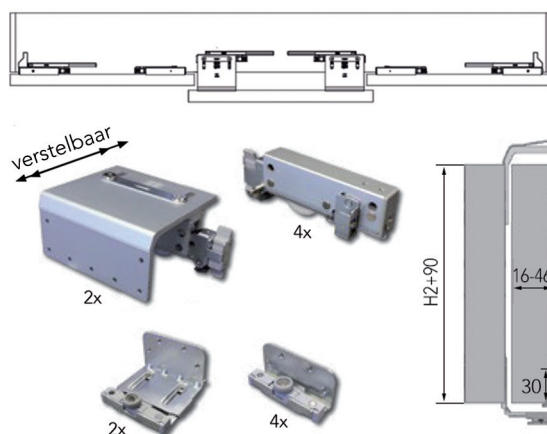
**Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 3 deuren**

- per set
- set bestaat uit:
  - 4 onder wielen binnendeuren
  - 4 boven wielen binnendeuren
  - 2 soft close dempers binnendeuren
  - 2 onder wielen buitendeur
  - 2 boven wielen buitendeur
  - 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)

- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte	Verpakking
034850	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set

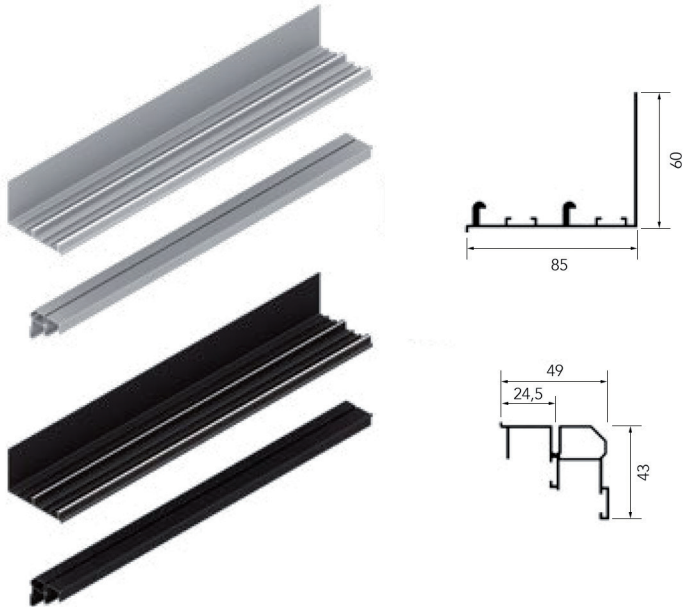

**Volare V80 Adapta: set glijprofielen**


- per set
- set bestaat uit:
  - 1 bovenprofiel van 3000 mm
  - 1 onderprofiel van 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Verpakking
034852	aluminium geanodiseerd	3000 mm	1 set
034853	zwart (RAL9005)	3000 mm	1 set




**Volare V80 Adapta: soft opening demper**

- optioneel
  - demper voor 1 deur
  - dempt de deur bij het openen
  - bij 3 deuren enkel toepasbaar op de buitendeur
- per set

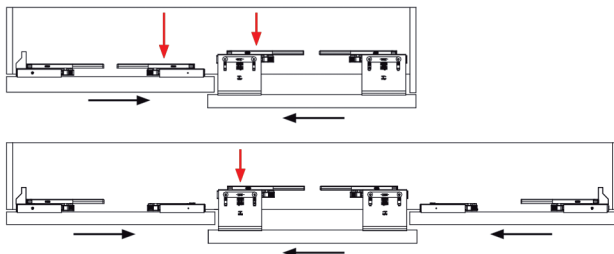


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034851	-	-	1 set

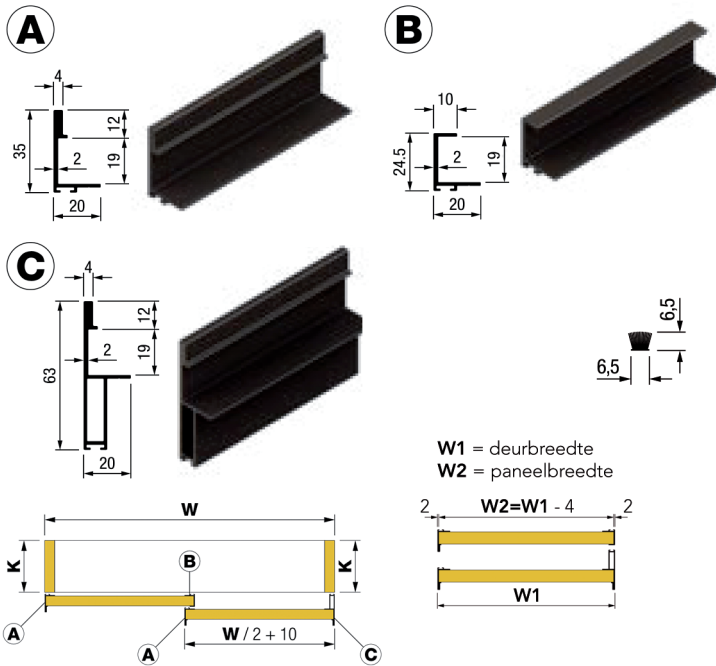**Volare V80 Adapta: set grepen voor 2 deuren**

- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm

- per set
- set bestaat uit:
  - 2 grepen type A van 2600 mm
  - 1 greep type B van 2600 mm
  - 1 greep type C van 2600 mm
  - 4 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Verpakking
034854	aluminium geanodiseerd	2600 mm	1 set
034855	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set

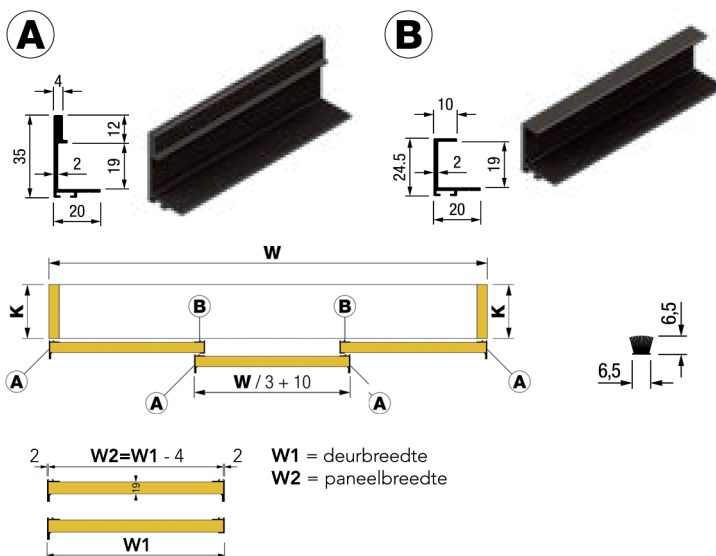**Volare V80 Adapta: set grepen voor 3 deuren**



- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm

- per set
- set bestaat uit:
  - 4 grepen type A van 2600 mm
  - 2 grepen type B van 2600 mm
  - 6 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Verpakking
034856	aluminium geanodiseerd	2600 mm	1 set
034857	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set

**DOAL SCHUIFDEURBESLAG**


**DOAL SCHUIFDEURBESLAG MAESTRO M: STAANDE DEUR**

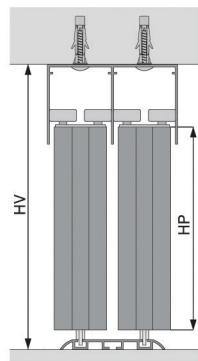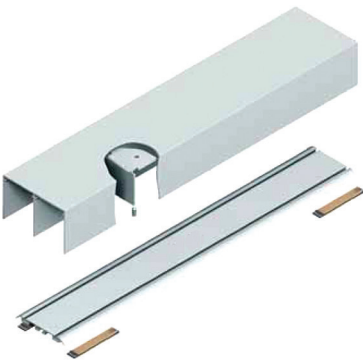

**Set met dubbel boven- en onderprofiel Maestro M**


- set bestaat uit:
- dubbel bovenprofiel 3000 mm
- dubbel onderprofiel 3000 mm met zelfklevende strips
- 1 stopper
- schroeven niet inbegrepen
- HP=HV-51 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Verpakking
047646	aluminium	3000 mm	1 pr

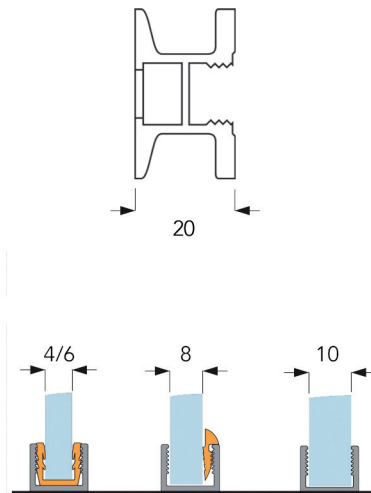**Set toebehoren voor 1 glasdeur Maestro M**

- set bestaat uit:
- 2 verticale profielen 3000 mm
- 2 horizontale profielen 1500 mm
- 3 glasdichtingen 4-6 mm (3 x 3000 mm)
- 3 glasdichtingen 8 mm (3 x 3000 mm)
- 2 bovengeleiders
- 2 ondergeleiders
- borstelprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Max. breedte x hoogte	Max. gewicht afgewerkte deur	Verpakking
047647	aluminium	1500 x 3000 mm	50 kg	1

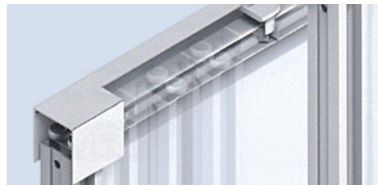**Demper voor Maestro M**

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Verpakking
047607	grijs	15-25 kg	50
047608	grijs	25-40 kg	50
047787	grijs	40-60 kg	50


**Middenstop type BL205**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047598	vernikkeld	-	100

DOAL SCHUIFDEURBESLAG MAESTRO A: HANGENDE DEUR



1 DEUR


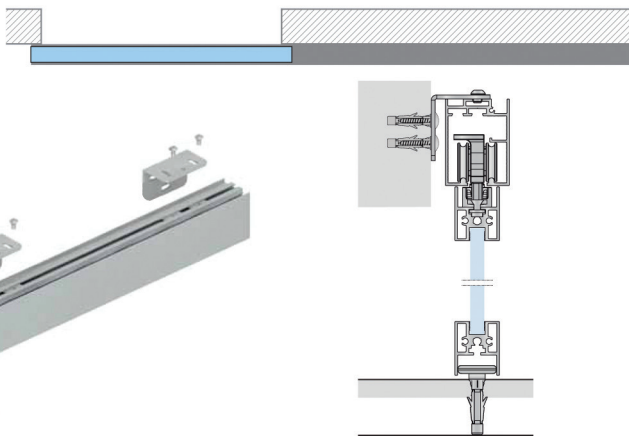


**Set met enkel bovenprofiel Maestro A**

- set bestaat uit:
- enkel bovenprofiel 3000 mm
- 4 ophanghaken voor wandbevestiging
- 2 eindkappen
  
- schroeven niet inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047651	aluminium	3000 mm	1


TOEBEHOREN VOOR DOAL SCHUIFDEURBESLAG MAESTRO M EN A

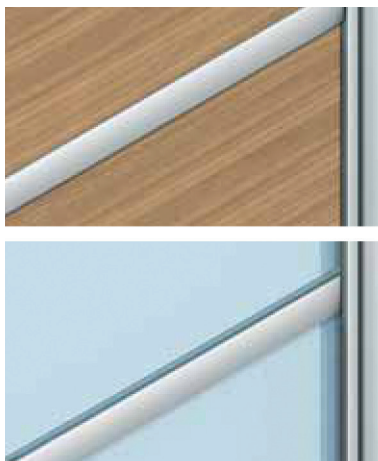

**Zelfklevend middenprofiel voor Maestro M en A**

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
047654	aluminium	1500 mm	1


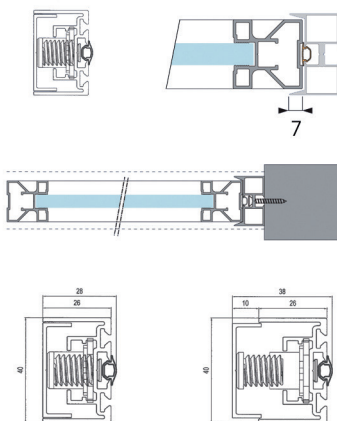


**Wandaansluitprofiel voor Maestro M en A**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
047656	aluminium	3000 mm	1

SISCO SCHUIFDEURBESLAG



SISCO SCHUIFDEURBESLAG MET DEMPING

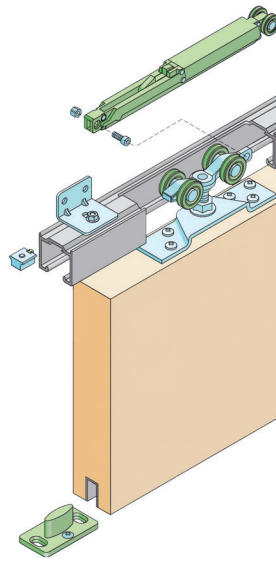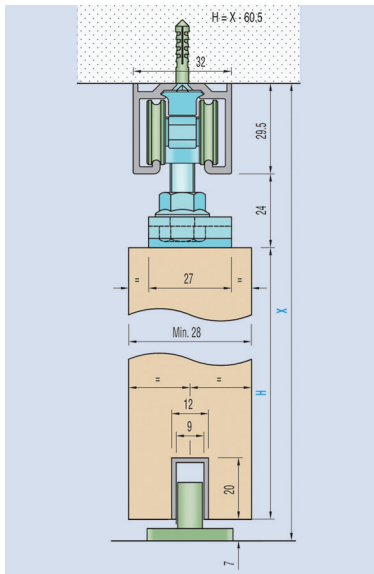

**Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent met demping voor opbouw op de deur**

- zachtlopend schuifdeursysteem
- zelfherstellende demper
- draagkracht: 80 kg
- voor deurdikte: minimum 28 mm
- met verstelbare bodemgeleider
- minimum deurbreedte: 720 mm

Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Verpakking
030811	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1
330807	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1
030572	aluminium	muursteun	-	1

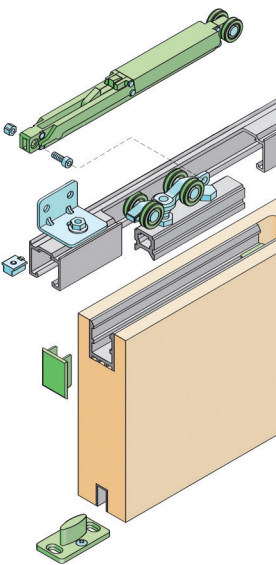
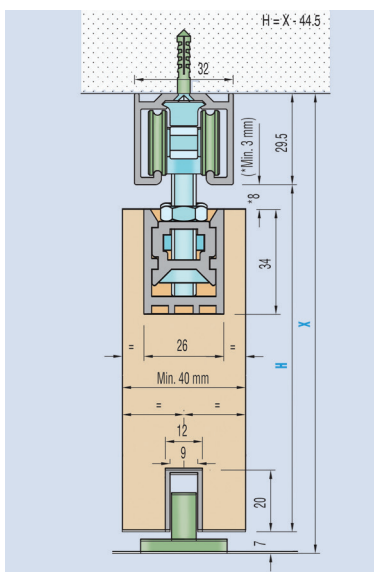


**Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent met demping om in de deur in te frezen**

- zachtlopend schuifdeursysteem
- zelfherstellende demper
- draagkracht: 80 kg
- voor deurdikte: minimum 40 mm
- met verstelbare bodemgeleider
- minimum deurbreedte: 720 mm



Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Verpakking
030812	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1
330807	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1
030572	aluminium	muursteun	-	1

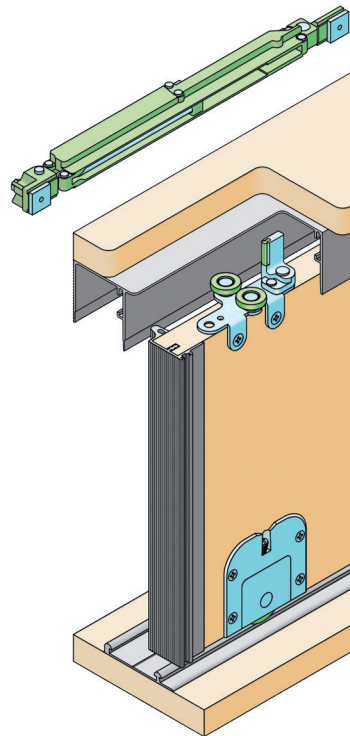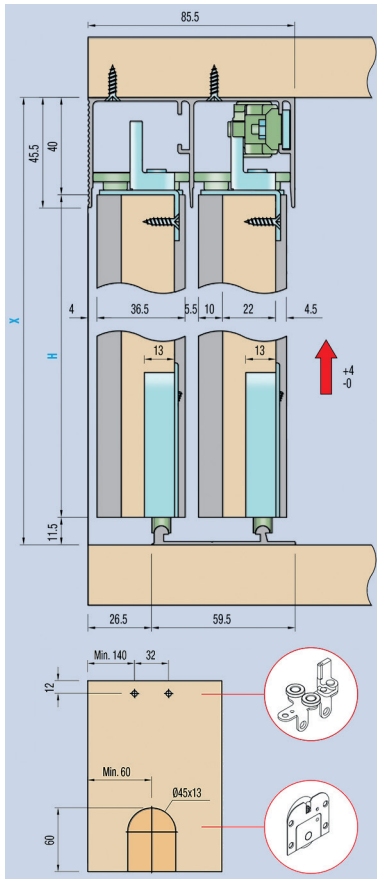



**Schuifdeurbeslag type Sisco 1200 met demping**

- draagkracht: 30 of 60 kg
- voor deurdikte: 18-22 mm
- maximum deurdikte met greeplijst: 38 mm
- uitgebreid assortiment greeplijsten:  
zie volgende

Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Draagkracht	Verpakking
031269	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	30 kg	1
333304	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	60 kg	1
333302	aluminium (glad)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1
333301	aluminium (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1
333303	wit gelakt (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1
333305	zwart geëloxeerd (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1
330533	aluminium	bodemprofiel	3000 mm	-	1
330605	wit gelakt	bodemprofiel	3000 mm	-	1
330550	zwart geëloxeerd	bodemprofiel	3000 mm	-	1
330534	aluminium (geribd)	greeplijst	3000 mm	-	1
330606	wit gelakt (geribd)	greeplijst	3000 mm	-	1
330551	zwart geëloxeerd (geribd)	greeplijst	3000 mm	-	1

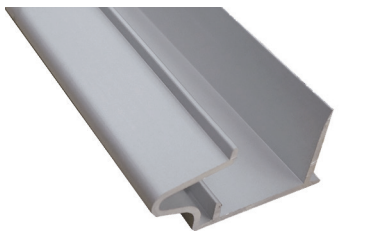
**Greeplijst type 1226 AF voor Sisco 1200**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333272	aluminium (glad)	3000 mm	1





**Greeplijst type 1227 AF voor Sisco 1200**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333267	aluminium (glad)	3000 mm	1



**Greeplijst type 1228 AF voor Sisco 1200**



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333268	aluminium (glad)	3000 mm	1

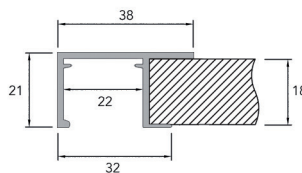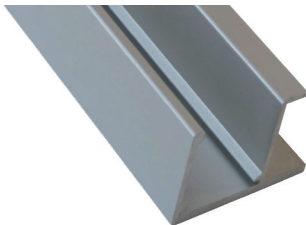

**Greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200**

- een decoratieve kantenband van 22 mm breed en maximum 1 mm dik kan in de greep worden geschoven



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013714	aluminium	2750 mm	1

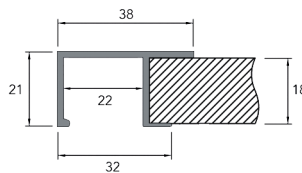

**Greeplijst type Sima 8111**

- per stuk (1 stuk = 2700 mm)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013648	zwart mat	2700 mm	1

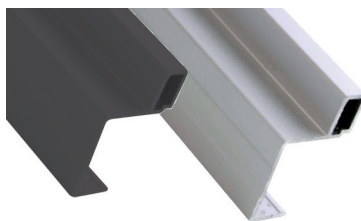


**Greeplijst type Modern 8720**

- per stuk (1 stuk = 1 lengte)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013715	aluminium	2750 mm	1
013649	zwart mat	2700 mm	1

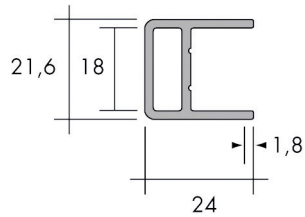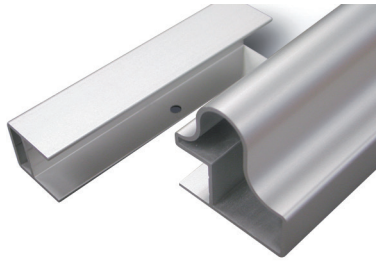

verstevigingsprofiel


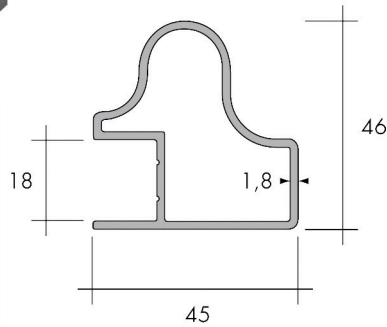


greeplijst

**Greeplijst en versterkingsprofiel**



- voor houtdikte 18 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
046279	zilver	greeplijst	2500 mm	1
046282	zilver	verstevigingsprofiel	2500 mm	1
046286	wit	greeplijst	2500 mm	1
046287	wit	verstevigingsprofiel	2500 mm	1

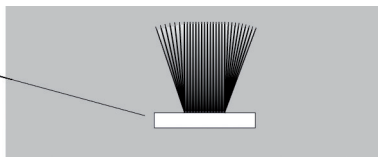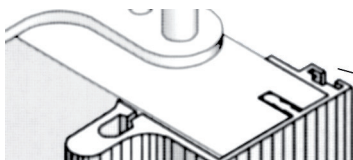
**Borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst**

- per meter

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Verpakking
030607	zwart	7 mm	m

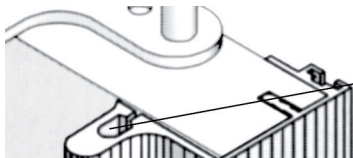**Profiel type 1311 voor greeplijst**- aanpasprofiel, passend in de greeplijst  
- voor deurdikte: 18-20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030538	zwart	3000 mm	1


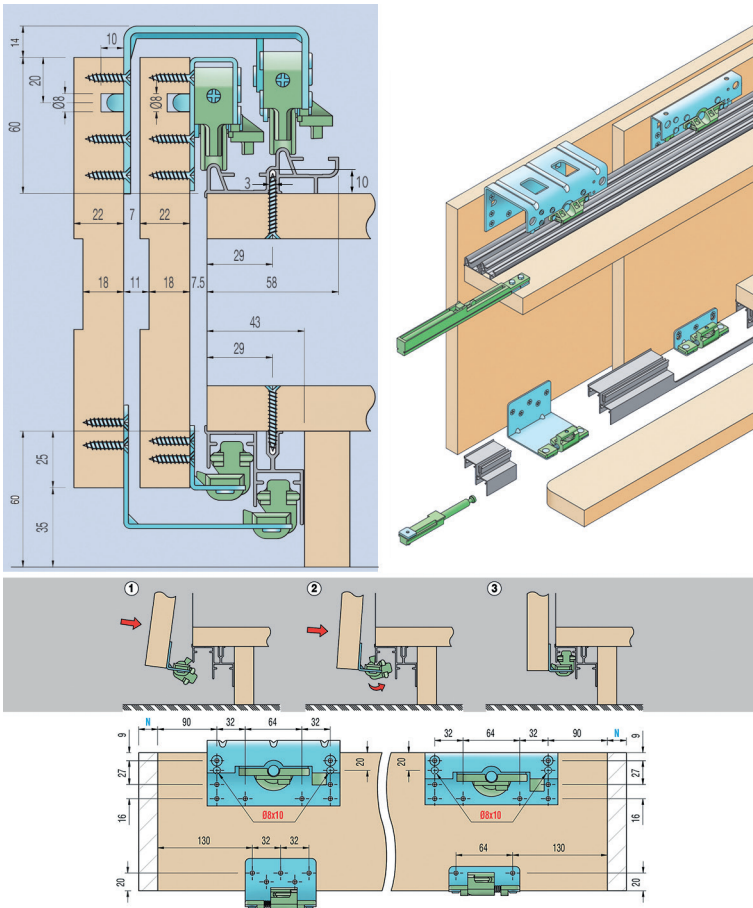


**Schuifdeurbeslag type Sisco 1700 met demping**

- wordt zowel boven als onder gedempt
- zelfherstellende demper
- draagkracht: 80 kg
- voor deurdikte: 18-22 mm
- eenvoudige montage door clipsysteem

Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Verpakking
030805	zwart	volledig beslag voor 1 binnendeur	-	1
030806	zwart	volledig beslag voor 1 buitendeur	-	1
330803	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330804	aluminium	onderprofiel	3000 mm	1

## SISCO SCHUIFDEURBESLAG ZONDER DEMPING

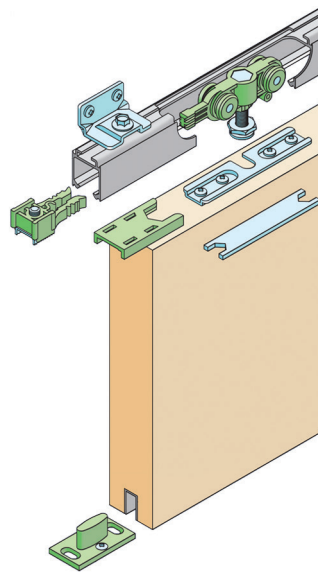
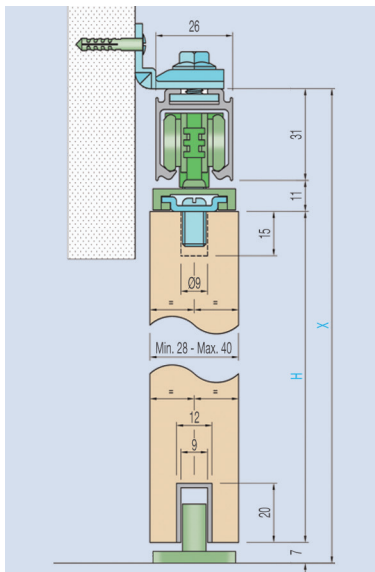
**Schuifdeurbeslag type Sisco 100**

- met verstelbare bodemgeleider

- draagkracht: 70 kg

- voor deurdikte: 28-40 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030558	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1
330556	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1
031004	aluminium	muursteun	-	1

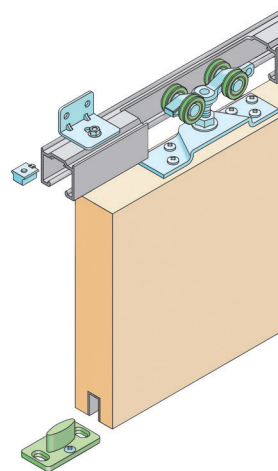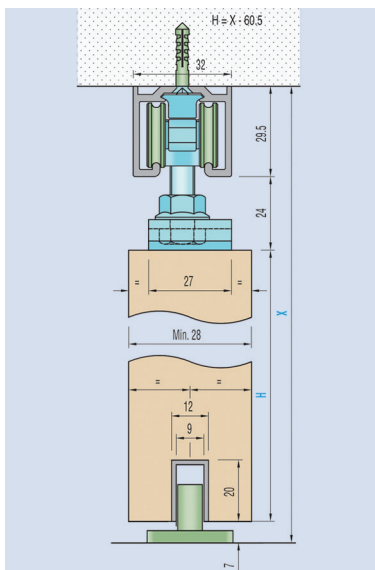**Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent**

- zachtlopend schuifdeursysteem

- met verstelbare bodemgeleider



- draagkracht: 80 kg

- voor deurdikte: minimum 28 mm


- voor deurbreedte: minimum 720 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030808	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1
330807	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1
030572	aluminium	muursteun	-	1

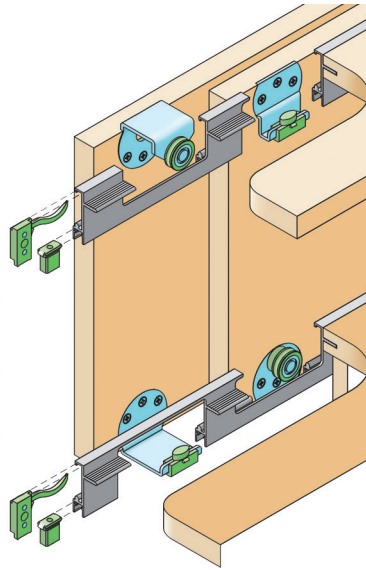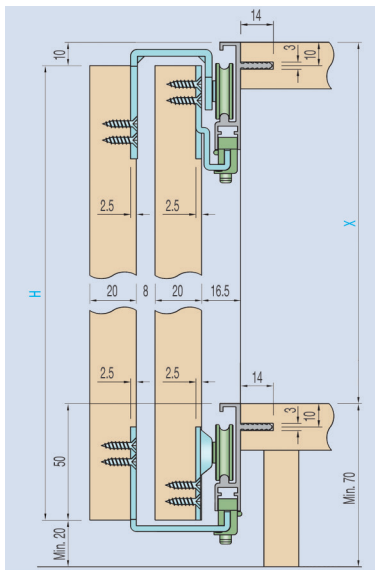

**Schuifdeurbeslag type Sisco 400**



- draagkracht: 30 kg
- voor deurdikte: maximum 20 mm

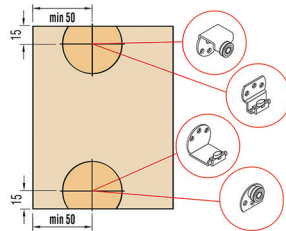

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030531	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1
030530	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1
330529	zilver	profiel aluminium	3000 mm	1







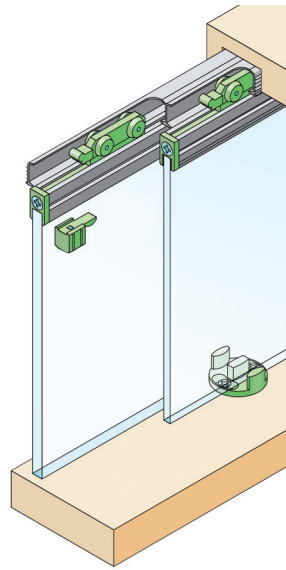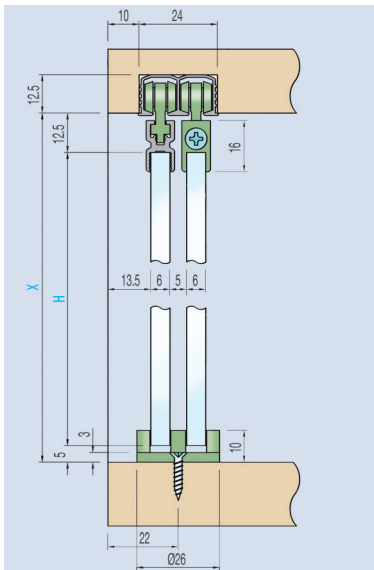

### Schuifdeurbeslag type Sisco 900 Economic voor glazen deuren

- montage d.m.v. lijm
- draagkracht: 15 kg



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
031264	zwart	volledig beslag voor 2 glazen deuren	-	1
331263	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
331265	zilver	glasprofiel aluminium	3000 mm	1

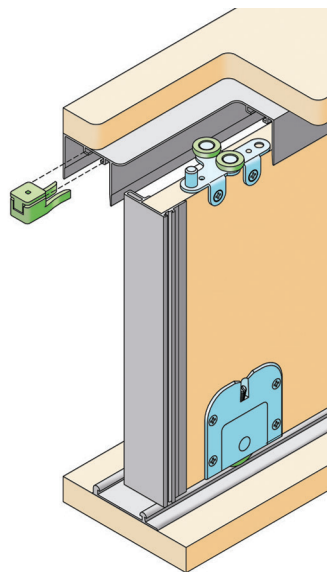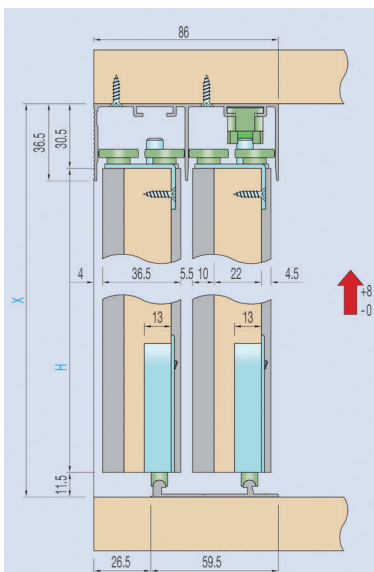

### Schuifdeurbeslag type Sisco 1200

- draagkracht: 60 kg
- maximum deurdikte zonder greeplijst 22 mm
- maximum deurdikte met greeplijst 38 mm (bij paneel van 22 mm dik)



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030535	verzinkt	volledig beslag voor 1 deur	-	1
333271	aluminium (glad)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330604	wit (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330532	aluminium (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330549	zwart (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330605	wit gelakt	bodemprofiel	3000 mm	1
330533	aluminium	bodemprofiel	3000 mm	1
330550	zwart geëloxeerd	bodemprofiel	3000 mm	1
330606	wit gelakt (geribd)	greeplijst	3000 mm	1
330534	aluminium (geribd)	greeplijst	3000 mm	1
330551	zwart geëloxeerd (geribd)	greeplijst	3000 mm	1



**Profiel type 1311 voor greeplijst**

- aanpasprofiel, passend in de greeplijst
- voor deurdikte: 18-20 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030538	zwart	3000 mm	1



**Borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst**



- per meter

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Verpakking
030607	zwart	7 mm	m

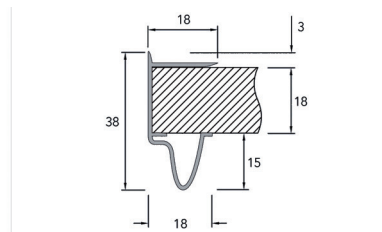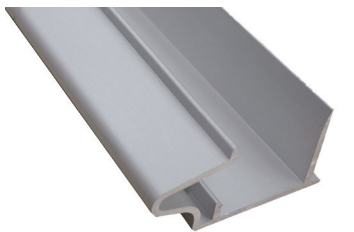



**Greeplijst type 1226 AF voor Sisco 1200**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333272	aluminium (glad)	3000 mm	1

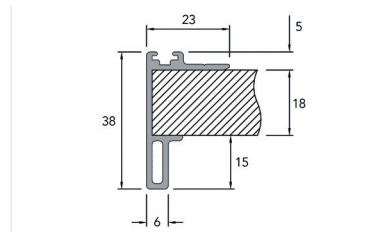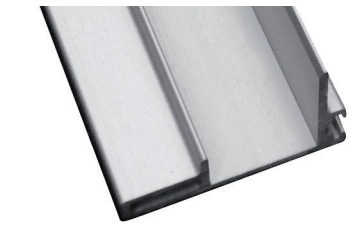



**Greeplijst type 1227 AF voor Sisco 1200**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333267	aluminium (glad)	3000 mm	1

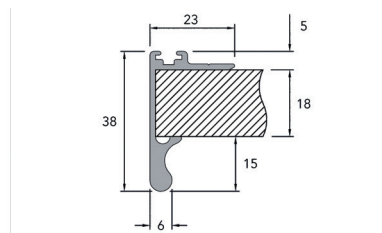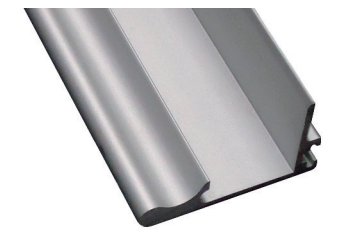



**Greeplijst type 1228 AF voor Sisco 1200**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333268	aluminium (glad)	3000 mm	1

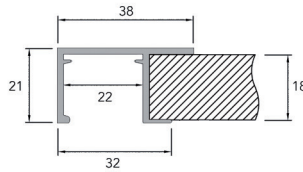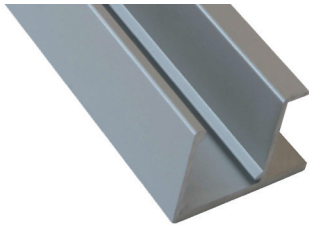**Greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200**



- een decoratieve kantenband van 22 mm breed en maximum 1 mm dik kan in de greep worden geschoven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013714	aluminium	2750 mm	1

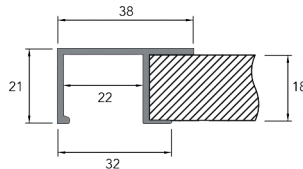**Greeplijst type Sima 8111**



- per stuk (1 stuk = 2700 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013648	zwart mat	2700 mm	1

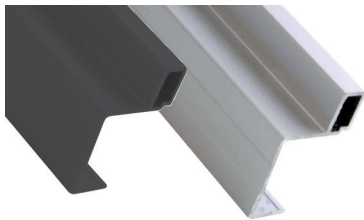
**Greeplijst type Modern 8720**

- per stuk (1 stuk = 1 lengte)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013715	aluminium	2750 mm	1
013649	zwart mat	2700 mm	1

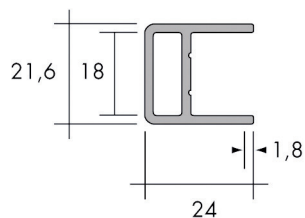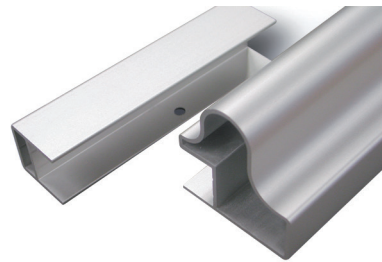

verstevigingsprofiel


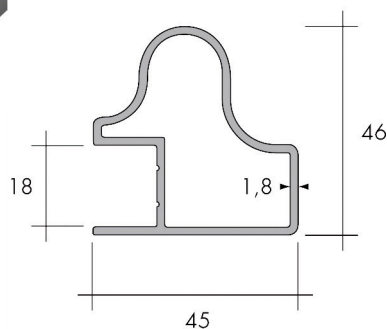


greeplijst

**Greeplijst en verstevigingsprofiel**

- voor houtdikte 18 mm



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
046279	zilver	greeplijst	2500 mm	1
046282	zilver	verstevigingsprofiel	2500 mm	1
046286	wit	greeplijst	2500 mm	1
046287	wit	verstevigingsprofiel	2500 mm	1

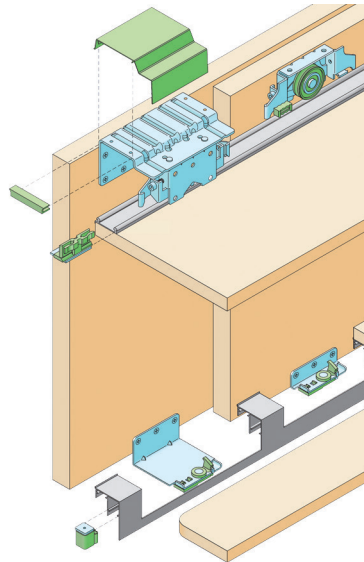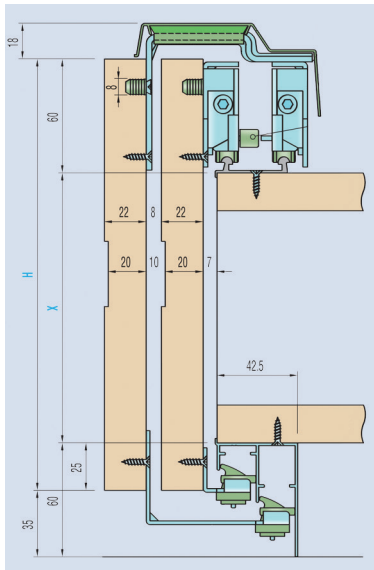

**Schuifdeurbeslag type Sisco 1300**

- regelbaar in de hoogte
- draagkracht: 60 kg
- voor deurdikte: 20-22 mm



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030524	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1
030525	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1
330536	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330523	zilver	bodemprofiel	3000 mm	1

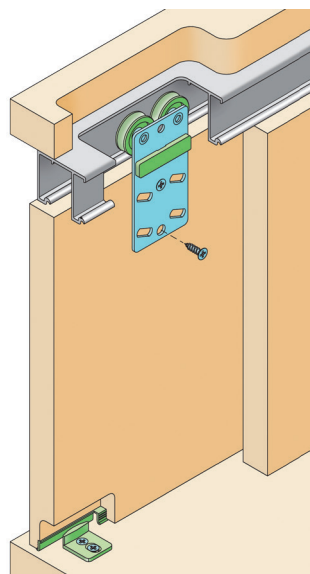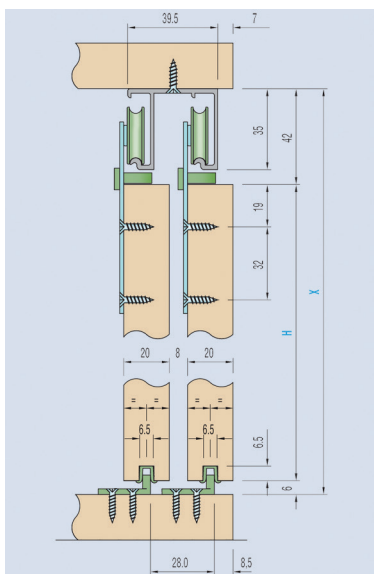

**Schuifdeurbeslag type Sisco Trix**

- niet regelbaar in de hoogte
- draagkracht: 45 kg
- voor deurdikte: maximum 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030528	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1
330527	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
030544	wit	deurprofiel kunststof	2000 mm	1

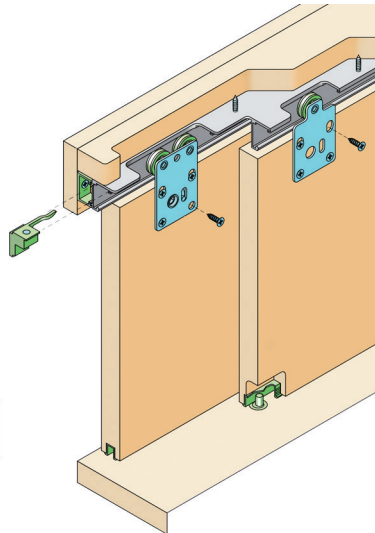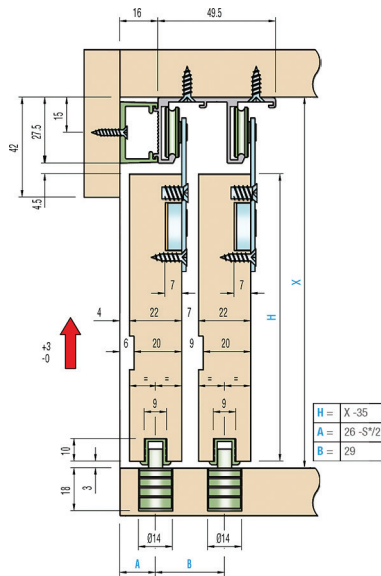
**Schuifdeurbeslag type Sisco New Trix**

- verticale regeling tot +3 mm
- regelbare bodemgeleider

- draagkracht: 40 kg
- voor deurdikte: maximum 22 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
031267	zwart	volledig beslag 1 deur	-	1
331268	aluminium/zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
031266	zwart	deurprofiel kunststof	3000 mm	1

SISCO SCHUIFDEURBESLAG HIDDEN

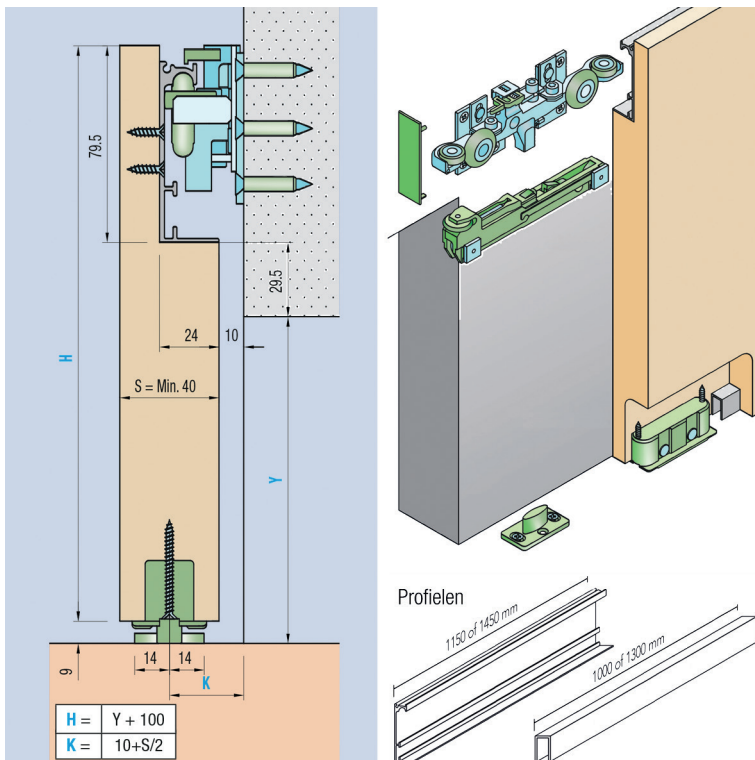

**Schuifdeurbeslag type Sisco Hidden met demping**

- per complete set of alle onderdelen afzonderlijk te bestellen

**- per complete set:**

- volledige set, inclusief profielen en 2 dempers
- voor een deuropening tot **900 mm**
- voor deurdikte: minimum 40 mm
- bovenprofiel: L=1150 mm
- onderprofiel: L=1000 mm
- demping in 2 richtingen (openen/sluiten)

**- losse onderdelen: alles afzonderlijk te bestellen**

- voor een deuropening tot **1200 mm**
- voor deurdikte: minimum 40 mm
- beslagset voor 1 deur met draagkracht 40 kg of beslagset voor 1 deur met draagkracht 80 kg
- bovenprofiel: L=1450 mm
- onderprofiel: L=1300 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Draagkracht	Lengte	Verpakking
031271	-	complete set tot 900 mm	40 kg	-	1
031270	-	complete set tot 900 mm	80 kg	-	1
031274	-	Beslagset tot 1200 mm	40 kg	-	1
031275	-	Beslagset tot 1200 mm	80 kg	-	1
031272	-	bovenprofiel	-	1450 mm	1
031273	-	onderprofiel	-	1300 mm	1


## INDUSTRIEEL SCHUIFDEURBESLAG

## INDUSTRIEEL SCHUIFDEURBESLAG

**Loft industrieel schuifdeurbeslag**

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel  
 - demper afzonderlijk te bestellen  
 - De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur.  
 Indien nodig 2 dempers bestellen.

- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm  
 - lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm  
 Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.  
 - maximum deurbreedte: 100 cm  
 - deurdikte: 16-45 mm  
 - gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm  
 - draagkracht: 100 kg

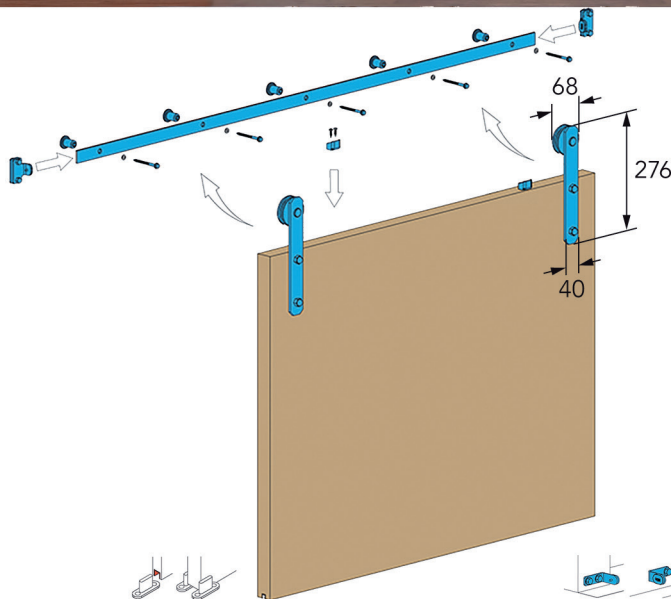


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
013964	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft	set
013965	-	soft-close demper	1


**Loft Art industrieel schuifdeurbeslag**

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel
- de bovengeleiders worden boven op de deur geschroefd
- demper afzonderlijk te bestellen
- De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur. Indien nodig 2 dempers bestellen.

- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm  
Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.
- maximum deurbreedte: 100 cm
- deurdikte: 25-45 mm
- gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm
- draagkracht: 100 kg

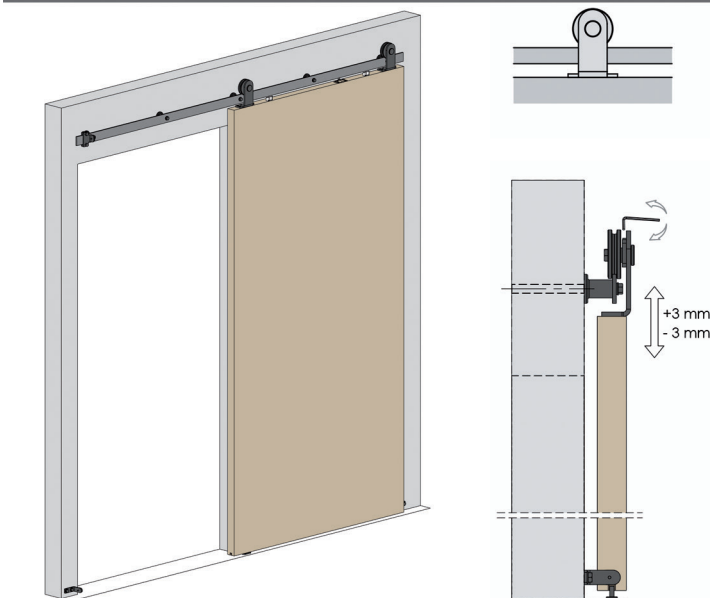



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
014020	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft Art	1
013965	-	soft-close demper	1

**Wandgeleider voor schuifdeurbeslag type Loft en Loft Art**

- enkel te bestellen wanneer de meegeleverde bodemgeleider niet op de vloer mag worden gemonteerd
- verstelling: 16-45 mm
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
013983	zwart	-	1





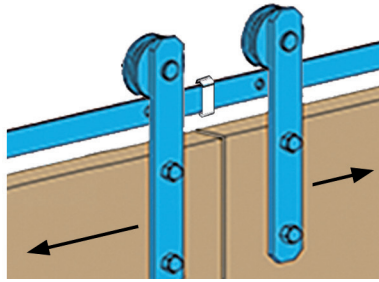

**Connector voor schuifdeurbeslag  
type Loft en Loft Art**

- om 2 bovenrails te verbinden wanneer er een linkse en een rechtse deur naast elkaar worden geplaatst
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013982	zwart	-	1

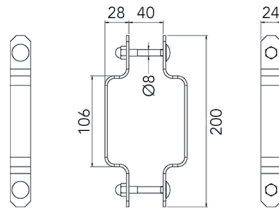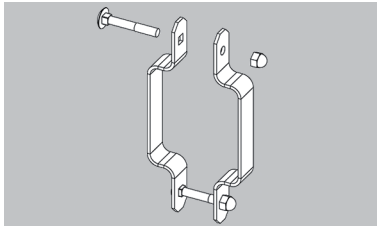



**Grepen voor schuifdeurbeslag  
type Loft en Loft Art**

- per paar
- staal, zwart gelakt

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013966	zwart	-	1



OMGE SCHUIFDEURBESLAG

OMGE SCHUIFDEURBESLAG

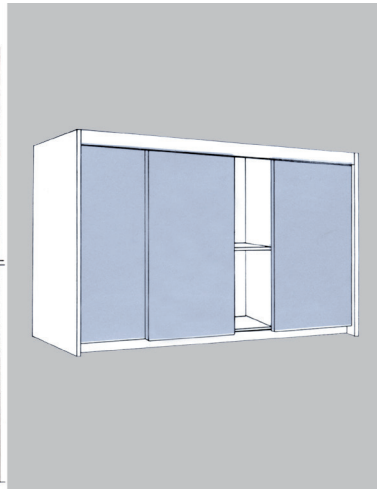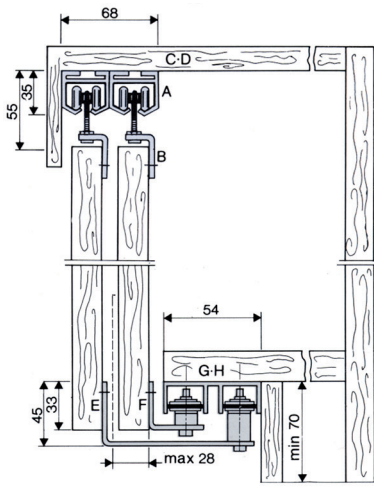


**Schuifdeurbeslag type Omge 2031**  
- draagkracht: 35 kg

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
045987	aluminium	enkele bovenrail	3000 mm	1
045995	aluminium	dubbele onderrail	3000 mm	1
045990	aluminium	binnengarnituur	-	1
045989	aluminium	buitengarnituur	-	1

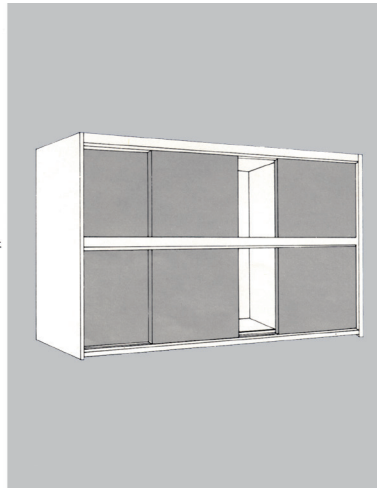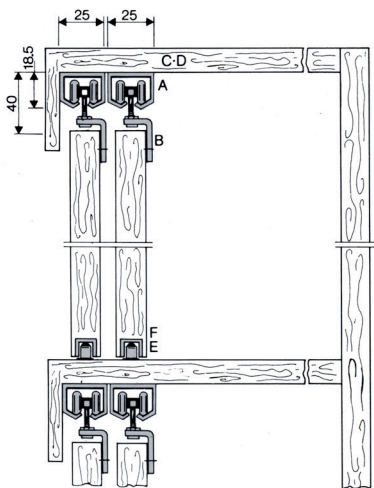

**Schuifdeurbeslag type Omge 2032**  
- draagkracht: 20 kg

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030059	aluminium	bovenrail	3000 mm	1
045992	aluminium	glijrail	2000 mm	1
045993	aluminium	bovengarnituur	-	1

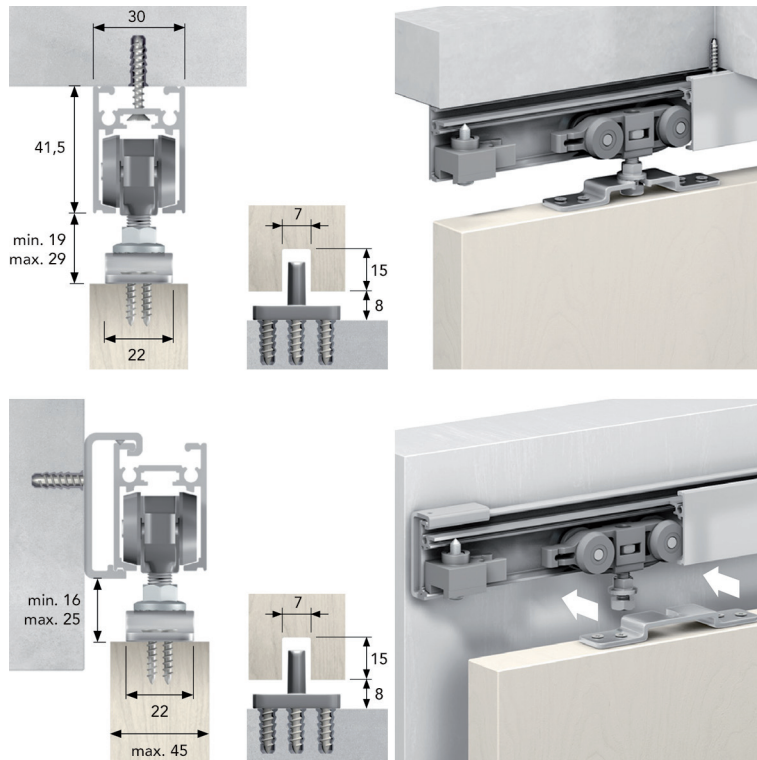
**Schuifdeurbeslag type Omge 1400**

- minimum deurdikte: 19 mm
- draagkracht: 120 kg

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
029612	aluminium	bovengarnituur	-	1
029611	aluminium	rail	3000 mm	1
030704	aluminium	muursteen	-	50
030705	grijs	bodemstuk T	-	100

ACCURIDE SCHUIFDEURBESLAG


ACCURIDE SCHUIFDEURBESLAG

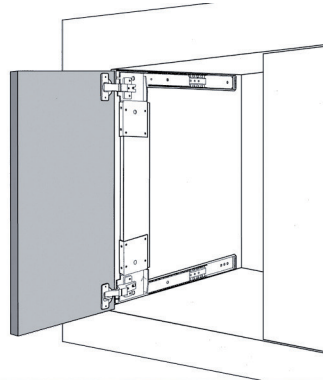

**Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1234**

- draagkracht: 14 kg
- max. deurhoogte: 1100 mm
- max. deurbreedte: 600 mm
- voor deurdiktes van 16 tot 32 mm
- verticale of horizontale montage mogelijk

- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders worden pal tegen de boven- en onderkant van de binnenzijde van de kast gemonteerd. De geleiders dienen verbonden te worden met een houten verbindingslat die 150 mm korter is dan de binnenkant van de kast (niet inbegrepen).

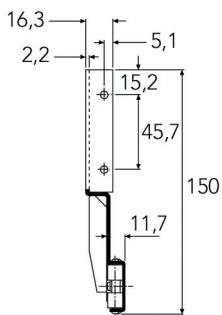

**Welk type scharnier gebruiken?**

- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 20 mm dik: type c2abg99 (bestelnr. 029190) + kruisplaatje 3 mm (032200)
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot 32 mm dik: type cfa7p99 (bestelnr. 028727) + kruisplaatje 0 mm (032199)
- scharnier 40 mm voor half opliggende deur tot 20 mm dik: type cfa7g99 (bestelnr. 029321) + kruisplaatje 0 mm (032199)




- boorafstand van de scharnieren: 38 mm

- per paar



Er moet 3 mm voorzien worden tussen de geleider en de binnenzijde van de deur.

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031541	zwart	360 mm	4 pr
031542	zwart	410 mm	4 pr
031543	zwart	460 mm	4 pr
031544	zwart	510 mm	4 pr
031545	zwart	560 mm	4 pr
031546	zwart	610 mm	4 pr

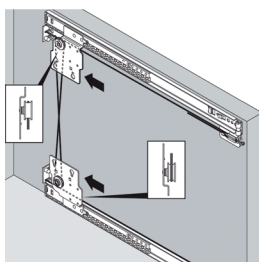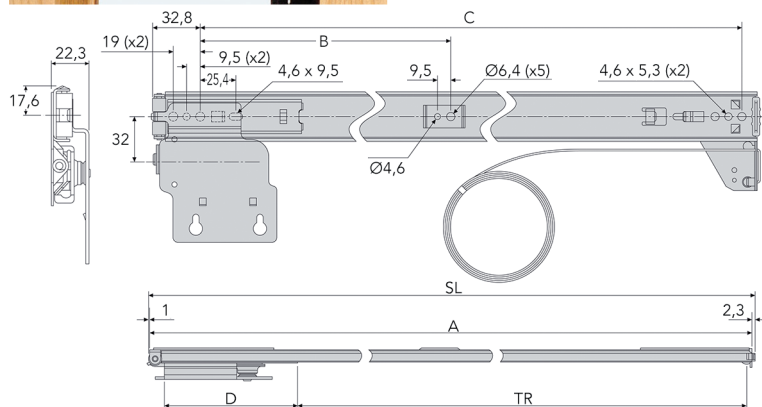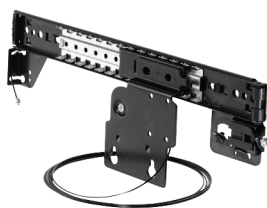

1432	mm						kg
	SL	TR	A	B	C	D	
DB1432-0030-2	303	210	299.9	-	256.5	77.7	0.92
DB1432-0035-2	354	261	350.7	-	307.3	77.7	1.00
DB1432-0040-2	405	312	401.5	-	358.1	77.7	1.06
DB1432-0045-2	456	343	452.3	177.5	408.9	96.8	1.14
DB1432-0050-2	506	394	503.1	202.9	459.7	96.8	1.20
DB1432-0055-2	557	445	553.9	228.3	510.5	96.8	1.28
DB1432-0060-2	608	496	604.7	253.7	561.3	96.8	1.33
DB1432-0065-2	659	546	655.5	279.1	612.1	96.8	1.41
DB1432-0070-2	710	597	706.3	304.5	662.9	96.8	1.43

### Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1432


- draagkracht: 34 kg
- voor deurhoogtes van 915 tot 2300 mm
- voor deurbreedtes van 255 tot 660 mm
- voor deurdiktes van 18 tot 32 mm
- uitsluitend verticale montage

- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders worden pal tegen de boven- en onderkant van de binnenzijde van de kast gemonteerd. De geleiders dienen verbonden te worden met een metalen verbindingslat (afzonderlijk te bestellen).

- met kabelsysteem voor het synchroon functioneren van de geleiders

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
033454	verzinkt	300 mm	4 pr
033455	verzinkt	350 mm	4 pr
033456	verzinkt	400 mm	4 pr
033457	verzinkt	450 mm	4 pr
033458	verzinkt	500 mm	4 pr
033459	verzinkt	550 mm	4 pr
033460	verzinkt	600 mm	4 pr
033461	verzinkt	650 mm	4 pr
033462	verzinkt	700 mm	4 pr

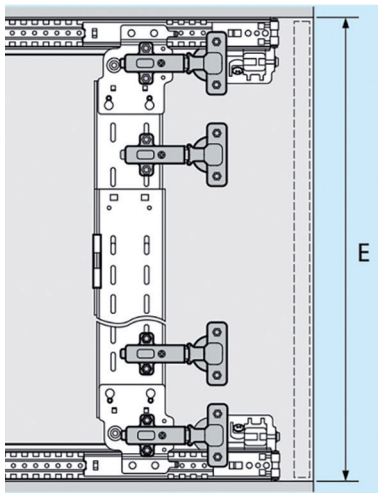

E	
915 mm - 1193 mm	x3
1194 mm - 1498 mm	x4
1499 mm - 1803 mm	x5
1804 mm - 2300 mm	x6

**Metalen verbindingslat**



- voor deurhoogtes van 915 tot 1422 mm: hebt u 2 verbindingslatten nodig per deur
- voor deurhoogtes van 1423 tot 2000 mm: hebt u 3 verbindingslatten nodig per deur
- voor deurhoogtes van 2001 tot 2300 mm: hebt u 4 verbindingslatten nodig per deur

**Welk type scharnier gebruiken?**

- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 20 mm dik: type C2ABA99 (bestelnr. 029187) + kruisplaatje 3 mm
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot 32 mm dik: type CFA7G99 (bestelnr. 029321) + kruisplaatje 3 mm
- scharnier 40 mm voor opliggende deur tot 19 mm dik: type CFA7A99 (bestelnr. 028725) + kruisplaatje 0 mm

- per set: 1 set = 2 verbindingslatten

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031805	zwart	-	10 sets

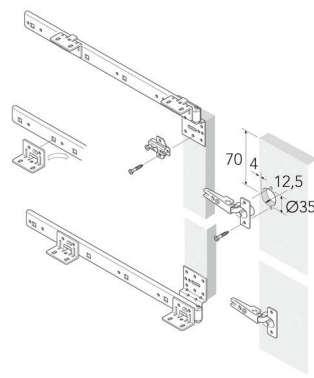
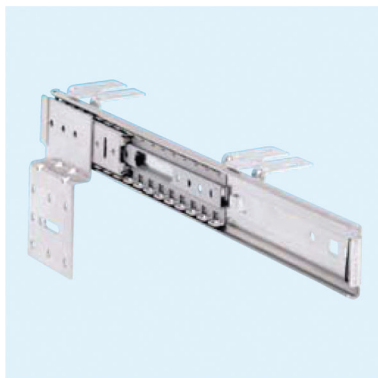


**Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1319**


- draagkracht: 25 kg
- max. deurhoogte: 1800 mm
- voor deurdiktes van 16 tot 20 mm
- uitsluitend verticale montage

- indien de deur hoger is dan 900 mm dient u dit systeem steeds te gebruiken met synchroonleiding type 1316
- uitsluitend verticale montage
- de geleiders dienen verbonden te worden met een houten verbindingslat (niet inbegrepen).
- set bestaat uit 2 geleiders en 4 montageplaten (scharnieren en plaatjes niet inbegrepen)

- per paar

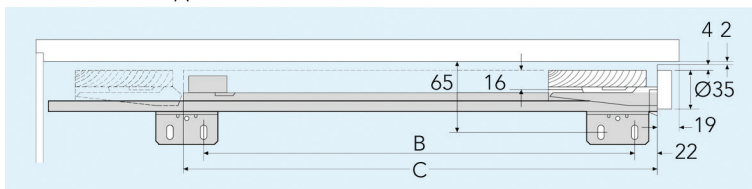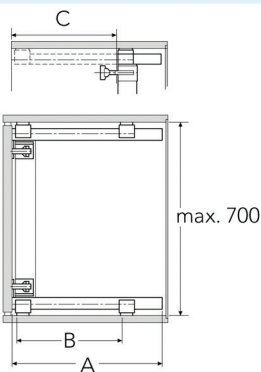


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	B	C	Verpakking
030894	verzinkt	350 mm	186 mm	244 mm	10 pr
030895	verzinkt	400 mm	236 mm	294 mm	10 pr
030896	verzinkt	450 mm	286 mm	344 mm	10 pr
030897	verzinkt	500 mm	336 mm	394 mm	10 pr
030898	verzinkt	550 mm	386 mm	444 mm	10 pr
030899	verzinkt	600 mm	436 mm	494 mm	10 pr

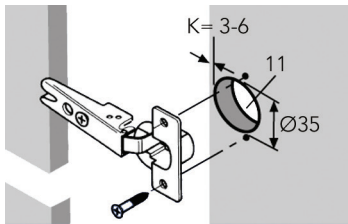**Scharnier type C2A7A99****voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319**

- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Verpakking
029187	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 8 mm	C2ABA99	300

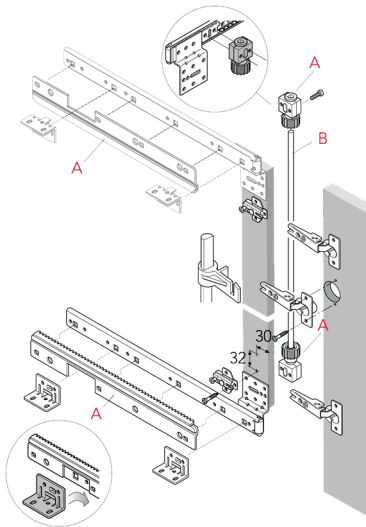**Accuride synchroonleiding type 1316**


- dient enkel besteld te worden bij type 1319 indien de deur hoger is dan 900 mm
- voor deurhoogte: 900-1800 mm (voor deuren kleiner dan 900 mm volstaat beslag type 1319)
- set bestaat uit 2 getande rails, 2 tandwielletjes, 2 stanghouders en schroeven (M4 x 25 mm)

Stang voor synchroonleiding apart te bestellen!

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
033463	verzinkt	synchroonleiding	350 mm	10
030900	verzinkt	synchroonleiding	400 mm	10
030901	verzinkt	synchroonleiding	450 mm	10
030902	verzinkt	synchroonleiding	500 mm	10
030903	verzinkt	synchroonleiding	550 mm	10
030904	verzinkt	synchroonleiding	600 mm	10
030905	verzinkt	stang	2000 mm	10


TOEBEHOREN VOOR SCHUIFDEUREN

TOEBEHOREN VOOR SCHUIFDEURBESLAG

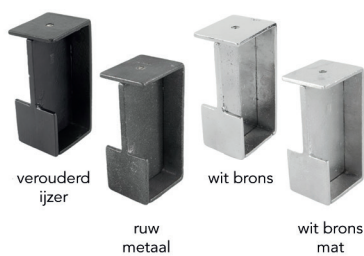


**Schuifdeurgreep type PRSD**

- enkel voor schuifdeuren met deurdikte 40 mm

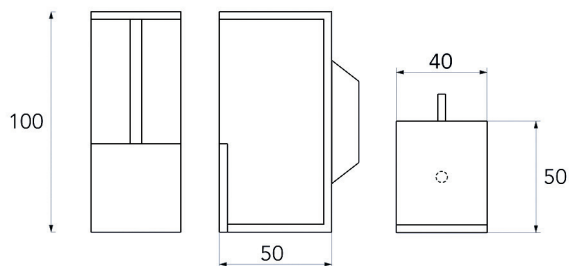

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
059942	ruw metaal	40 mm	50 mm	100 mm	4
059406	verouderd ijzer	40 mm	50 mm	100 mm	4
059403	wit brons	40 mm	50 mm	100 mm	4
059943	wit brons mat	40 mm	50 mm	100 mm	4

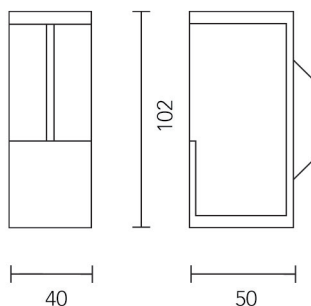


**Schuifdeurgreep Carré massief**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
016080	inox	40 mm	50 mm	102 mm	1
016081	zwart mat	40 mm	50 mm	102 mm	1


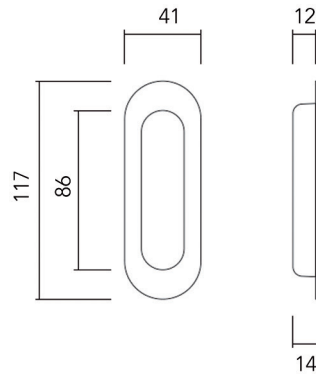


**Schuifdeurgreep Ovaal blind**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016082	inox	-	1
016083	zwart mat	-	1

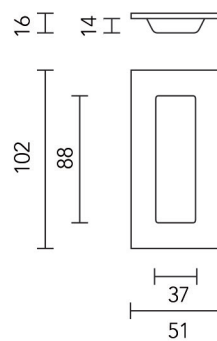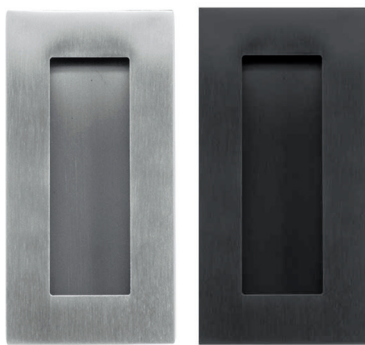**Schuifdeurgreep Ovaal carré**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016084	inox	-	1
016085	zwart mat	-	1

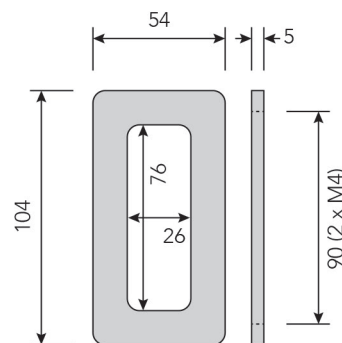
**Schuifdeurgreep type 8899**

- met geringe dikte van slechts 5 mm

- te schroeven (2 x M4) of te kleven  
(voorzien van 2 kleefstrips)

- boorafstand: 90 mm


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
014017	aluminium	-	1
014018	wit	-	1
014019	zwart mat	-	1

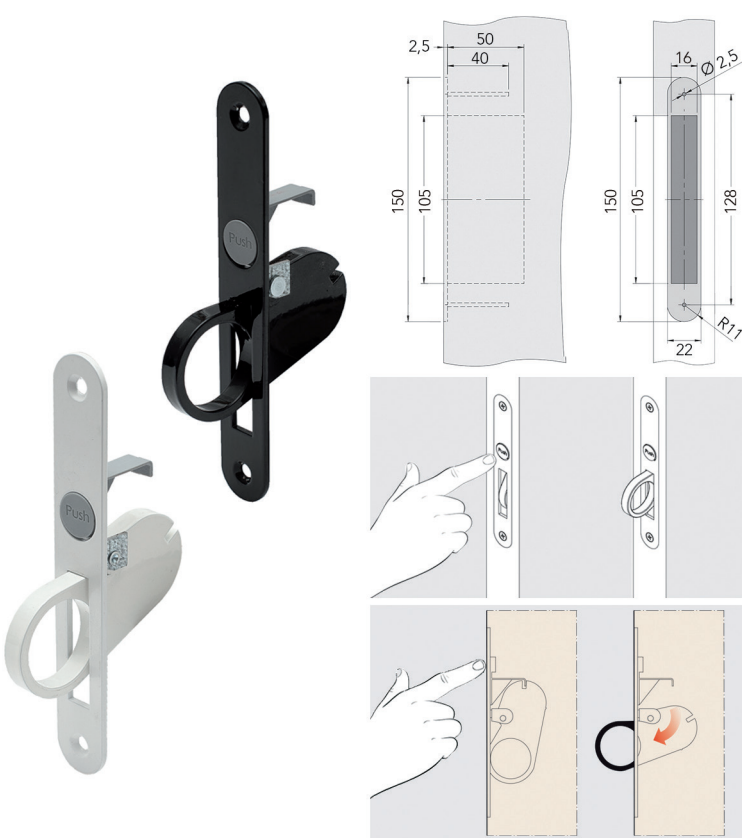

**Push greep voor schuifdeur**

- push inbouwgreep: door de knop in te drukken, wordt de greep uitgeworpen

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
014021	wit (metaal)	-	1
014022	zwart (metaal)	-	1

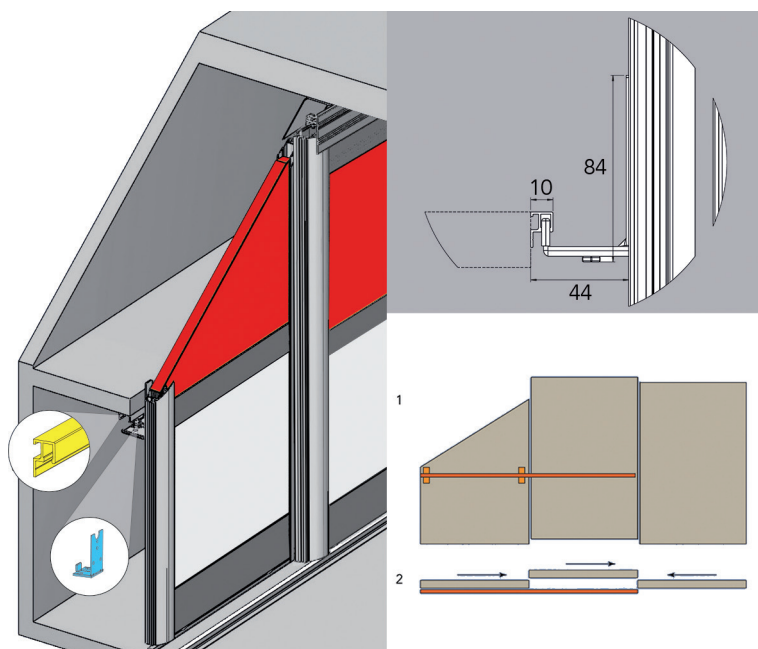

**Adapter voor schuine schuifdeur**

- aanpassing voor schuine deur onder bv. de afschuining van een dak

- geschikt voor alle schuifdeursystemen met staande deuren, uitgezonderd de systemen met gelijkliggende deuren


- Het systeem bestaat uit een aluminium U profiel van 200 cm en twee geleiders.

- Het aluminium profiel (lengte = 2 x de breedte van de deur) wordt op een vaste legplank van de kast gemonteerd, zo hoog mogelijk t.o.v. de niet afgeschuinde kant van de deur (zie 1).

- De geleiders monteert u op dezelfde hoogte. Opgelet: het beslag is enkel geschikt voor de binnenste deur van een schuifdeurcombinatie (zie 2).



- De geleiders vervangen de bovenste wieltjes van het origineel schuifdeursysteem.

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013654	aluminium	-	set

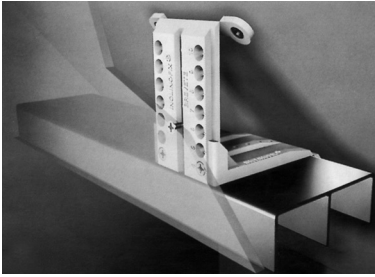**Inclifix**



- voor de montage van schuifdeuren onder een schuine wand
- voor een hoek van 17° tot 63°

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031576	wit	-	1

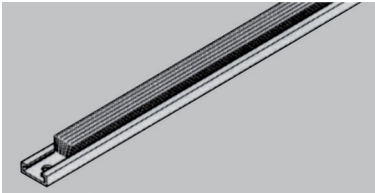**Stoflijst**


- aluminium draagprofiel
- grijze borstel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
046283	aluminium	2500 mm	1

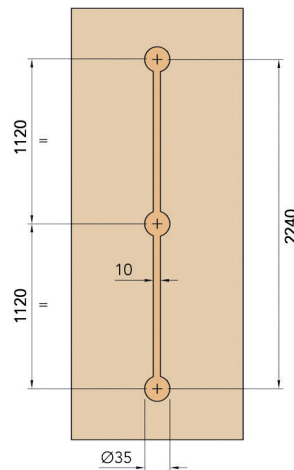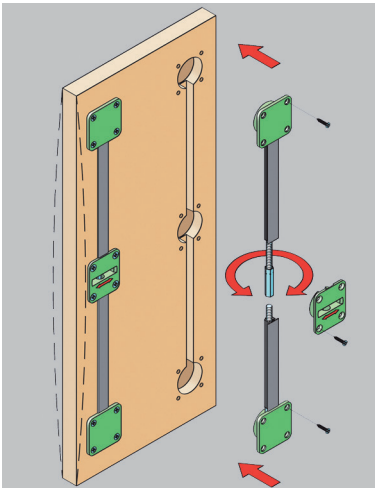**Deurrechter type 0015-20**



- complete set
- de set bevat:
  - 2 aluminium profielen
  - 1 linkse + 1 rechtse draadstang, beide met eindkap
  - regelstift
  - afdekkap voor regelstift

Bestelnr.	-	Afwerking	Verpakking
030526	-	aluminium profiel/zwart beslag	1 set
030534	-	zwart profiel/zwart beslag	1 set

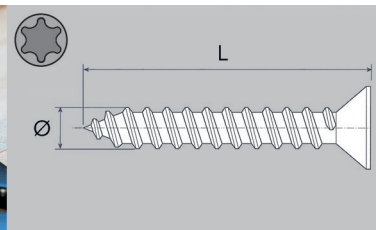**Spanplaatschroef met Torx kop voor deurrechter**

- geschikt voor deurrechter met bestelnr. 030534
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Kop	Verpakking
056208	zwart	3,5 mm	16 mm	T20	200

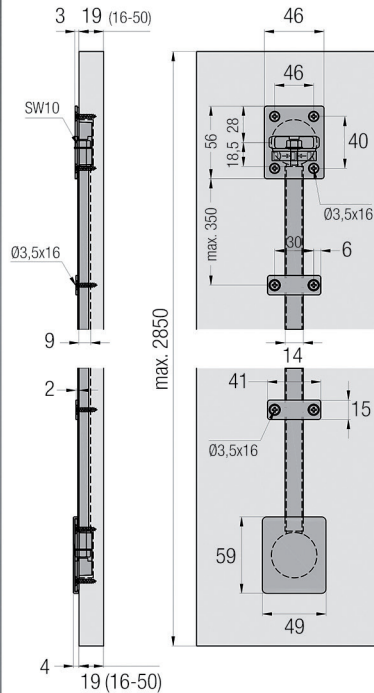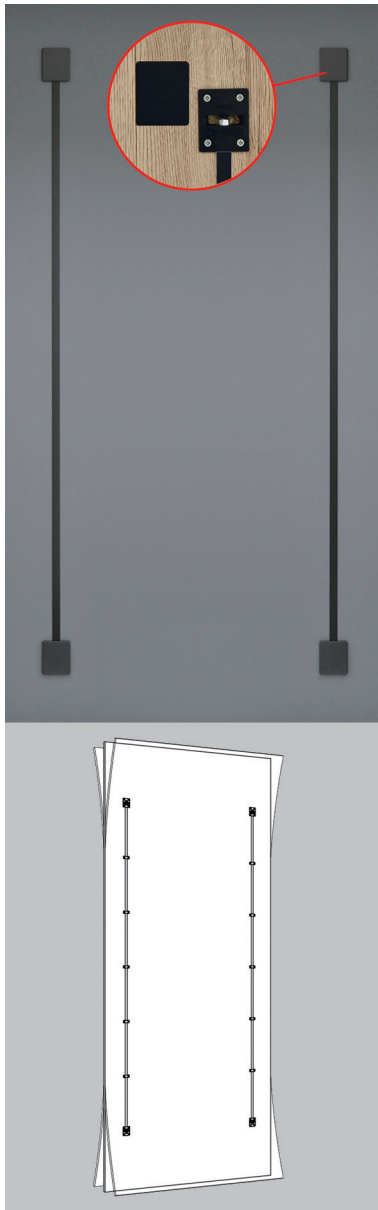

**Set 2 deurrechters**

- per set
- de set bevat: 2 profielen, 4 bevestigingen, 4 afdekkappen en 4 regelschroeven
- zwart, geanodiseerd aluminium (mag worden gelijmd)
- set klemmen optioneel te bestellen (1 set = 10 zwarte kunststof klemmen)

De set bevat:



Set klemmen (optioneel):



10 x


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Deurhoogte (min./max.)	Verpakking
047081	zwart	2 deurrechters	2240-2850 mm	1 set
047080	zwart	set klemmen	-	1 set

VOUWDEURBESLAG



VOUWDEURBESLAG SALICE



Montage zonder beschermprofiel


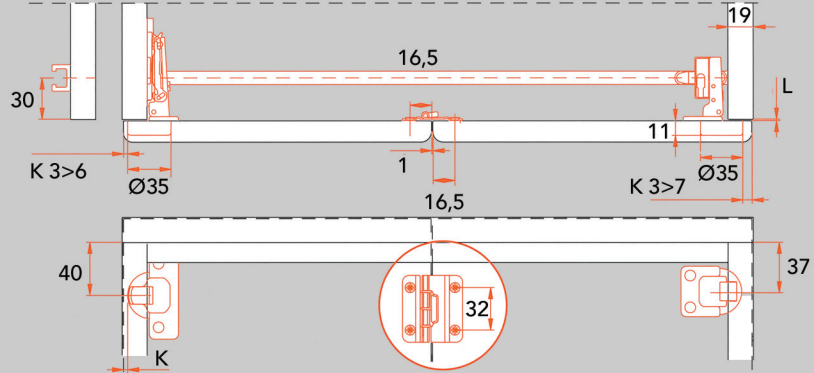


Montage met beschermprofiel

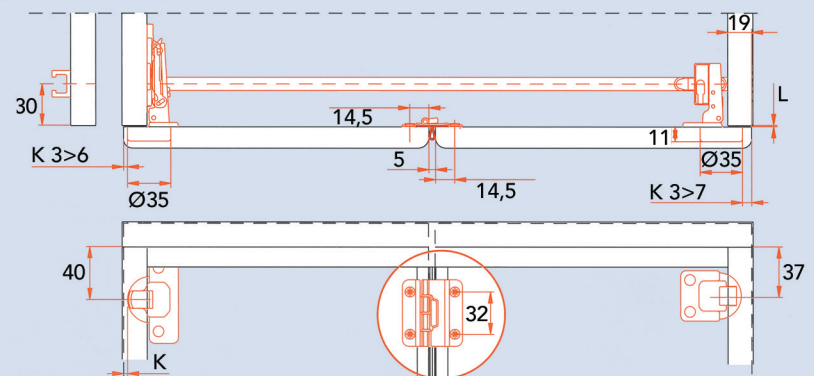

**Salice vouwdeurbeslag**  
- scharnier type F1C169


- per stuk

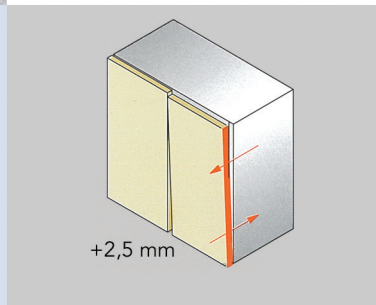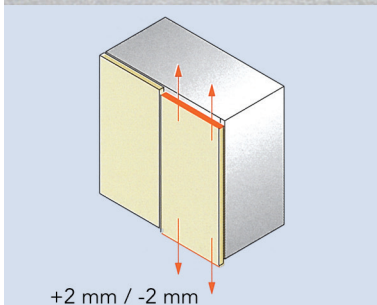


Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
030208	nikkel	-	300



**Salice plaatje met glijwiel type F1PXAY**  
- per stuk


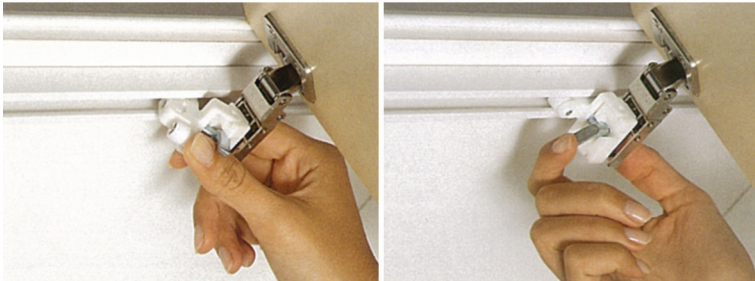


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030209	transparant	-	300




**Salice scharnier type F1C0E9**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Verpakking
030439	nikkel	om te schroeven	600

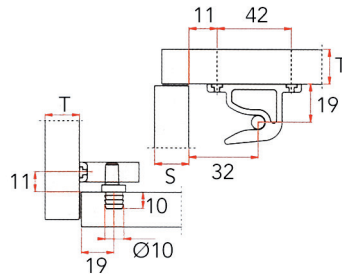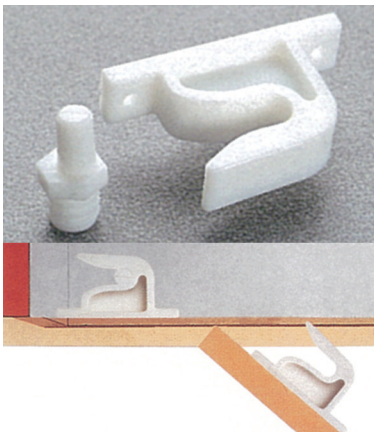

**Salice stopper type F1RFAY**  
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031496	wit	-	300




**Salice glijprofiel type F1GFAG**  
- profiel om vast te schroeven  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengthe	Verpakking
031587	grijs	1180 mm	75
030446	wit	1180 mm	75



## VOUWDEURBESLAG HAWA

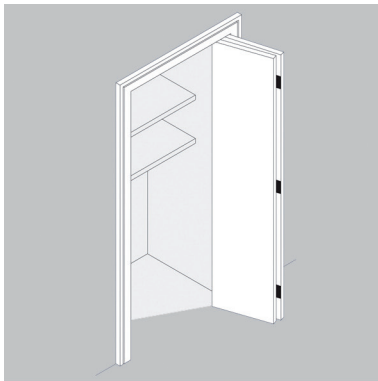

Benodigd aantal **scharnieren\*** voor montage op het corpus bij deurhoogte:

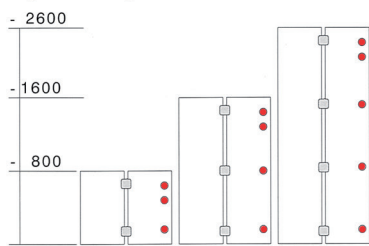


\*scharnieren niet inbegrepen

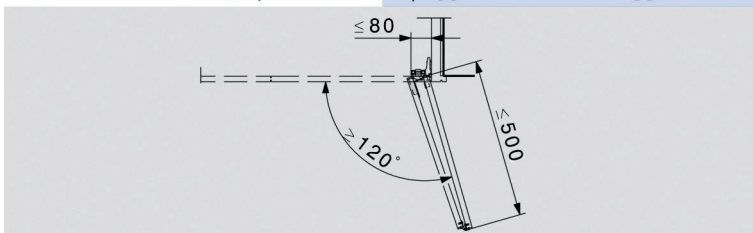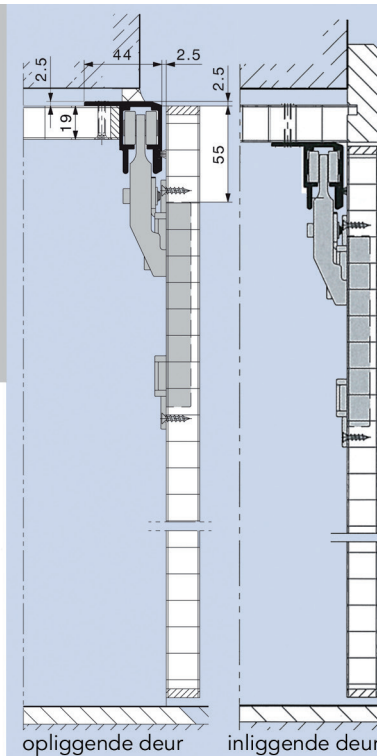**Hawa vouwdeurbeslag type Multifold 30/W**

- schuifdeurbeslag voor houten vouwdeuren van max. 30 kg
- volledige set beslag, inclusief glijprofiel\* en verbindingsscharnieren
- scharnieren voor bevestiging aan het corpus afzonderlijk te bestellen (zie deel scharnieren)


\* glijprofiel: 1100 mm, andere lengtes enkel op bestelling

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Lengte van het profiel	Verpakking
034026	-	beslag voor 2 vleugels	19-25 mm	30 kg/deur	1100 mm	1 set

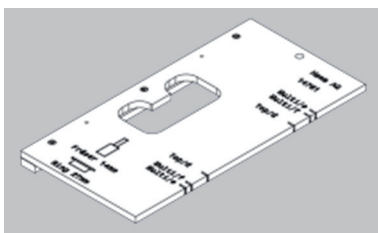**Freesmal voor Multifold 30/W**

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Lengte van het profiel	Verpakking
047015	-	-	-	-	-	1

VOUWDEURBESLAG AXIS FREE


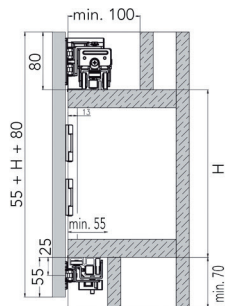


**Vouwdeurbeslag Axis Free voor 1 deur (2 bladen)**


- vouwdeurbeslag met soft close demping

- afmetingen:

- totale deurbreedte: 600-1200 mm (breedte per blad: 300-600 mm)
- max. deurhoogte: 2500 mm
- max. deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg
- deurdikte: 16-19 mm
- wanddikte kast: 18-19 mm

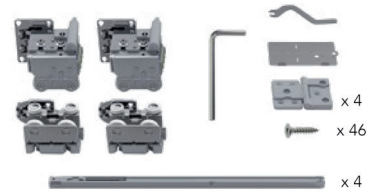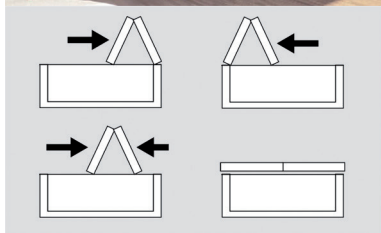

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034730	-	beslag voor 1 deur	set


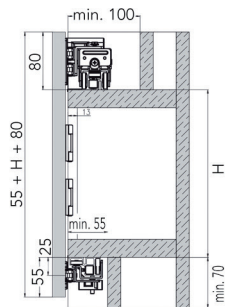


**Vouwdeurbeslag Axis Free voor 2 deuren (4 bladen)**


- vouwdeurbeslag met soft close systeem

- afmetingen **per deur**:

- totale deurbreedte: 600-1200 mm (breedte per blad: 300-600 mm)
- max. deurhoogte: 2500 mm
- max. deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg
- deurdikte: 16-19 mm
- wanddikte kast: 18-19 mm

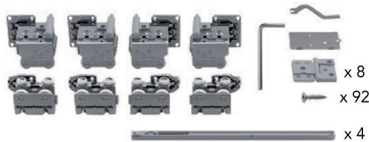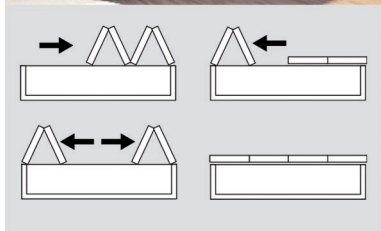

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034731	-	beslag voor 2 deuren	set



**Boven- en onderprofiel Axis Free**

- set profielen voor vouwdeurbeslag Axis Free

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034732	aluminium	1200 mm	set
034733	aluminium	2400 mm	set



**Van Opstal & C° n.v.**  
**Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar**  
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**  
**Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn**  
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)  
[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)

Uw verdeler: